

QAGT

WOOD  
MEETS  
TECHNOLOGY



FLOORING COLLECTIONS

PARKE KOLEKSIYONLARI





### **Ahşap teknolojiyle buluşuyor, yaşam alanları yenileniyor!**

Doğadan izler taşıyan AGT Parke Serileri, yeniliği yaşam alanlarınıza getirir. Son teknolojiler kullanılarak üretilen parkeler teknik detaylarıyla da fark yaratır.

Farklı zevk ve beklentilere hitap eden geniş ürün skalasıyla her mekana özgün tasarımlar sunar. Zengin doku ve dekor çeşitleri arasından size en uygun olanı seçin, mekanınızda doğayı hissedin!

Yeniliğin öncüsü olan AGT'nin parke serilerini keşfetmeye hazır mısınız?

### ***Wood meets technology, living spaces are being renovated!***

*AGT Flooring Series, that has traces of nature, brings innovation to your living spaces. All floorings produces with latest technologies of AGT and also make a difference with their technical details. They all offer unique designs to any place with a wide product range that appeal to various tastes and expectations. Choose the one that best suits for you from a variety of rich texture and decor, and feel the nature in your space!*

*Are you ready to explore AGT's flooring range, a pioneer of innovation?*

## AGT PARKE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

### AGT FLOORING TECHNOLOGICAL FEATURES



**GREENGUARD GOLD**



**WATER RESISTANT**



**E0 EMİSYON SEVİYESİ**  
*E0 EMISSION LEVEL*



**HIZLI VE KOLAY MONTAJ**  
*FAST AND EASY ASSEMBLY*



**ÇEVRE DOSTU**  
*ENVIRONMENTALLY FRIENDLY*



**AŞINMAYA KARŞI  
DAYANIKLI**  
*ABRASION RESISTANT*






**BLUE ANGEL**




**FLOORSCORE**



**YERDEN ISITMAYA UYGUN**  
*SUITABLE FOR UNDERFLOOR  
HEATING*



**KOLAY TEMİZLENİR,  
HİJYENİKTİR**  
*EASILY CLEANED,  
MAINTAINED AND HYGENIC*



**UV IŞINLARINA DAYANIKLI**  
*RESISTANT TO UV RAYS*



**LEKE TUTMAZ**  
*STAIN RESISTANT*



**GIDA TEMASINA UYGUN**  
*SUITABLE FOR FOOD  
CONTACT*



# NEDEN AGT PARKE? WHY AGT FLOORING?

## FLOORSCORE İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ SERTİFİKASYONU

AGT Parke Serileri, iç mekanların hava kalitesinin korunmasına katkı sağlayan FloorScore sertifikasına sahiptir.

## FLOORSCORE INDOOR AIR QUALITY CERTIFICATION

AGT Flooring Series are FloorScore certified, which contributes to protecting indoor air quality.



## GREENGUARD GOLD SERTİFİKASI

AGT Parke Serileri, daha sağlıklı iç mekanlar oluşturulmasına katkı sağlayan Greenguard Gold sertifikasına sahiptir. Greenguard Gold sertifikası, iç mekan faaliyetlerinde kullanılan ürünlerin içinde bulunan kimyasal maddelerin iç mekanın havasının verimi bakımından belirlenen sınır değerleri kapsamında olduğunu gösteren bir sertifikadır.

## GREENGUARD GOLD CERTIFICATION

AGT Flooring Series has the Greenguard Gold certificate, which contributes to the creation of healthier interiors. The Greenguard Gold certificate is a certificate that shows that the chemical substances in the products used in indoor activities are within the limit values determined in terms of the efficiency of the indoor air.

## SÜRDÜRÜLEBİLİR FİKİRLER

AGT, üretimde kullandığı ham maddeyi sürdürülebilir yönetilen ve %100 geri dönüştürülebilir ağaç ve ağaç formlarından elde etmektedir.

AGT Biyokütle Enerji Santrali'nde odun atıklarını elektrik enerjisine dönüştürerek sürdürülebilir üretime katkı sağlar.

## SUSTAINABLE IDEAS

AGT derives the raw material it uses in its production from sustainable managed and 100% recyclable trees and tree forms. AGT contributes to sustainable production by converting wood waste into electrical energy in its own Biomass Power Plant.




## BLUE ANGEL SERTİFİKASI

AGT'nin insan sağılığını koruyan üretimi Blue Angel sertifikası ile tescillenmiştir.

## BLUE ANGEL CERTIFICATION

*AGT's production that protects human health has been registered with Blue Angel certificate.*

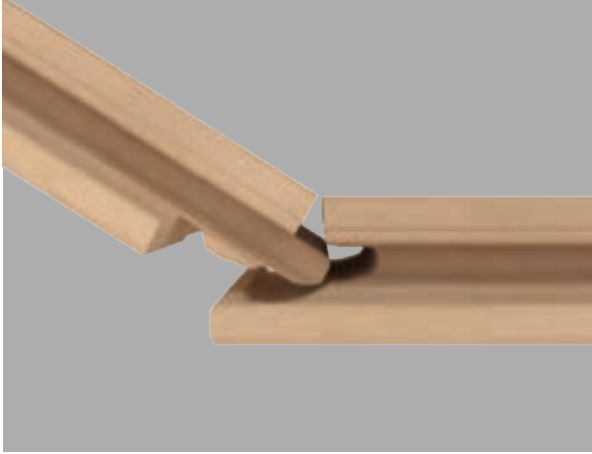

## KOLAY VE HIZLI KURULUM

AGT Parke Serileri sahip olduğu Click to Fit özelliğı sayesinde hızlı ve kolayca uygulanır. Böylece hem zamandan tasarruf edilir hem de birbirini sıkı tutan yapısı sayesinde sağılam bir uygulama yapılmış olur.

## EASY AND FAST INSTALLATION

*Thanks to its Click to Fit feature, AGT Flooring Series is quickly and easily applied. In this way, it saves time, and a strong laying is made thanks to its structure which holds it tightly together.*

## YÜKSEK DAYANIKLILIK

AGT Parke Serileri, yüksek yoğunluklu ağaç liflerinden üretilir ve böylece çok güçlü bir forma ulaşır. Bu teknoloji sayesinde yüksek mukavemet ve çizilmeye karşı direnç sunar ve yıllarca kullanılır.

## HIGH DURABILITY

*AGT Flooring Series are produced from high density tree fibers and thus reach a very strong form. Thanks to that technology, it offers high strength and scratch resistance, and has been used for years.*



## MOOD

|          |                                                       |         |
|----------|-------------------------------------------------------|---------|
| Yeni/New | Monte                                                 | 16 - 17 |
| Yeni/New | Murano                                                | 18 - 19 |
| Yeni/New | Modena                                                | 20 - 21 |
|          | Mare                                                  | 22 - 23 |
|          | Marine                                                | 24 - 25 |
|          | Malta                                                 | 26 - 27 |
|          | Mappa                                                 | 28 - 29 |
|          | Modo                                                  | 30 - 31 |
|          | Marvel                                                | 32 - 33 |
|          | <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 34 - 35 |

## MARCO POLO & MARCO POLO PREMIUM

|          |                                                       |         |
|----------|-------------------------------------------------------|---------|
| Yeni/New | Novaya                                                | 42 - 43 |
| Yeni/New | Hudson                                                | 44 - 45 |
|          | Kanada                                                | 46 - 47 |
|          | Florida                                               | 48 - 49 |
|          | Labrador                                              | 50 - 51 |
|          | Kaledonya                                             | 52 - 53 |
|          | Samoa                                                 | 54 - 55 |
|          | Colorado                                              | 56 - 57 |
|          | Panama                                                | 58 - 59 |
|          | <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 60 - 61 |

## YOGA COLLECTION & YOGA COLLECTION PREMIUM

|          |                                                       |         |
|----------|-------------------------------------------------------|---------|
| Yeni/New | Astaya                                                | 68 - 69 |
| Yeni/New | Sava                                                  | 70 - 71 |
|          | Asana                                                 | 72 - 73 |
|          | Nidra                                                 | 74 - 75 |
|          | Noda                                                  | 76 - 77 |
|          | Yin                                                   | 78 - 79 |
|          | Namaste                                               | 80 - 81 |
|          | Mantra                                                | 82 - 83 |
|          | Karma                                                 | 84 - 85 |
|          | Prana                                                 | 86 - 87 |
|          | <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 88 - 89 |

## EFFECT & EFFECT PREMIUM & EFFECT ELEGANCE

|  |                                                       |           |
|--|-------------------------------------------------------|-----------|
|  | Alp                                                   | 96 - 97   |
|  | Everest                                               | 98 - 99   |
|  | Tibet                                                 | 100 - 101 |
|  | Ural                                                  | 102 - 103 |
|  | Solaro                                                | 104 - 105 |
|  | Logan                                                 | 106 - 107 |
|  | Elbruz                                                | 108 - 109 |
|  | Nirvana                                               | 110 - 111 |
|  | Atlas                                                 | 112 - 113 |
|  | Altay                                                 | 114 - 115 |
|  | Pamir                                                 | 116 - 117 |
|  | Fuji                                                  | 118 - 119 |
|  | Rosso                                                 | 120 - 121 |
|  | Toros                                                 | 122 - 123 |
|  | <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 124 - 125 |

## CONCEPT NEO

|  |                                                       |           |
|--|-------------------------------------------------------|-----------|
|  | Casella                                               | 132 - 133 |
|  | Centro                                                | 134 - 135 |
|  | Dorino                                                | 136 - 137 |
|  | Scala                                                 | 138 - 139 |
|  | Moderna                                               | 140 - 141 |
|  | Lima                                                  | 142 - 143 |
|  | Portello                                              | 144 - 145 |
|  | Pero                                                  | 146 - 147 |
|  | <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 148 - 149 |

## ARMONIA SLIM/LARGE

|  |                                                       |           |
|--|-------------------------------------------------------|-----------|
|  | Napoli                                                | 156 - 157 |
|  | Minori                                                | 158 - 159 |
|  | Ravello                                               | 160 - 161 |
|  | Sorento                                               | 162 - 163 |
|  | Toscana                                               | 164 - 165 |
|  | Palermo                                               | 166 - 167 |
|  | <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 168 - 169 |

## NATURA LINE

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Yeni/New | Lena                                                  | 176 - 177 |
| Yeni/New | Gila                                                  | 178 - 179 |
|          | Nil/Nile                                              | 180 - 181 |
|          | Volga                                                 | 182 - 183 |
|          | Kanyon Meşe/Canyon Oak                                | 184 - 185 |
|          | Tuna                                                  | 186 - 187 |
|          | Salda Meşe/Salda Oak                                  | 188 - 189 |
|          | Meriç/Meric                                           | 190 - 191 |
|          | Gala Meşe/Gala Oak                                    | 192 - 193 |
|          | Ilgaz Meşe/Ilgaz Oak                                  | 194 - 195 |
|          | Trend Meşe/Trend Oak                                  | 196 - 197 |
|          | Rodos                                                 | 198 - 199 |
|          | Selge                                                 | 200 - 201 |
|          | Talya                                                 | 202 - 203 |
|          | <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 204 - 205 |

## PRUVA

|  |                                                       |           |
|--|-------------------------------------------------------|-----------|
|  | Alesta                                                | 212 - 213 |
|  | Likya                                                 | 214 - 215 |
|  | Cenova                                                | 216 - 217 |
|  | Parima                                                | 218 - 219 |
|  | Patalya                                               | 220 - 221 |
|  | <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 222 - 223 |

## LUNA

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Yeni/New | Vera                                                  | 230 - 231 |
| Yeni/New | Kamelya/Camellia                                      | 232 - 233 |
| Yeni/New | Lotus                                                 | 234 - 235 |
| Yeni/New | Yuka/Yucca                                            | 236 - 237 |
|          | Anemon/Anemone                                        | 238 - 239 |
|          | Vegas                                                 | 240 - 241 |
|          | Verona                                                | 242 - 243 |
|          | Akasya/Acacia                                         | 244 - 245 |
|          | Frezya/Freesia                                        | 246 - 247 |
|          | Gardenya/Gardenia                                     | 248 - 249 |
|          | <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 250 - 251 |



## NATURA SELECT

|          |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
| Yeni/New | Termessos                | 258 - 259 |
| Yeni/New | Teos                     | 260 - 261 |
|          | Sia Meşe/Sia Oak         | 262 - 263 |
|          | Porto                    | 264 - 265 |
|          | Patara                   | 266 - 267 |
|          | Antalya Çam/Antalya Pine | 268 - 269 |
|          | Kemer Çam/Kemer Pine     | 270 - 271 |
|          | Kanyon Meşe/Canyon Oak   | 272 - 273 |
|          | Pasifik Çam/Pacific Pine | 274 - 275 |
|          | Beyaz Meşe/White Oak     | 276 - 277 |
|          | Gri Meşe/Grey Oak        | 278 - 279 |
|          | Silyon Meşe/Silyon Oak   | 280 - 281 |
|          | Şiraz Meşe/Shiraz Oak    | 282 - 283 |
|          | Patricia                 | 284 - 285 |
|          | Natura Meşe/Natura Oak   | 286 - 287 |
|          | Olimpos Meşe/Olympus Oak | 288 - 289 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Teknik Özellikler/</b> | 290 - 291 |
| Technical Specifications  |           |

## BELLA NEO

|          |                   |           |
|----------|-------------------|-----------|
| Yeni/New | Vera              | 298 - 299 |
| Yeni/New | Kamelya/Camellia  | 300 - 301 |
| Yeni/New | Lotus             | 302 - 303 |
| Yeni/New | Yuka/Yucca        | 304 - 305 |
|          | Verona            | 306 - 307 |
|          | Manolya/Magnolia  | 308 - 309 |
|          | Lilyum/Lilies     | 310 - 311 |
|          | Vegas             | 312 - 313 |
|          | Anemon/Anemone    | 314 - 315 |
|          | Akasya/Acacia     | 316 - 317 |
|          | Frezya/Freesia    | 318 - 319 |
|          | Gardenya/Gardenia | 320 - 321 |
|          | Defne/Daphne      | 322 - 323 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Teknik Özellikler/</b> | 324 - 325 |
| Technical Specifications  |           |

YENİ  
KOLEKSİYON  
NEW  
COLLECTION

## CORVINA

|         |           |
|---------|-----------|
| Kaleo   | 332 - 333 |
| Molette | 334 - 335 |
| Albana  | 336 - 337 |
| Faba    | 338 - 339 |
| Vega    | 340 - 341 |
| Astera  | 342 - 343 |
| Anita   | 344 - 345 |
| Perle   | 346 - 347 |
| Pigato  | 348 - 349 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Teknik Özellikler/</b> | 350 - 351 |
| Technical Specifications  |           |

## SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ SKIRTING PROFILES

356 - 357










10 MM  
FLOORING  
PARKE

MOOD



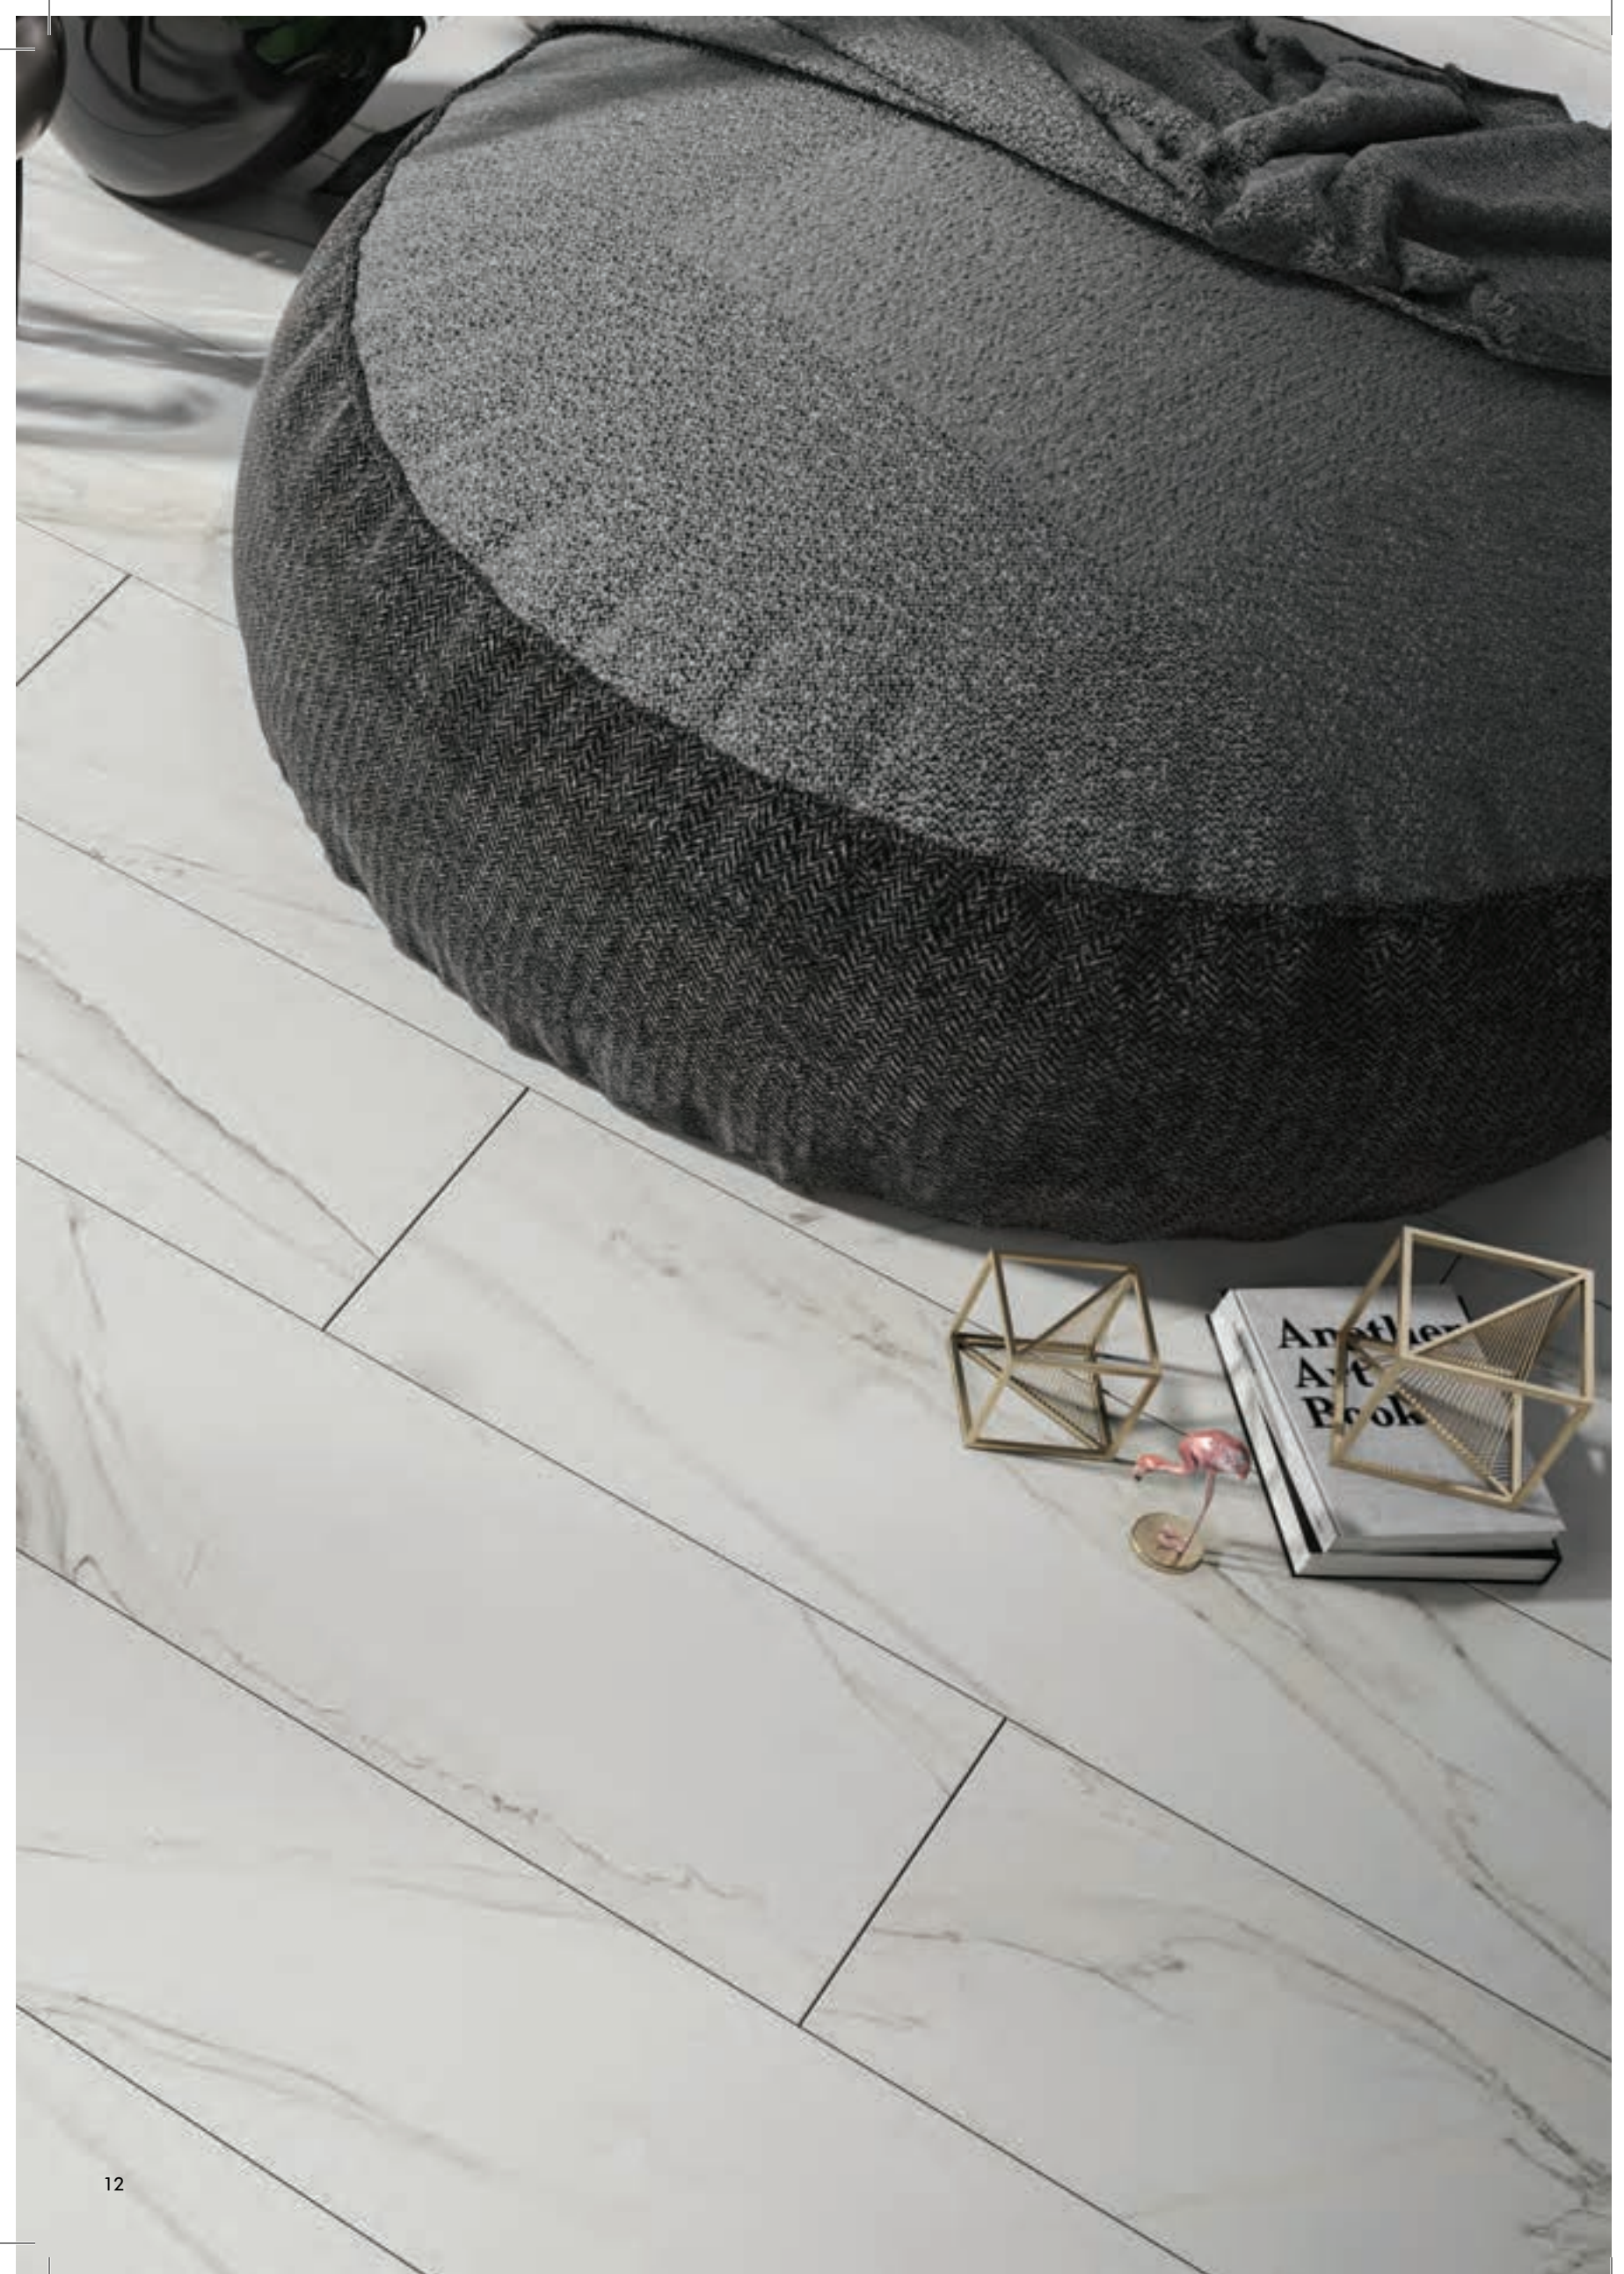





Suya Dirençli Mood ile Tanışın!

72 saate kadar su direnci özelliğine sahip AGT Mood Koleksiyonu ile tanışın. Nemli iç mekanlarda kaydırmazlık özelliğine sahip Mood Serisi, ahşap ve taş dekorlarıyla her zevke ve ihtiyaca hitap ediyor.

*Meet the Water-resistant Mood!*

*Meet the AGT Mood Collection, which has water resistance for up to 72 hours. Mood Series, with its non-slip feature in humid interiors, appeals to all tastes and needs with its wood and stone decors.*



**WATER RESISTANT**  
**ISO 4760**



| En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 325 mm      | 1195 mm       | 10 mm                 | ~17,50                 | ~1,9418                                        |




**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*

## MOOD DEKORLAR

### MOOD DECORS

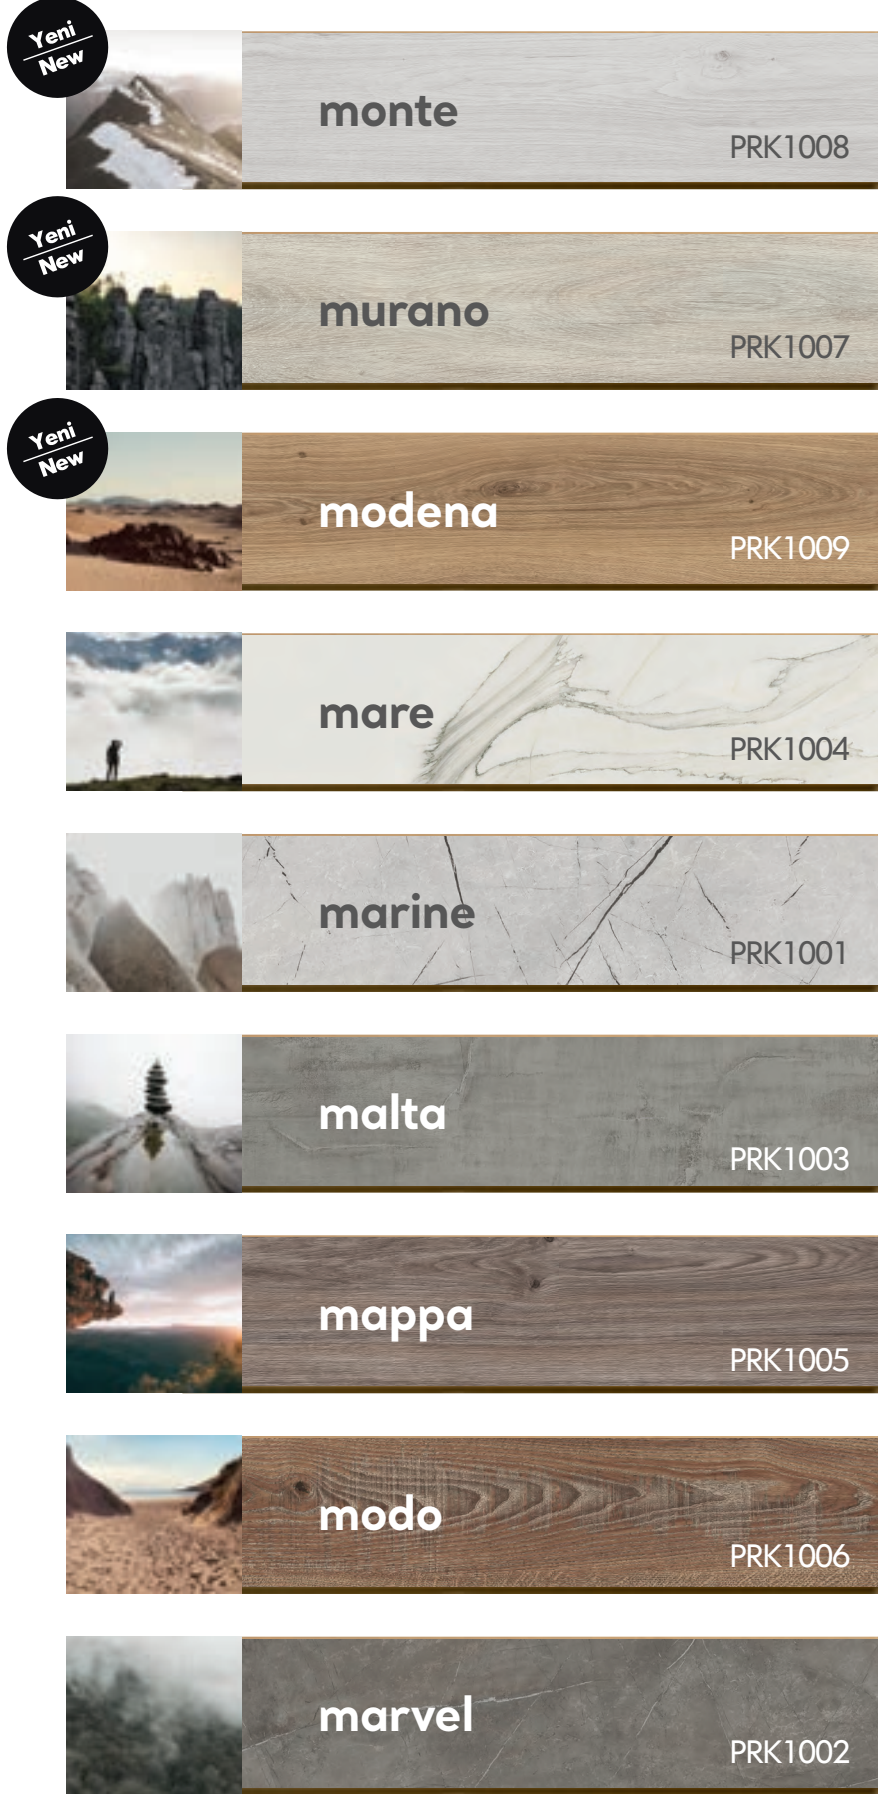

**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.**  
*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*



yeni new

monte

# mood



Monte'nin zirvesinde yer alın!  
Monte'nin zirvelerinden ilham alan  
bu tasarım, doğanın sakinliğini yaşam  
alanlarınıza taşıyor. Kayalıkların griliğini  
kar beyazıyla harmanlayan renk tonları, iç  
mekanlarınıza huzur ve zarafet katıyor.

*Take your place at the summit of Monte!  
Inspired by the peaks of Monte, this design  
brings the tranquility of nature into your  
living spaces. The color tones, blending the  
grey of the rocks with the white of snow,  
add peace and elegance to your interiors.*



CERTIFIED BY  
CDPH/EHLB  
Standard Method



GOLD  
UL 2818



TS EN 13229+A2



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and EN 71-11



EN 14041:2008



DE-UZ-176



ISO 4760



WATER RESISTANT  
ISO 4760



yeni new

murano




# mood



Murano Adaları'nın gizemli kayalıklarını keşfe çıkın!  
Gün boyu sahili bekleyen kayalıkların muhteşem renkleriyle mekanlarınıza sakinlik ve estetik katın.

*Explore the mysterious cliffs of the Murano Islands!  
Add tranquility and aesthetics to your spaces with the stunning colors of the cliffs that guard the coast all day long.*



**WATER RESISTANT**  
ISO 4760

yeni new

modena




# mood




Modena kumsallarına adım atın!  
Modena kumsallarının doğal renklerini  
ve sıcaklığını hissedeceğiniz, zamansız bir  
serüven sizi bekliyor.

*Step onto the Modena beaches!  
A timeless adventure awaits you, where  
you'll feel the natural colors and warmth of  
the Modena beaches.*



**WATER RESISTANT**  
**ISO 4760**



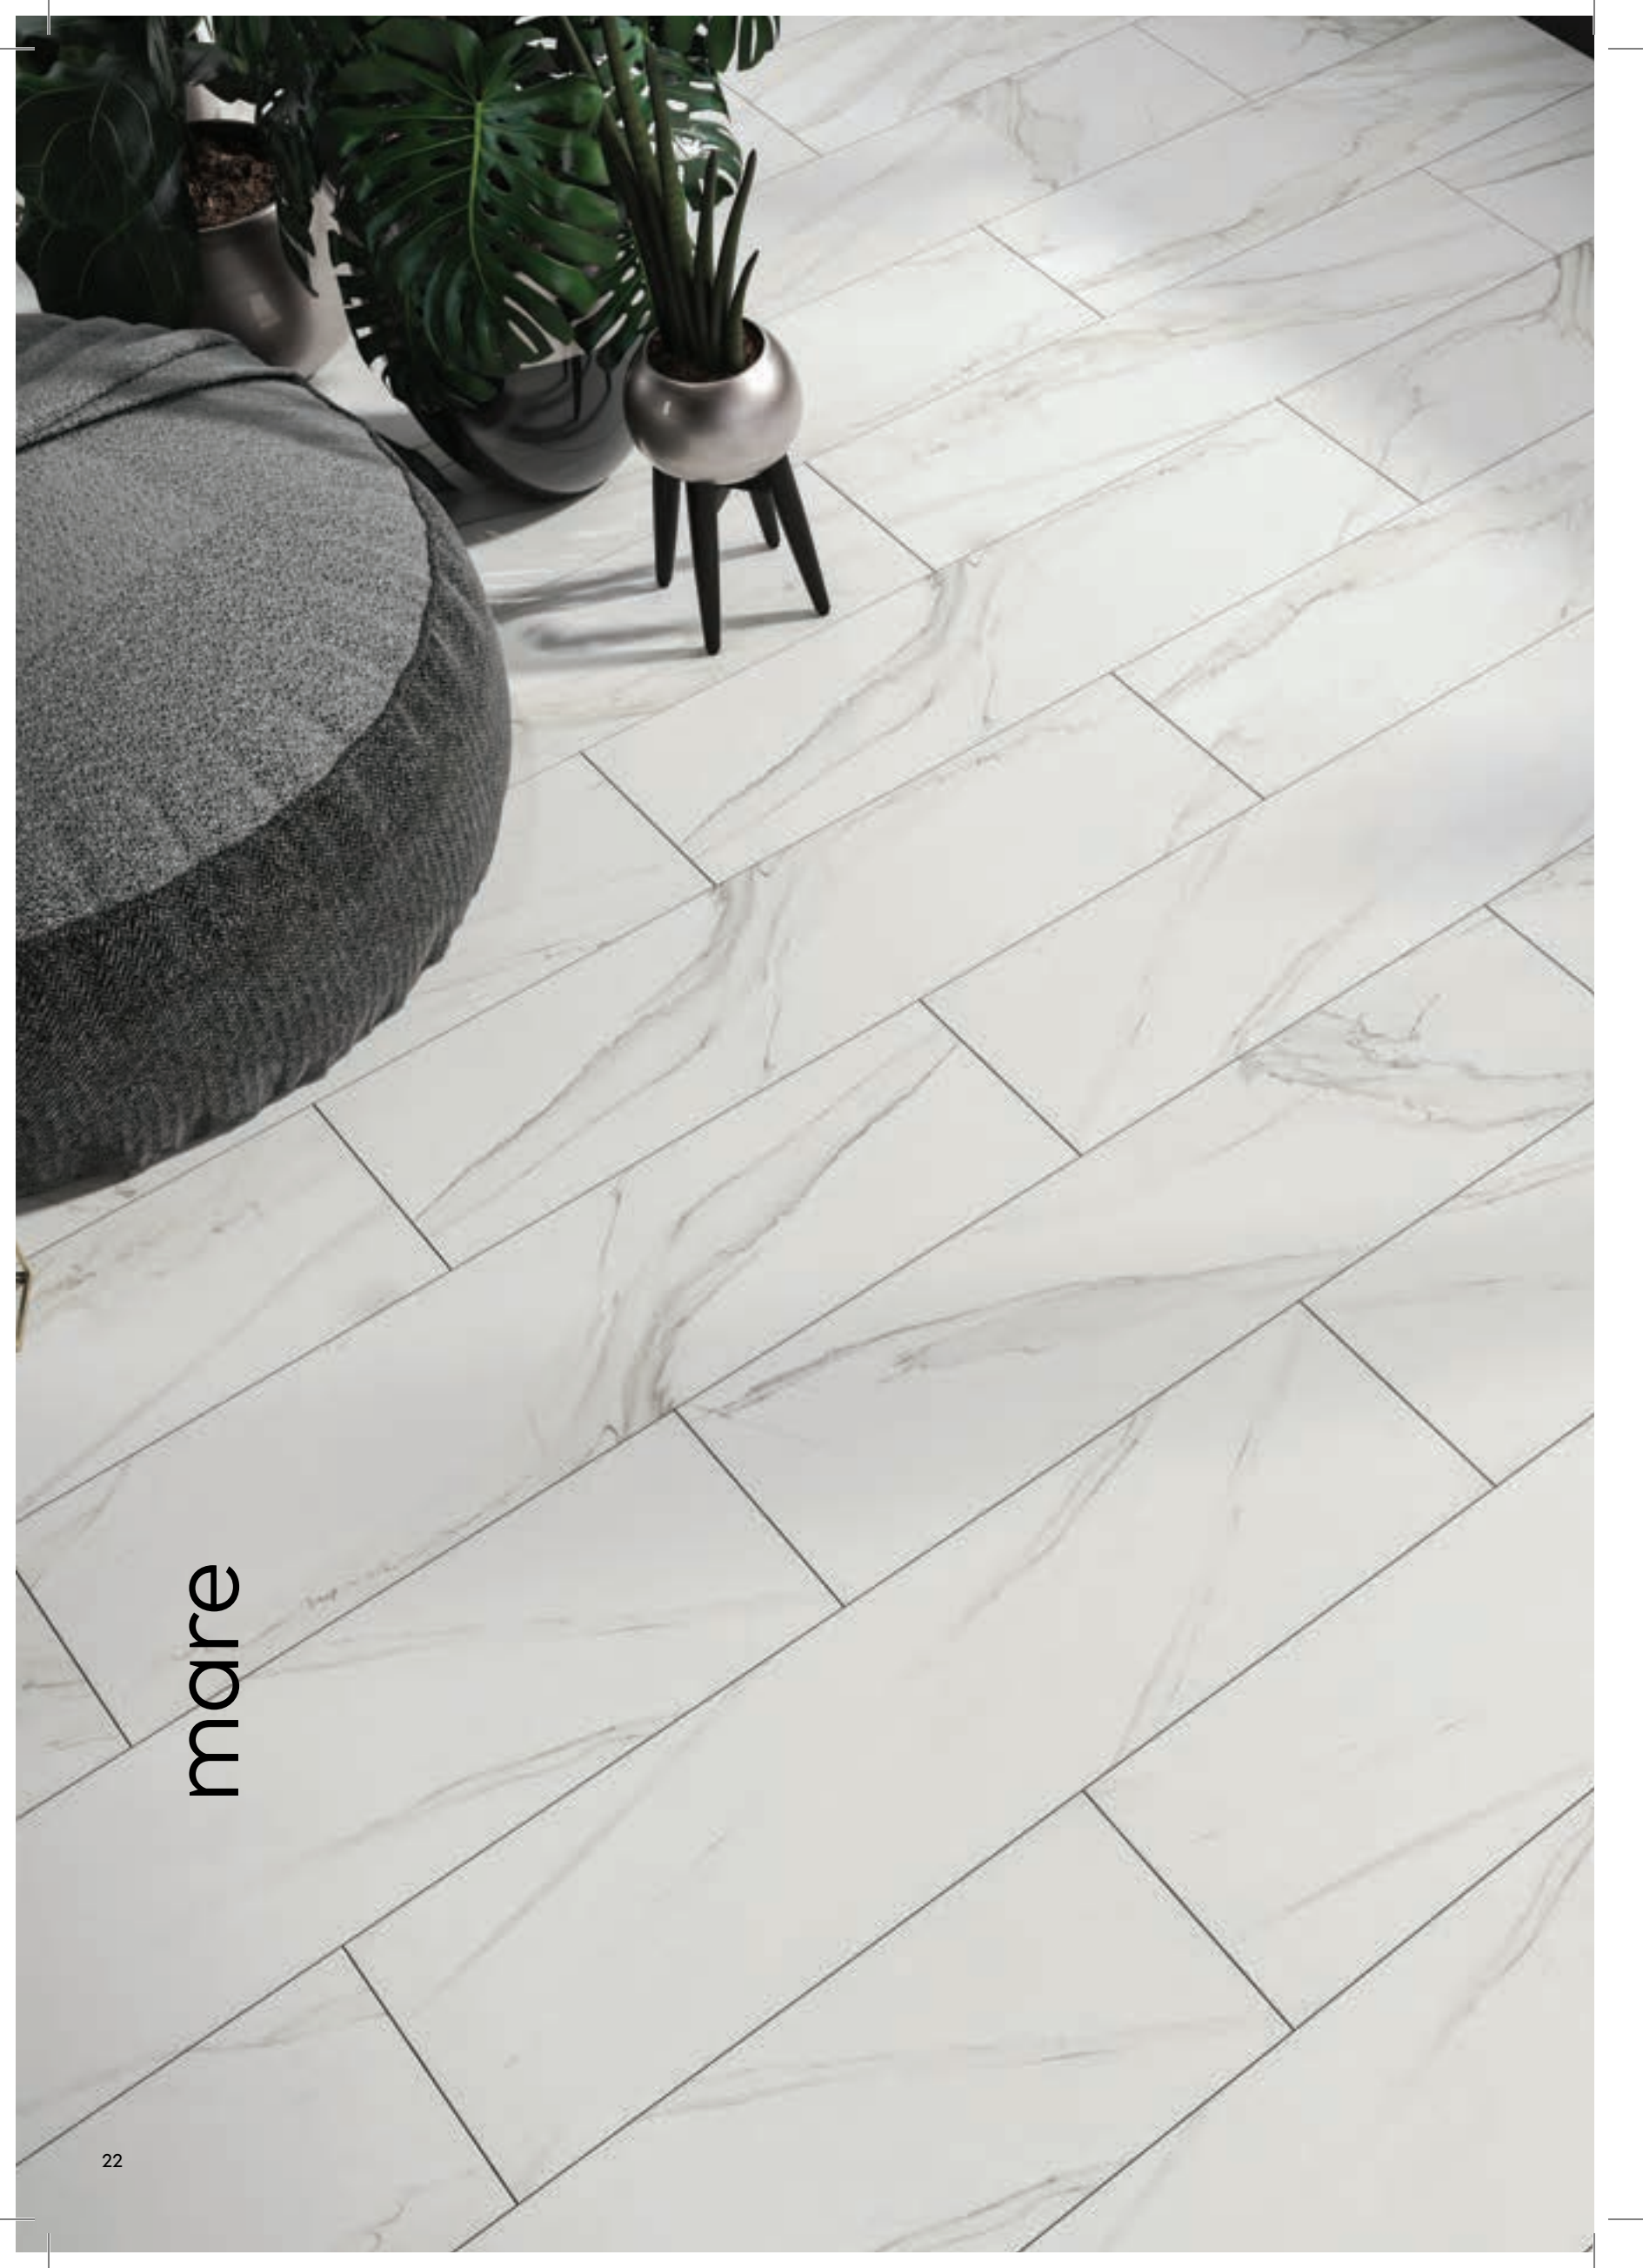


mare

# mood



Mermerin sakinlik veren hissi!  
Mare'nin suya dayanıklı yapısı ve açık mermer tonunu keşfedin.

*The calming feeling of marble!  
Discover the water-resistant structure and  
light marble tone of Mare.*



**WATER RESISTANT**  
**ISO 4760**





marine




# mood



Taş suyla hayat buldu!  
Dalgaların kaya ile buluşmasından ilham alan Marine dekoru ile evinizde taş desene yer açın.

*Stone came to life with water!  
Make room for the stone pattern in your home with the Marine decor inspired by the meeting of the waves with the rock.*



**WATER RESISTANT**  
ISO 4760



malta



# mood




Yaşam alanlarınızda beton görünümü!  
Malta'nın beton etkisi sağlayan dekoru ve suya dayanıklı yapısı ile yaşam alanlarınızda yalın bir görünüme kavuşun.

*Concrete look in your living spaces!  
Get a plain look in your living spaces with Malta's concrete-effect decor and water-resistant structure.*



**WATER RESISTANT**  
**ISO 4760**



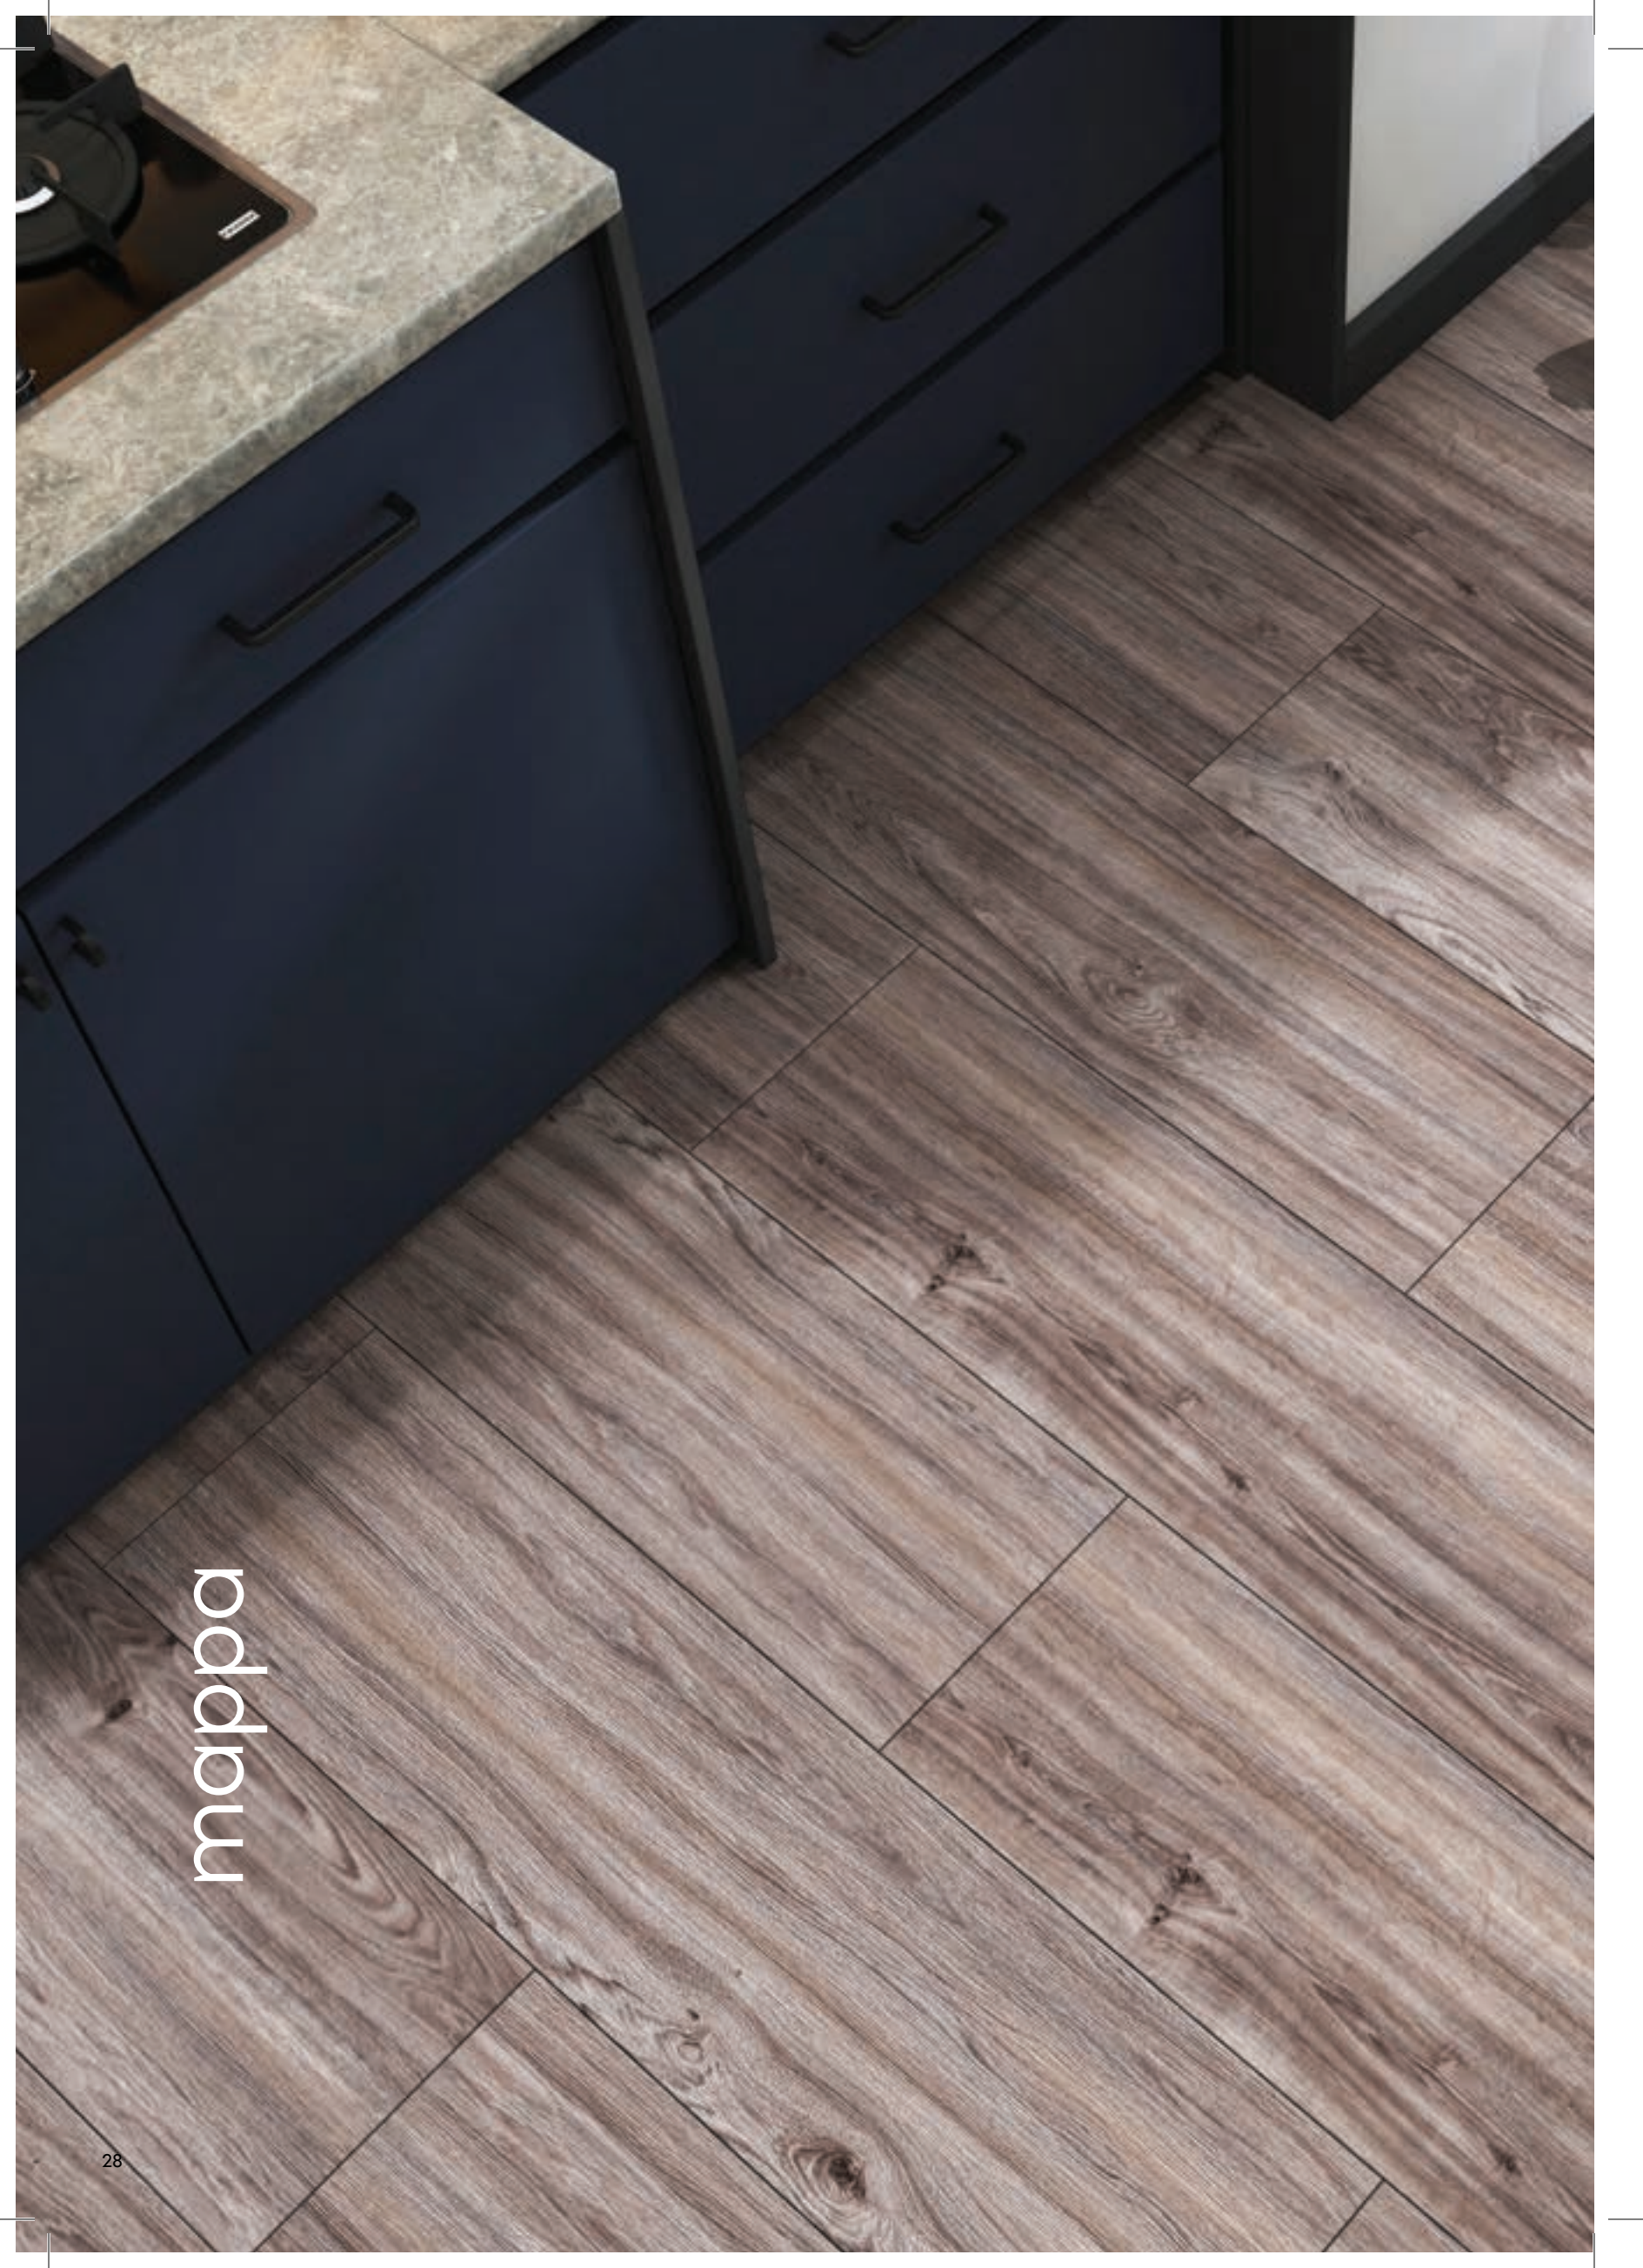

mappa



# mood



Şık dekorun yol haritası çizildi!  
Mappa'nın suya dayanıklı yapısı ve doğadan ilham alan ahşap dekoruyla mekanınıza modern bir hava katın.

*A roadmap of stylish decor has been drawn!  
Add a modern flair to your space with Mappa's water-resistant structure and nature-inspired wooden decor.*



**WATER RESISTANT**  
ISO 4760





modo



# mood



Modo ile modunuzu yüksek tutun!  
Modo'nun suya dayanıklı yapısı, sıcak ahşap tonları ve rustik görünümü ile mekanınızın havası değişsin.

*Keep your mood up with Modo!  
Change the atmosphere of your space with Modo's water-resistant structure, warm wood tones and rustic appearance.*



**WATER RESISTANT**  
**ISO 4760**





marvel



# mood



Zeminde sıra dışı bir deneyime hazırlanın!  
Marvel'in koyu taş tonlarının sağladığı  
sofistike görünümün ve suya dayanıklı  
yapısının tadını çıkarın.

*Get ready for an extraordinary experience  
on the ground!  
Enjoy the sophisticated look and water-  
resistant construction provided by Marvel's  
dark stone tones.*



WATER RESISTANT  
ISO 4760

## MOOD TEKNİK ÖZELLİKLER MOOD TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                             |
| Aşınma dayanımı (AC4)<br><i>Abrasion Resistance (AC4)</i>                        | EN 13329            | Devir>4000<br><i>Cycle&gt;4000</i>                                                                                                                                                                                         |
| Aşınma sınıfı<br><i>Abrasion Class</i>                                           | EN 13329            | 32. Sınıf<br><i>32. Class</i>                                                                                                                                                                                              |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                               |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | l <1500mm l fark<0,5mm<br><i>l &lt;1500mm l difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                        |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                    |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1</i><br><i>concave &lt;%0,50 fl convex &lt;%1,00</i>                                         |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                                  |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC4 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                |
| Işık haslığı<br><i>Light fastness</i>                                            | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br><i>IC2 for 32th class</i>                                                                                                                                                                            |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                     |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance (N)</i>                          | EN438-2             | ≈3,5 N                                                                                                                                                                                                                     |



| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i> |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 438-2            | Sınıf 4 / Class 4                                                       |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 438-2            | Sınıf 4 / Class 4                                                       |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 438-2            | Sınıf 5 / Class 5                                                       |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                    |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü / Specific to AGT                                           |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>                                                    |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>                                                  |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥1,20 N/mm <sup>2</sup>                                                 |

### AŞINMA SINIFLARI / ABRASION CLASSES

| MOOD                                               | Az / Low |       |       | Yoğun / High |       |    |
|----------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------------|-------|----|
|                                                    | 21       | 22    | 23    | 31           | 32    | 33 |
|                                                    | AC1      | AC2   | AC3   | AC4          | AC5   |    |
| Ortalama aşınma değeri /<br>Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 | >4000        | >6000 |    |

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.







8-12 MM  
FLOORING  
PARKE

MARCO  
POLO









### Bir Keşfin Hikayesi


Marco Polo'nun serüveninden ilhamla oluşturduğumuz;  
büyük liman şehirlerinden ismini alan, muhteşem  
ahşap yüzeyi, koyu ve açık renk geçişleriyle mekanlarınızda  
güçlü kontrast etkisi yaratacak,  
bambaşka bir tasarım macerasına yelken açıyoruz.

### *A Story of Discovery*

*Inspired by the adventure of Marco Polo; we are sailing on a  
completely different design adventure, named after  
the big port cities, that will create a strong contrast effect in  
your spaces with its magnificent wooden surface,  
dark and light color transitions.*



|                                                  | En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> | Garanti Süresi<br>Warranty | Aşınma Sınıfı<br>Abrasion Class |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Marco Polo</b>                                | 191 mm      | 1200 mm       | 8 mm                  | ~13,20                 | ~1,8336                                        | 20                         | AC4-32                          |
| <b>Marco Polo Premium</b><br>UNIFIT <sup>®</sup> | 189 mm      | 1195 mm       | 12 mm                 | ~14,60                 | ~1,3551                                        | 25                         | AC5-33                          |

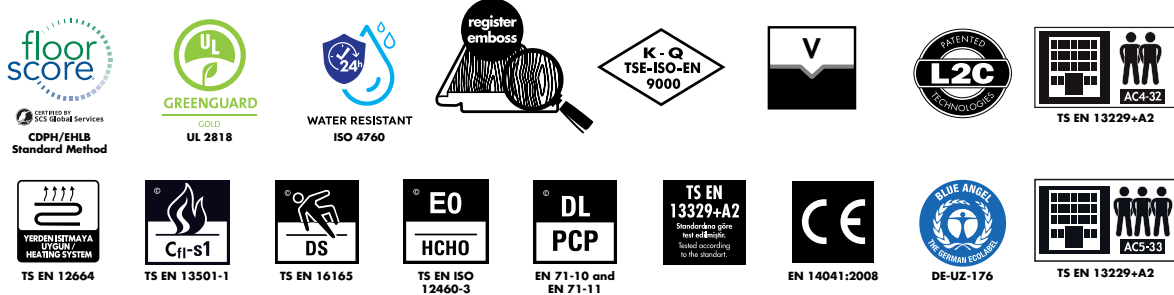

**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*



## MARCO POLO DEKORLAR

MARCO POLO DECORS

Yeni  
New



novaya

PRK932

Yeni  
New



hudson

PRK931



kanada

PRK917



florida

PRK915



labrador

PRK922




kaledonya

PRK921




samoa

PRK916



colorado

PRK919



panama

PRK918

**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.**

*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*



yeni new

novaya





Novaya Takım Adaları'nın doğallığı ile tanışın!  
Nefes kesici mercan resiflerinden ve mistik ormanlardan gelen yepyeni bir esinti sizi bekliyor. Rotanızı bu göz alıcı tasarıma çevirmeye ve mekanlarınızın havasını değiştirmeye hazır mısınız?

*Get to know the natural vibes of the Novaya Team Islands!  
A fresh breeze from the stunning coral reefs and mystical forests is waiting for you. Ready to switch up your vibe with this eye-catching design and transform the feel of your spaces?*






eni new  
hudson





Mükemmelliği Hudson'da keşfedin!  
Hudson Körfezi'nin sakinliğinden ve  
doğal güzelliklerinden ilham alındı. Aynı  
mükemmellikte mekanlara adım atmanız için  
tasarlandı.

*Discover perfection in Hudson!  
Inspired by the calm and natural beauty of  
Hudson Bay, it's designed for you to step into  
spaces of the same excellence.*



kanada





Beyazlar şehri Kanada!  
Güçlü iklimi ve etkileyici doğasından ilhamla tasarlanan beyazlar içindeki özgün dokunuşu hisset.

*Canada, the city of whites!  
Feel the original touch in whites designed with inspiration from the cold climate.*







florida





Florida sahillerinin esintisi!  
Florida sahillerinin gri-beyaz toprak tonlarından esinlenerek üretilmiş parkemiz ile sahil havasını evinizde hissedin.

*The breeze of Florida beaches!  
Feel the beach air at home with our flooring inspired by the gray-white earth tones of Florida beaches.*








labrador





Mekanına farklı bir boyut kat!  
Renklerin doğayla iç içe geçtiği, içinizi ısıtacak dekoru evlerinize çağırın.

*Add a new dimension to your space!  
Call on decor that blends colors with nature and warms you to the core for your homes.*





kaledonya



# MARCO POLO



Adım adım Kaledonya!  
Kaledonya adasının sıcak toprak tonunu  
adımlarınızda hissedin.

*Caledonia step by step!  
Feel the warm earth tone of the island of  
Caledonia in your steps.*







samoa






Samoa Adaları'nın manzarası...  
Samoa Adaları'nın sislerinin gölgesindeki manzarayı evlerinize taşıyın.

*The view of the Samoan Islands...  
Bring the scenery under the shadow of the mists of Samoan Islands to your homes.*





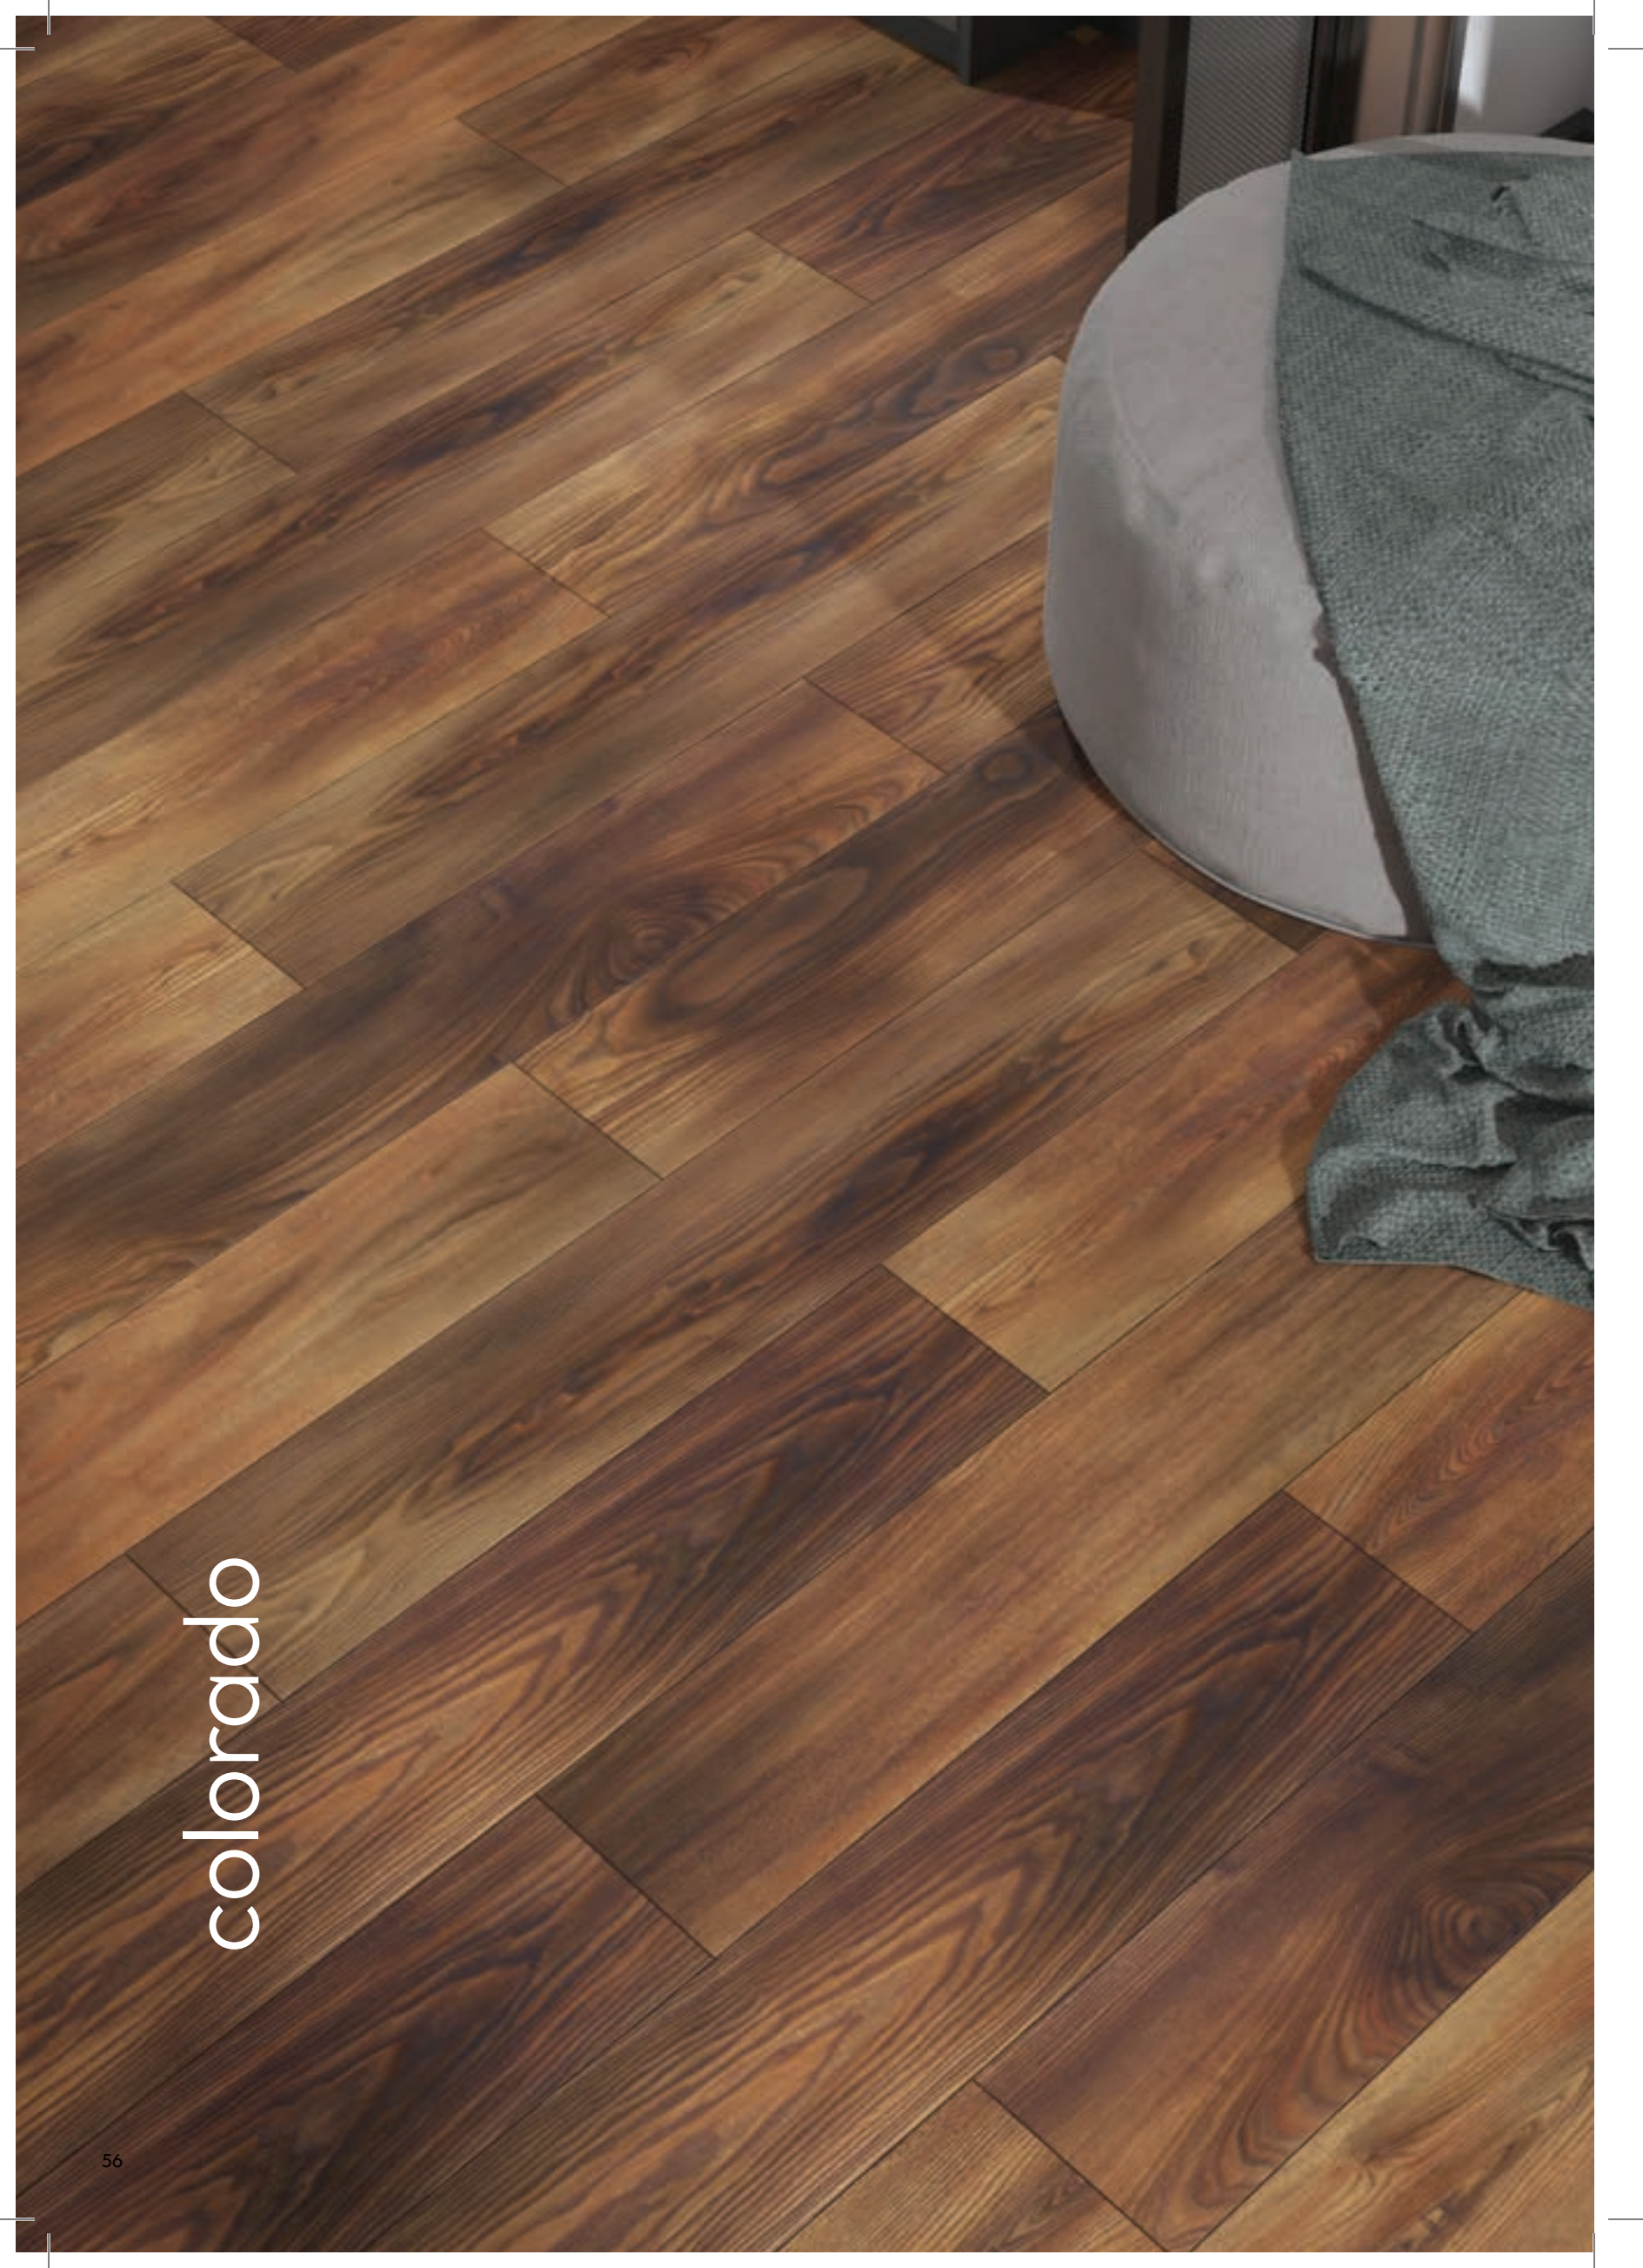


colorado





Colorado isminden ilhamla!  
İsminden ilham alınarak tasarlanan, renkli toprakları çağrıştıran büyüleyici tonuyla Colorado ile tanışın.

*Inspired by the name Colorado!  
Meet Colorado with its enchanting tone,  
inspired by its name, evoking colorful lands.*






panama



# MARCO POLO

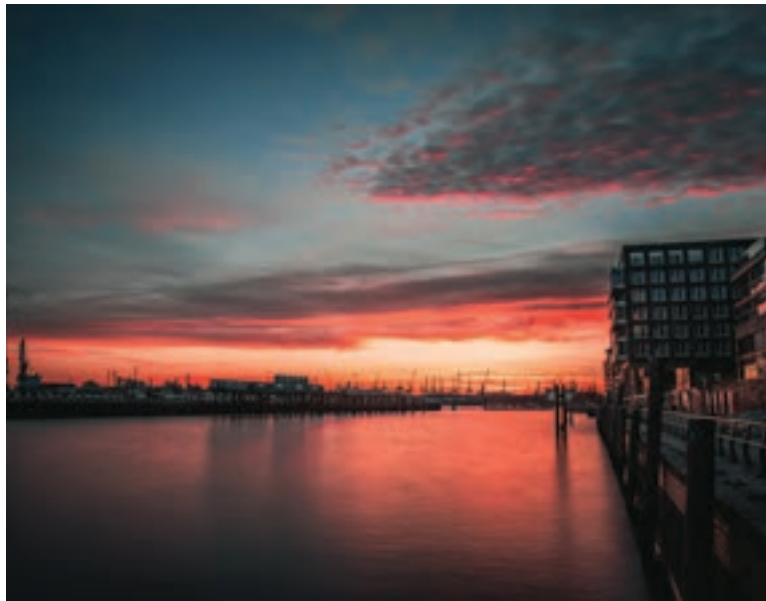

Panama sahillerinin enerjisi!  
Panama sahillerinin ışıltılı enerjisini yaşam alanlarınıza taşıyın.

*The energy of the Panama beaches!  
Bring the sparkling energy of Panama beaches to your living spaces.*



## MARCO POLO/MARCO POLO PREMIUM TEKNİK ÖZELLİKLER

### MARCO POLO/MARCO POLO PREMIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                             |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | EN 438              | Marco Polo: Devir>4000 Cycle>4000<br>Marco Polo Premium: Devir>6000 Cycle>6000                                                                                                                                             |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                               |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | 1<1500mm 1 fark<0,5mm<br><i>1&lt;1500mm 1 difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                          |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                    |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1</i><br><i>concave &lt;%0,50 fl convex &lt;%1,00</i>                                         |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                                  |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC4 / AC5 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                          |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | >3,5                                                                                                                                                                                                                       |
| Işık hızlığı<br><i>Light fastness</i>                                            | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class<br>33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class                                                                                                                                         |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                     |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                    |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                          |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                       |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/Specific to AGT                                                                                                                                                                                                |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |



## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                 | Az / Low |       |       |    | Yoğun / High    |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|-----------------|-------|
| MARCO POLO                                      | 21       | 22    | 23    | 31 | <b>32</b>       | 33    |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |    | <b>AC4</b>      | AC5   |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | <b>&gt;4000</b> | >6000 |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                 | Az / Low |       |       |    | Yoğun / High |                 |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|--------------|-----------------|
| MARCO POLO PREMIUM                              | 21       | 22    | 23    | 31 | 32           | <b>33</b>       |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |    | AC4          | <b>AC5</b>      |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | >4000        | <b>&gt;6000</b> |







8-12 MM  
FLOORING  
PARKE

**YOGA**  
COLLECTION









AGT Yoga Serisi ile Nefes Alan Mekanlar Yaratın!

Huzur ve dinginlik arıyorsanız, çevrenizi AGT Yoga Serisi ile donatın.

Üstün antistatik özelliği sayesinde vücudunuzda statik elektrik yüklenmesini azaltır. Hem tasarımı hem de teknolojisi ile içinizdeki dengeyi sağlamanıza yardımcı olur.


*Create Breathing Spaces with AGT Yoga Series!*

*If you're seeking peace and tranquility, equip your surroundings with the AGT Yoga Series.*

*Its superior anti-static feature reduces static electricity build-up on your body. With its design and technology, it helps you achieve inner balance.*



|                         | En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> | Garanti Süresi<br>Warranty | Aşınma Sınıfı<br>Abrasion Class |
|-------------------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Yoga Collection         | 191 mm      | 1200 mm       | 8 mm                  | ~13,20                 | ~1,8336                                        | 20                         | AC4-32                          |
| Yoga Collection Premium | 189 mm      | 1195 mm       | 12 mm                 | ~14,60                 | ~1,3551                                        | 25                         | AC5-33                          |

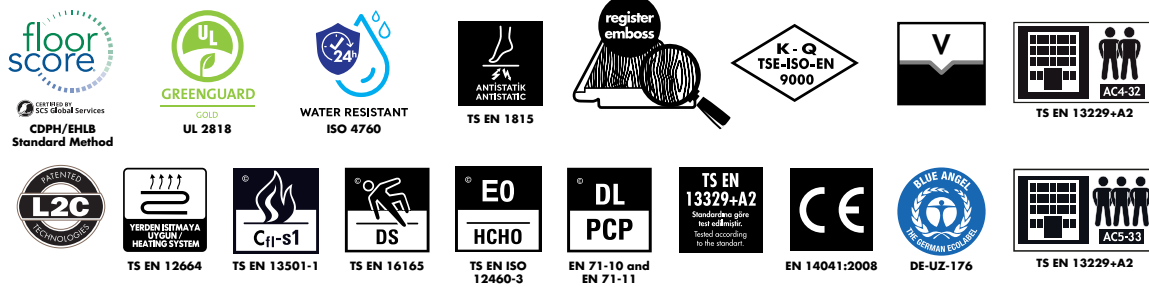

**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*



## YOGA COLLECTION DEKORLAR

### YOGA COLLECTION DECORS

Yeni  
New



astaya

PRK933

Yeni  
New



sava

PRK934



asana

PRK923



nidra

PRK929



noda

PRK925



yin

PRK930



namaste

PRK924



mantra

PRK927



karma

PRK926



prana

PRK928

**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.**

*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*



yeni new

astaya




# Yoga

COLLECTION



Astaya felsefesiyle hep dengede kalın!  
Doğal taşlara atacağınız her adımda ve her nefeste gri ve beyaz renklerin mükemmel uyumunu, sakinliğini ve huzurunu hissedin.

*Stay balanced with the philosophy of Astaya!*  
*With every step you take on natural stones and every breath, feel the perfect harmony, calmness, and peace of grey and white colors.*



yeni new

sava




# Yoga

COLLECTION



Sava Bölgesi: Sakinliğin ta kendisi!  
Sava'dan ilham alan bu seriyle mekanlarınıza eşsiz bir dokunuş yapın, sakinlik ve zarafetin keyfini çıkarın.

*The Sava Region: The essence of tranquility itself!  
Add a unique touch to your spaces with this series inspired by Sava, and enjoy the luxury of calmness and elegance.*





asana






# Yoga

COLLECTION



Sürdürülebilir kaynaklarla üretilen Asana, kullanıcıların favorisi. Özel dokulu parke seçenekleri, darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklılık sağlar. Modern ve estetik bir görünüme sahip olan Asana, uzun ömürlü kullanım sunar.

*Asana, produced with sustainable resources, is a user favorite. Specially textured parquet options provide resistance to impacts and abrasion. With its modern and aesthetic appearance, Asana ensures long-lasting use.*



nidra




# Yoga

COLLECTION



Stresi geride bırakmak ve anı yaşamak için adım atın.  
Nidra'nın antistatik özelliği sayesinde evinizde bile çıplak ayakla toprağa basma deneyimi yaşayın, doğanın huzurunu evinizde hissedin.

*Take steps to leave stress behind and live in the moment.  
With Nidra's antistatic feature, experience the sensation of walking barefoot on the ground even at home, and feel the peace of nature in your own home.*





noda




# Yoga

COLLECTION



İçinizdeki dengeye ilham verecek, doğal ahşaptan bir tasarım.  
Açık ve koyu arasında denge oluşturan nötr tonuyla mekana enerji katın.  
Doğal damarlı özel doku detayıyla sessizliği ve dinginliği ortama yansıtın.

*A design crafted from natural wood that will inspire balance within you.  
Add energy to the space with its neutral tone, creating harmony between light and dark.  
Reflect tranquility and serenity in the environment with its unique natural grain.*





yin



# Yoga


COLLECTION



Doğanın huzurunu evinize getiren renklerle, dişil enerjinizi aktifleştirin. Antistatik özelliği sayesinde, toprağa çıplak ayakla basmış gibi zinde kalın.

*Activate your feminine energy with colors that bring the peace of nature to your home.*

*Thanks to its antistatic feature, you can feel refreshed as if you were walking barefoot on the ground.*





namaste




# Yoga

COLLECTION



Doğaya dönüş isteğiniz, minimalizmle buluşsun.  
Yaşam alanlarınıza sakinleştiren ve bilgelik dolu bir dokunuş katın.  
Sofistike ortamlar yaratmak için  
Namaste'nin büyüleyici etkisinden ilham alın.

*Let your desire to return to nature meet minimalism.  
Add a touch of calm and wisdom to your living spaces.  
Let Namaste's enchanting aura inspire the creation of sophisticated environments.*





mantra






# Yoga

COLLECTION



Özgün bir tasarımla, özgür bir ambiyans yaratın. Doğal ahşabı teknolojiyle şekillendiren tasarımların, çarpıcı renk kontrastları ile yaratıcılığınızı ortaya çıkarın.

*Create a liberating ambiance with an original design. Unleash your creativity with designs that shape natural wood with technology, highlighting your creativity with striking color contrasts.*







karma




# Yoga

COLLECTION



İyiliğin dekora dönüşümü!  
Bütün pozitif enerjileri  
yaşam alanınıza çekin.

*Transformation of goodness into decor!  
Attract all positive energies into  
your living space.*





prana




# Yoga

COLLECTION



Hayat enerjinizin yaşam alanınızdaki hali!  
Canlılığı ve ruhunuzdaki enerjiyi  
yaşam alanınıza yansıtın.

*The state of your life energy in  
your living space!  
Reflect the vitality and the  
energy in your soul into your living space.*



## YOGA COLLECTION/YOGA COLLECTION PREMIUM TEKNİK ÖZELLİKLER

### YOGA COLLECTION/YOGA COLLECTION PREMIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                             |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | EN 438              | Yoga Collection: Devir>4000 Cycle>4000<br>Yoga Collection Premium: Devir>6000 Cycle>6000                                                                                                                                   |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                               |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | 1<1500mm 1 fark<0,5mm<br><i>1&lt;1500mm 1 difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                          |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                    |
| Kılcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                 | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1</i><br><i>concave &lt;%0,50 fl convex &lt;%1,00</i>                                         |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                                  |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC4 / AC5 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                          |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | >3,5                                                                                                                                                                                                                       |
| Işık haslılığı<br><i>Light fastness</i>                                          | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class<br>33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class                                                                                                                                         |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                     |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                    |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                          |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                       |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/Specific to AGT                                                                                                                                                                                                |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |




## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                 | Az / low |       |       |    | Yoğun / High    |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|-----------------|-------|
| YOGA COLLECTION                                 | 21       | 22    | 23    | 31 | <b>32</b>       | 33    |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |    | <b>AC4</b>      | AC5   |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | <b>&gt;4000</b> | >6000 |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                 | Az / low |       |       |    | Yoğun / High |                 |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|--------------|-----------------|
| YOGA COLLECTION PREMIUM                         | 21       | 22    | 23    | 31 | 32           | <b>33</b>       |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |    | AC4          | <b>AC5</b>      |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | >4000        | <b>&gt;6000</b> |

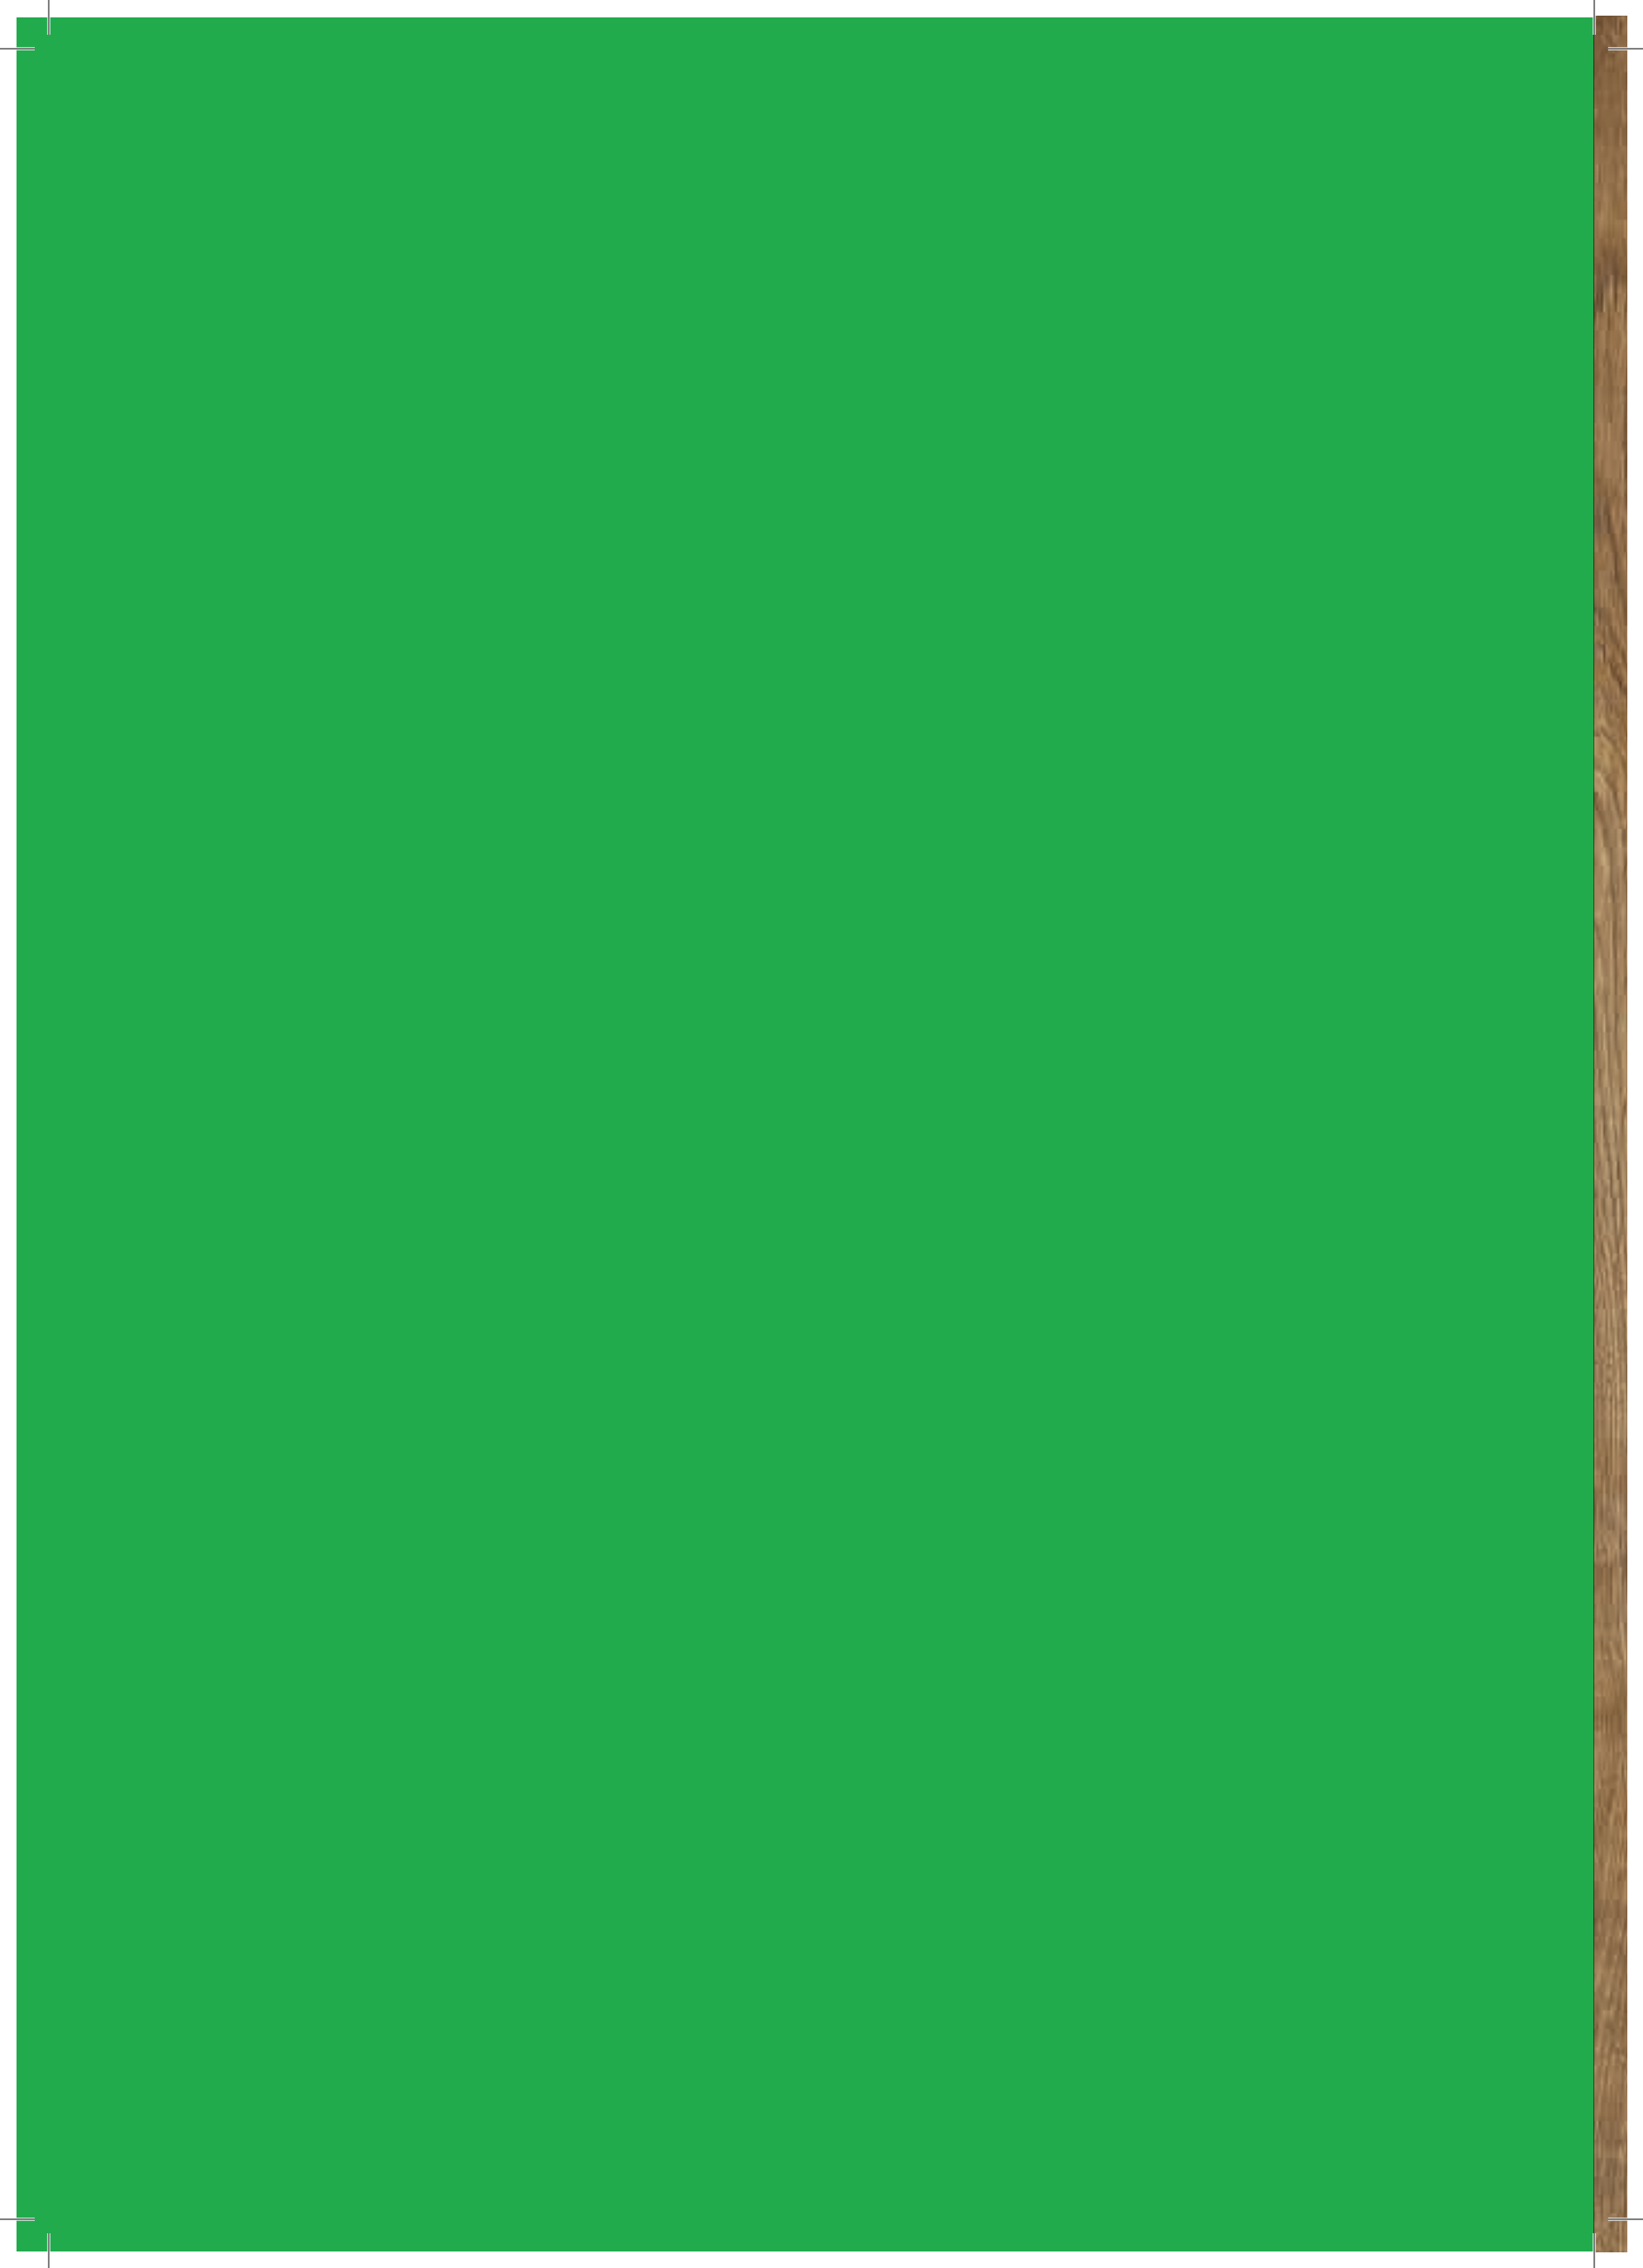





8-12 MM  
FLOORING  
PARKE

# EFFECT









Doğadan ilham alan Effect, Effect Premium ve Effect Elegance Parke Serileri ile yeniliği keşfedin.  
Farklı ölçü ve tonlardan dilediğinizi seçin,  
doğayı yaşam alanlarınızda hissedin!

*Experience innovation with the nature-inspired Effect, Effect Premium and Effect Elegance Flooring Series.  
Choose the best for you from different size and tones, and feel the nature at your living spaces!*



|                 | En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> | Garanti Süresi<br>Warranty | Aşınma Sınıfı<br>Abrasion Class |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Effect          | 191 mm      | 1200 mm       | 8 mm                  | ~13,20                 | ~1,8336                                        | 20                         | AC4-33                          |
| Effect Premium  | 189 mm      | 1195 mm       | 12 mm                 | ~14,60                 | ~1,3551                                        | 25                         | AC5-33                          |
| Effect Elegance | 154,5 mm    | 1195 mm       | 12 mm                 | ~12,00                 | ~1,1078                                        | 25                         | AC5-33                          |




**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*



## EFFECT DEKORLAR

### EFFECT DECORS

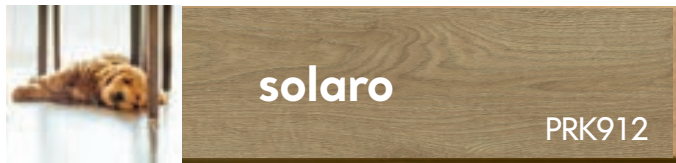

**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.**

*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*




A modern dining room interior featuring a black, reflective table with a unique, multi-legged base. Two tufted chairs are visible, and a large window in the background provides natural light. The floor is covered in light-colored wood-look planks.

alp



# effect

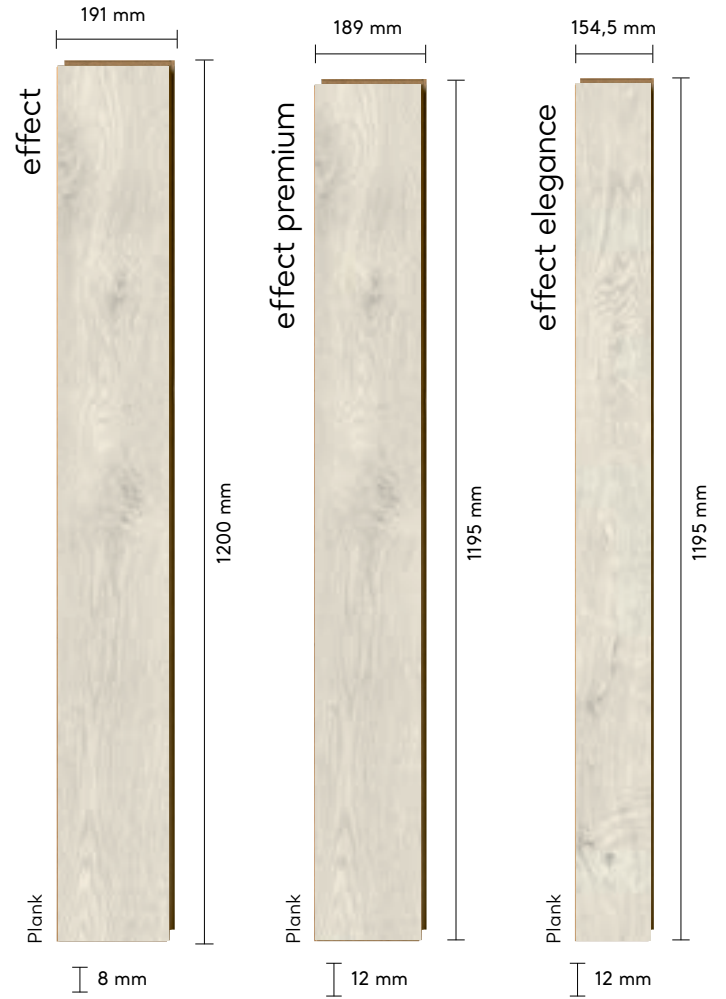

Dağların, kar ve bulutların büyüleyici atmosferi! Mekanınızda ferah bir izlenime sahip olun.


*Fascinating atmosphere of mountains, snow and clouds! Have a spacious impression in your space.*



everest



# effect

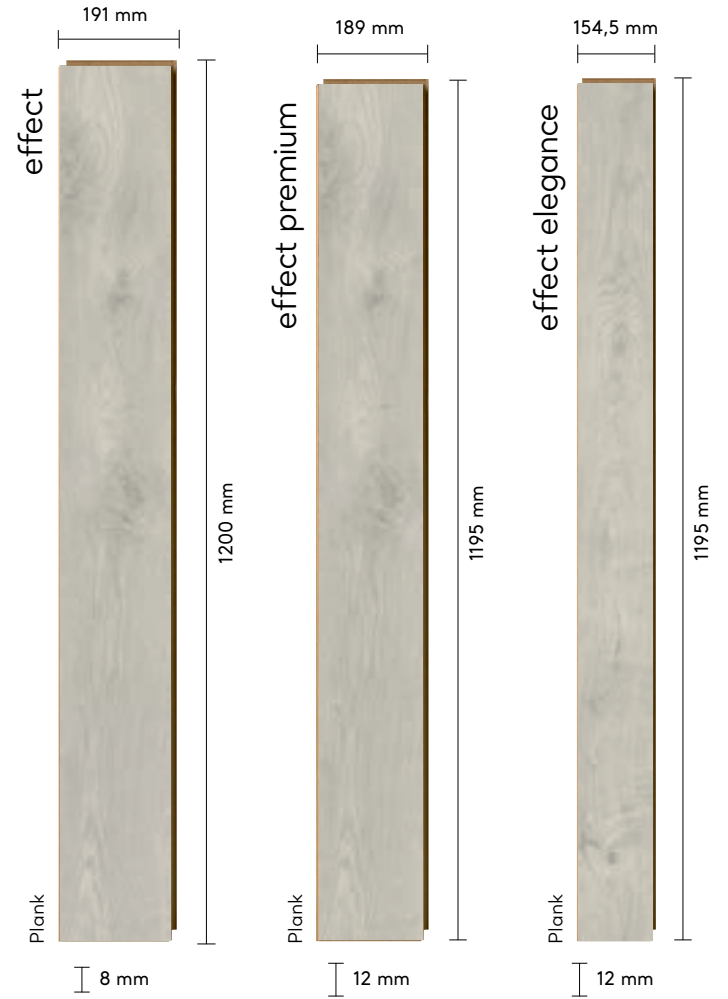

Zirvelerin doğallığı ayaklarınıza serilsin!  
Hayal ettiğiniz yeniliğe mekanınızda ulaşın.

*Let the naturalness of the peaks lay under  
your feet! Achieve the innovation you dream  
of in your space.*







tibet




# effect



Yaşam alanlarında mistik bir atmosfer!  
Tutkuyla şekillenen dekoruyla  
doğayı ayaklarınızın altına serin.

*A mystical atmosphere at living spaces.  
Lay the nature under your feet  
with its passionately shaped decor.*







ural




# effect



Toprak tonların sıcaklığı estetikle buluştu!  
Her anınızda doğaya bir adım atın.


*The warmth of soil tones met with aesthetics!  
Take a step into the nature in every moment.*



solaro




# effect

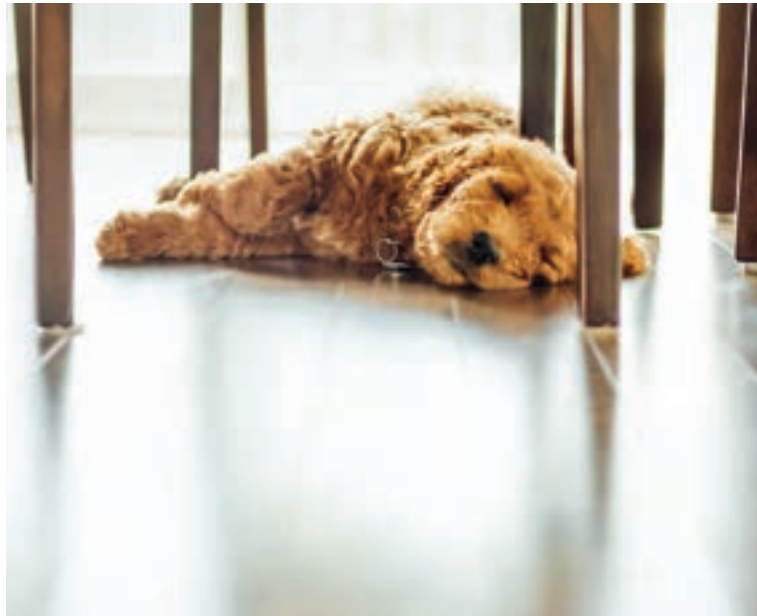

Yaşam alanlarına estetik dokunuşlar!  
Her adımınızda Akdeniz'in sıcak tonlarını  
hissedin.

*Aesthetic touches to living spaces!  
Feel the warm tones of the  
Mediterranean in your any step.*








logan



# effect

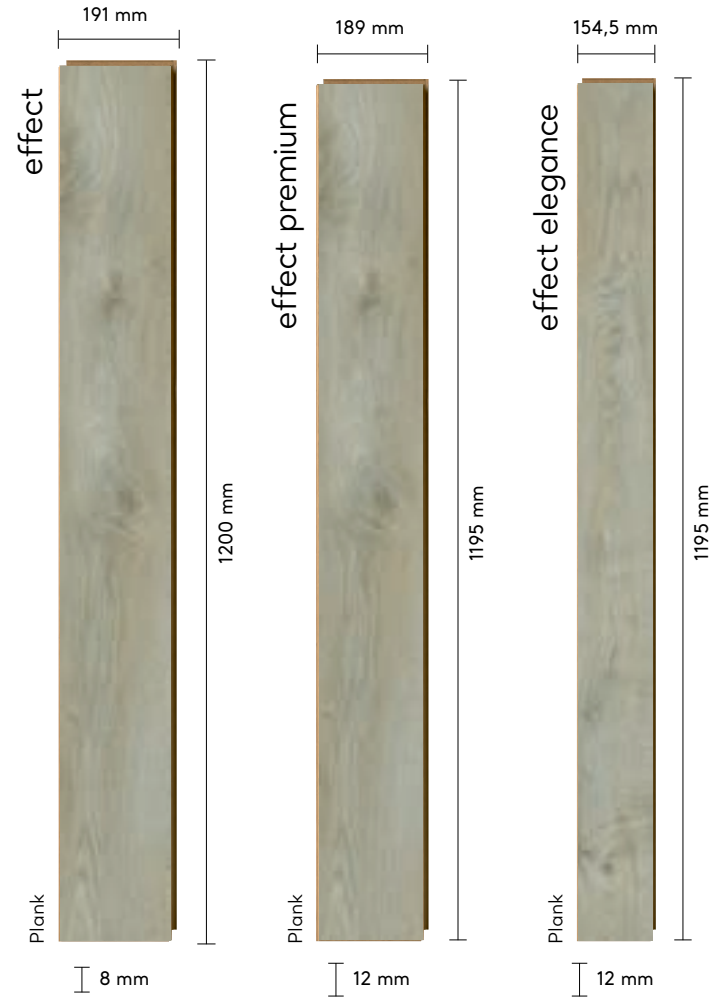

Beyaz bulutlar, gri toprak tonlarıyla buluşuyor!  
Yaşam alanlarınızda ferahlığı keşfedin.

*Snow white clouds meet grey earth tones!  
Discover the freshness in your living spaces.*



CDPH/EHLB  
Standard Method



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and  
EN 71-11



EN 14041:2008



DE-UZ-176



TS EN 13229+A2



TS EN 13229+A2



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and  
EN 71-11



EN 14041:2008



DE-UZ-176



TS EN 13229+A2



elbruz



# effect



Buzul kaplı zirvelere doğru bir yolculuk! Karla kaplı dağların güzelliğini mekanınıza taşıyın.

*A journey to the glacial peaks!  
Bring the magical beauty of the  
snow-covered mountains  
to your place.*





nirvana



# effect




Kanada'nın doruklarından bir parça.  
Yeniliğin ve ferahlığın zirvesinde yürüyün!

*A piece from Canada's peaks.  
Walk at the peak of innovation  
and refreshment!*





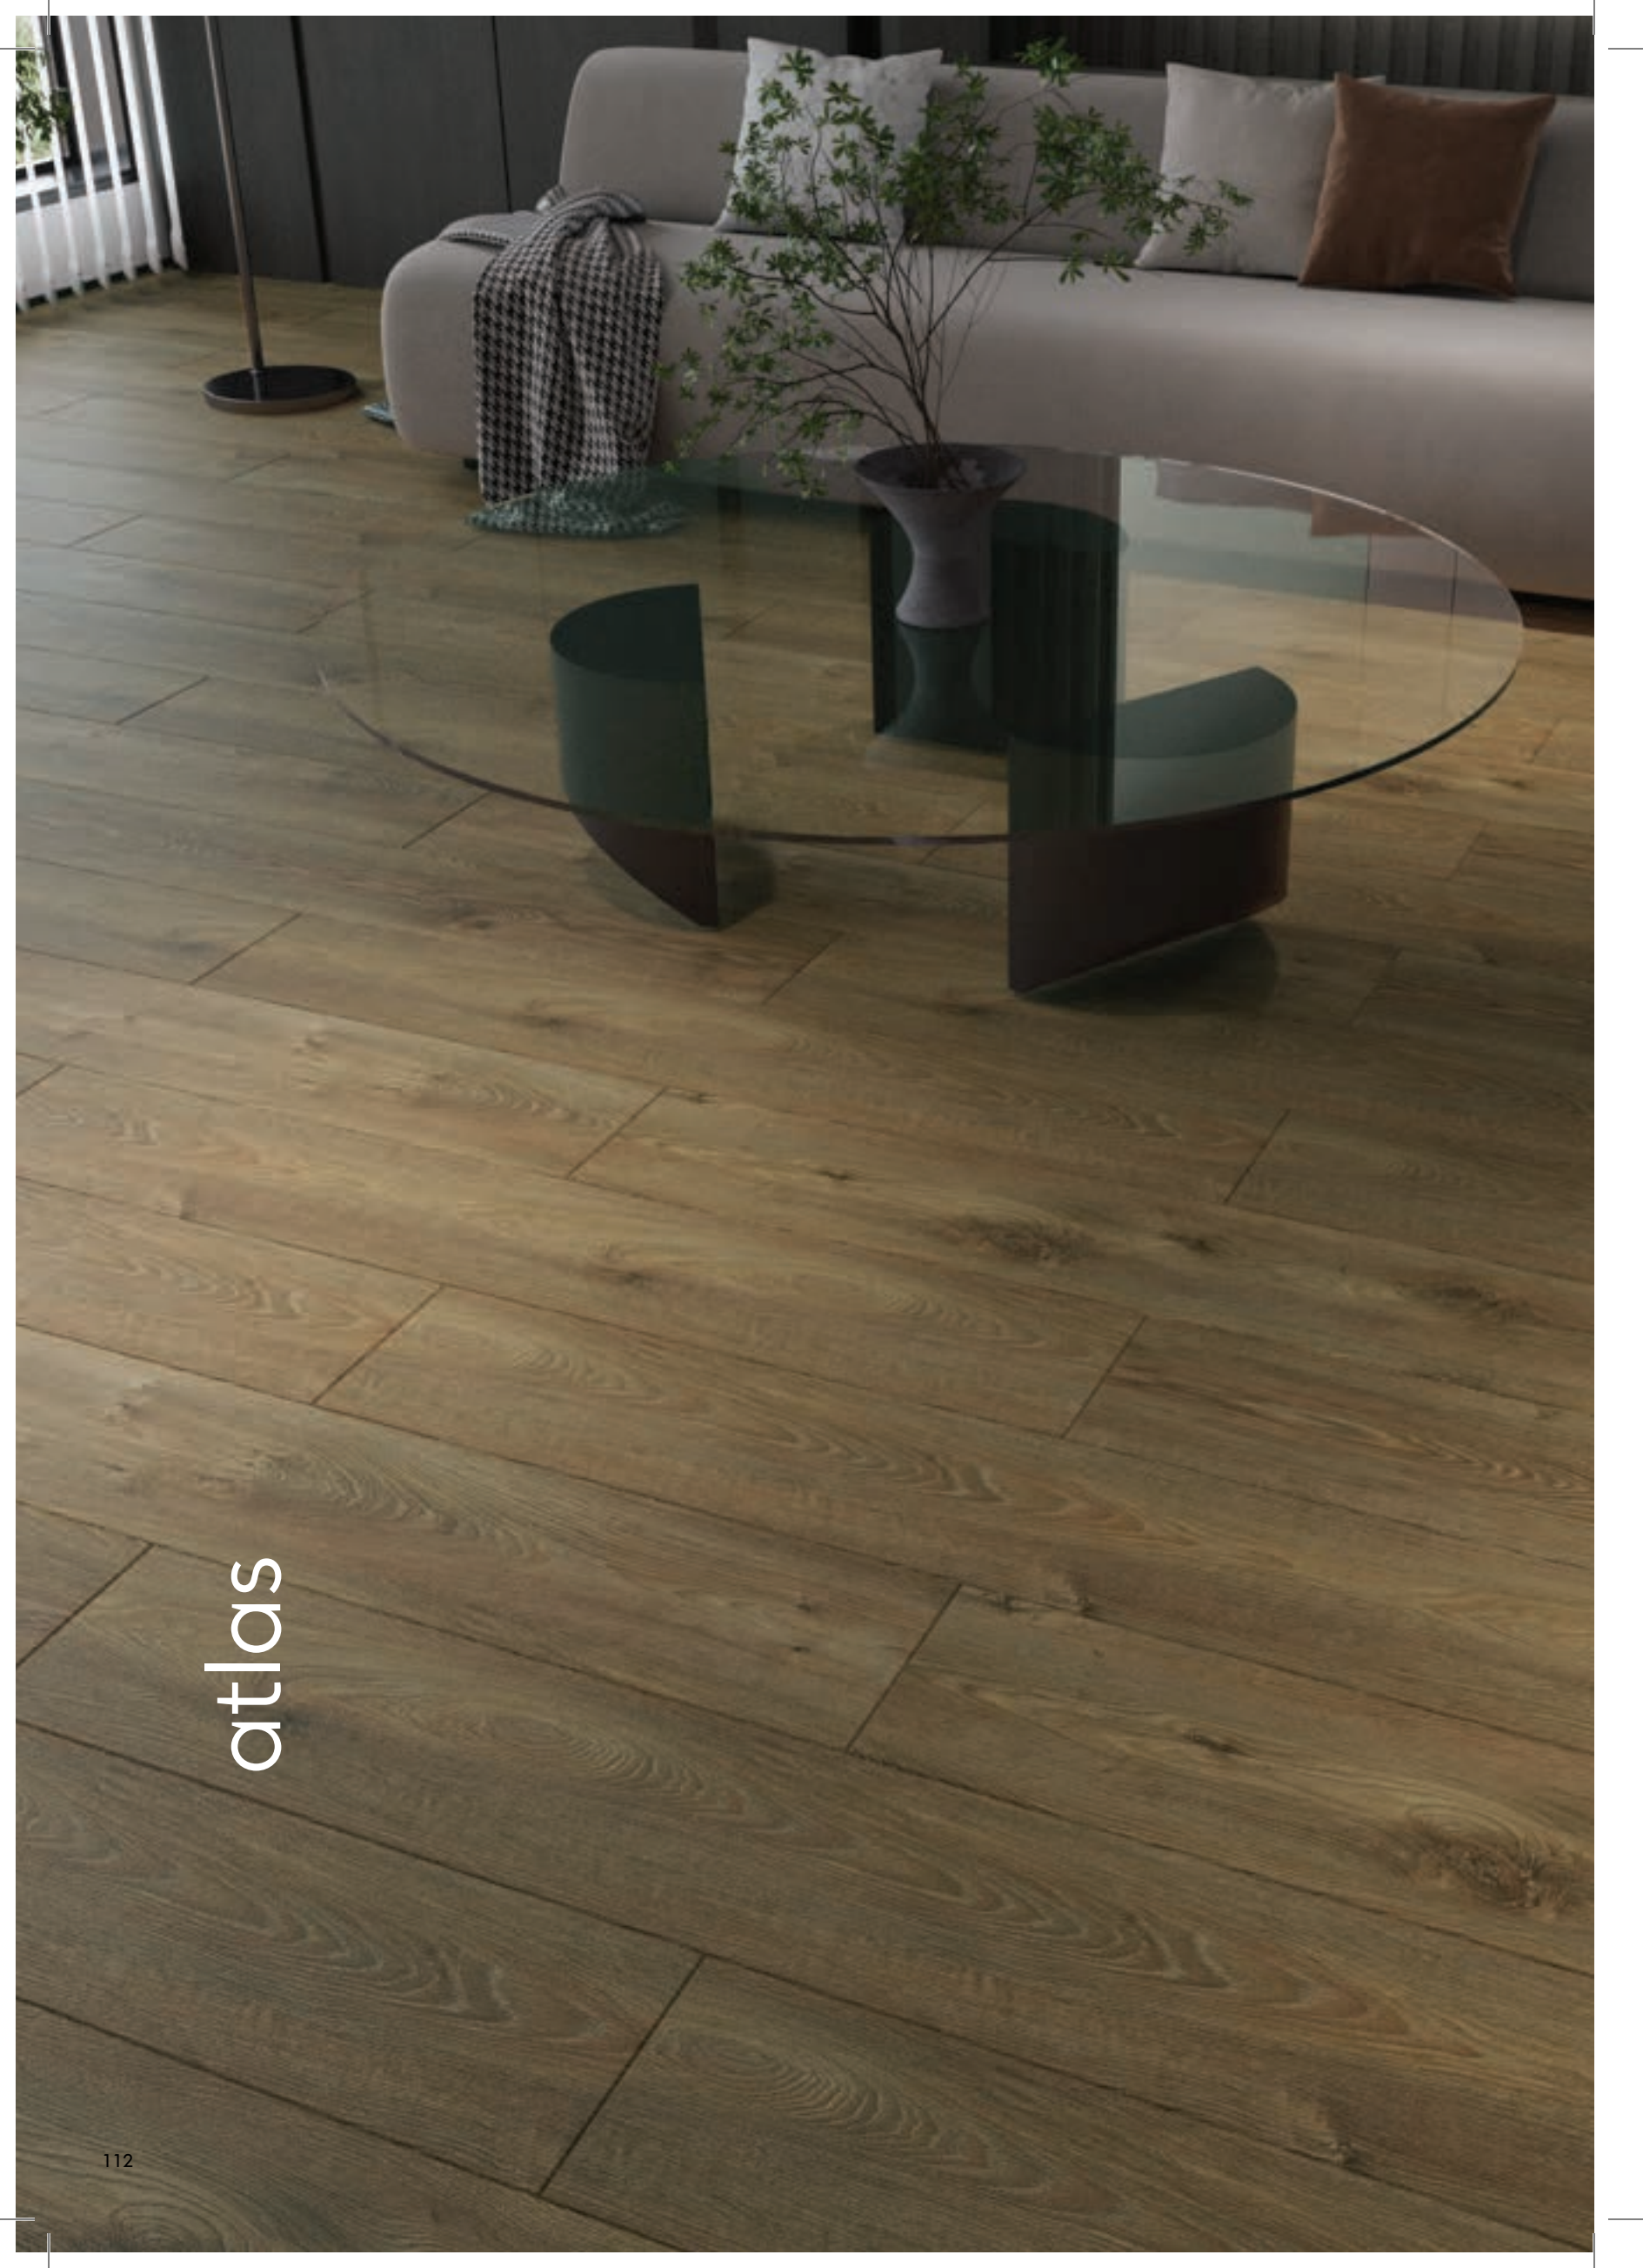

atlas



# effect



Dağların ve vadilerin arasında yürüyüş keyfini yaşayın, mekanınızda sıcak bir atmosfer yaratın.

*Enjoy a unique walk between mountains and valleys, create a warm atmosphere in your place.*







altay



# effect



Estetiğin doruk noktası!  
Altın, demir, bakırla dolu sıradağların  
zengin renklerine ayak basın.

*The climax of aesthetics!  
Take a step on to the rich  
colors of the mountain range  
filled with gold, iron and copper.*







pamir



# effect




Orta Asya'nın zirvelerinden bir parça!  
Sıradağların eşsiz dekorlarıyla  
mekanınızda doğanın keyfini çıkarın.

*A piece from the peaks of Central Asia!  
Enjoy the nature vibes at your space with  
the unique decors of the mountain range.*





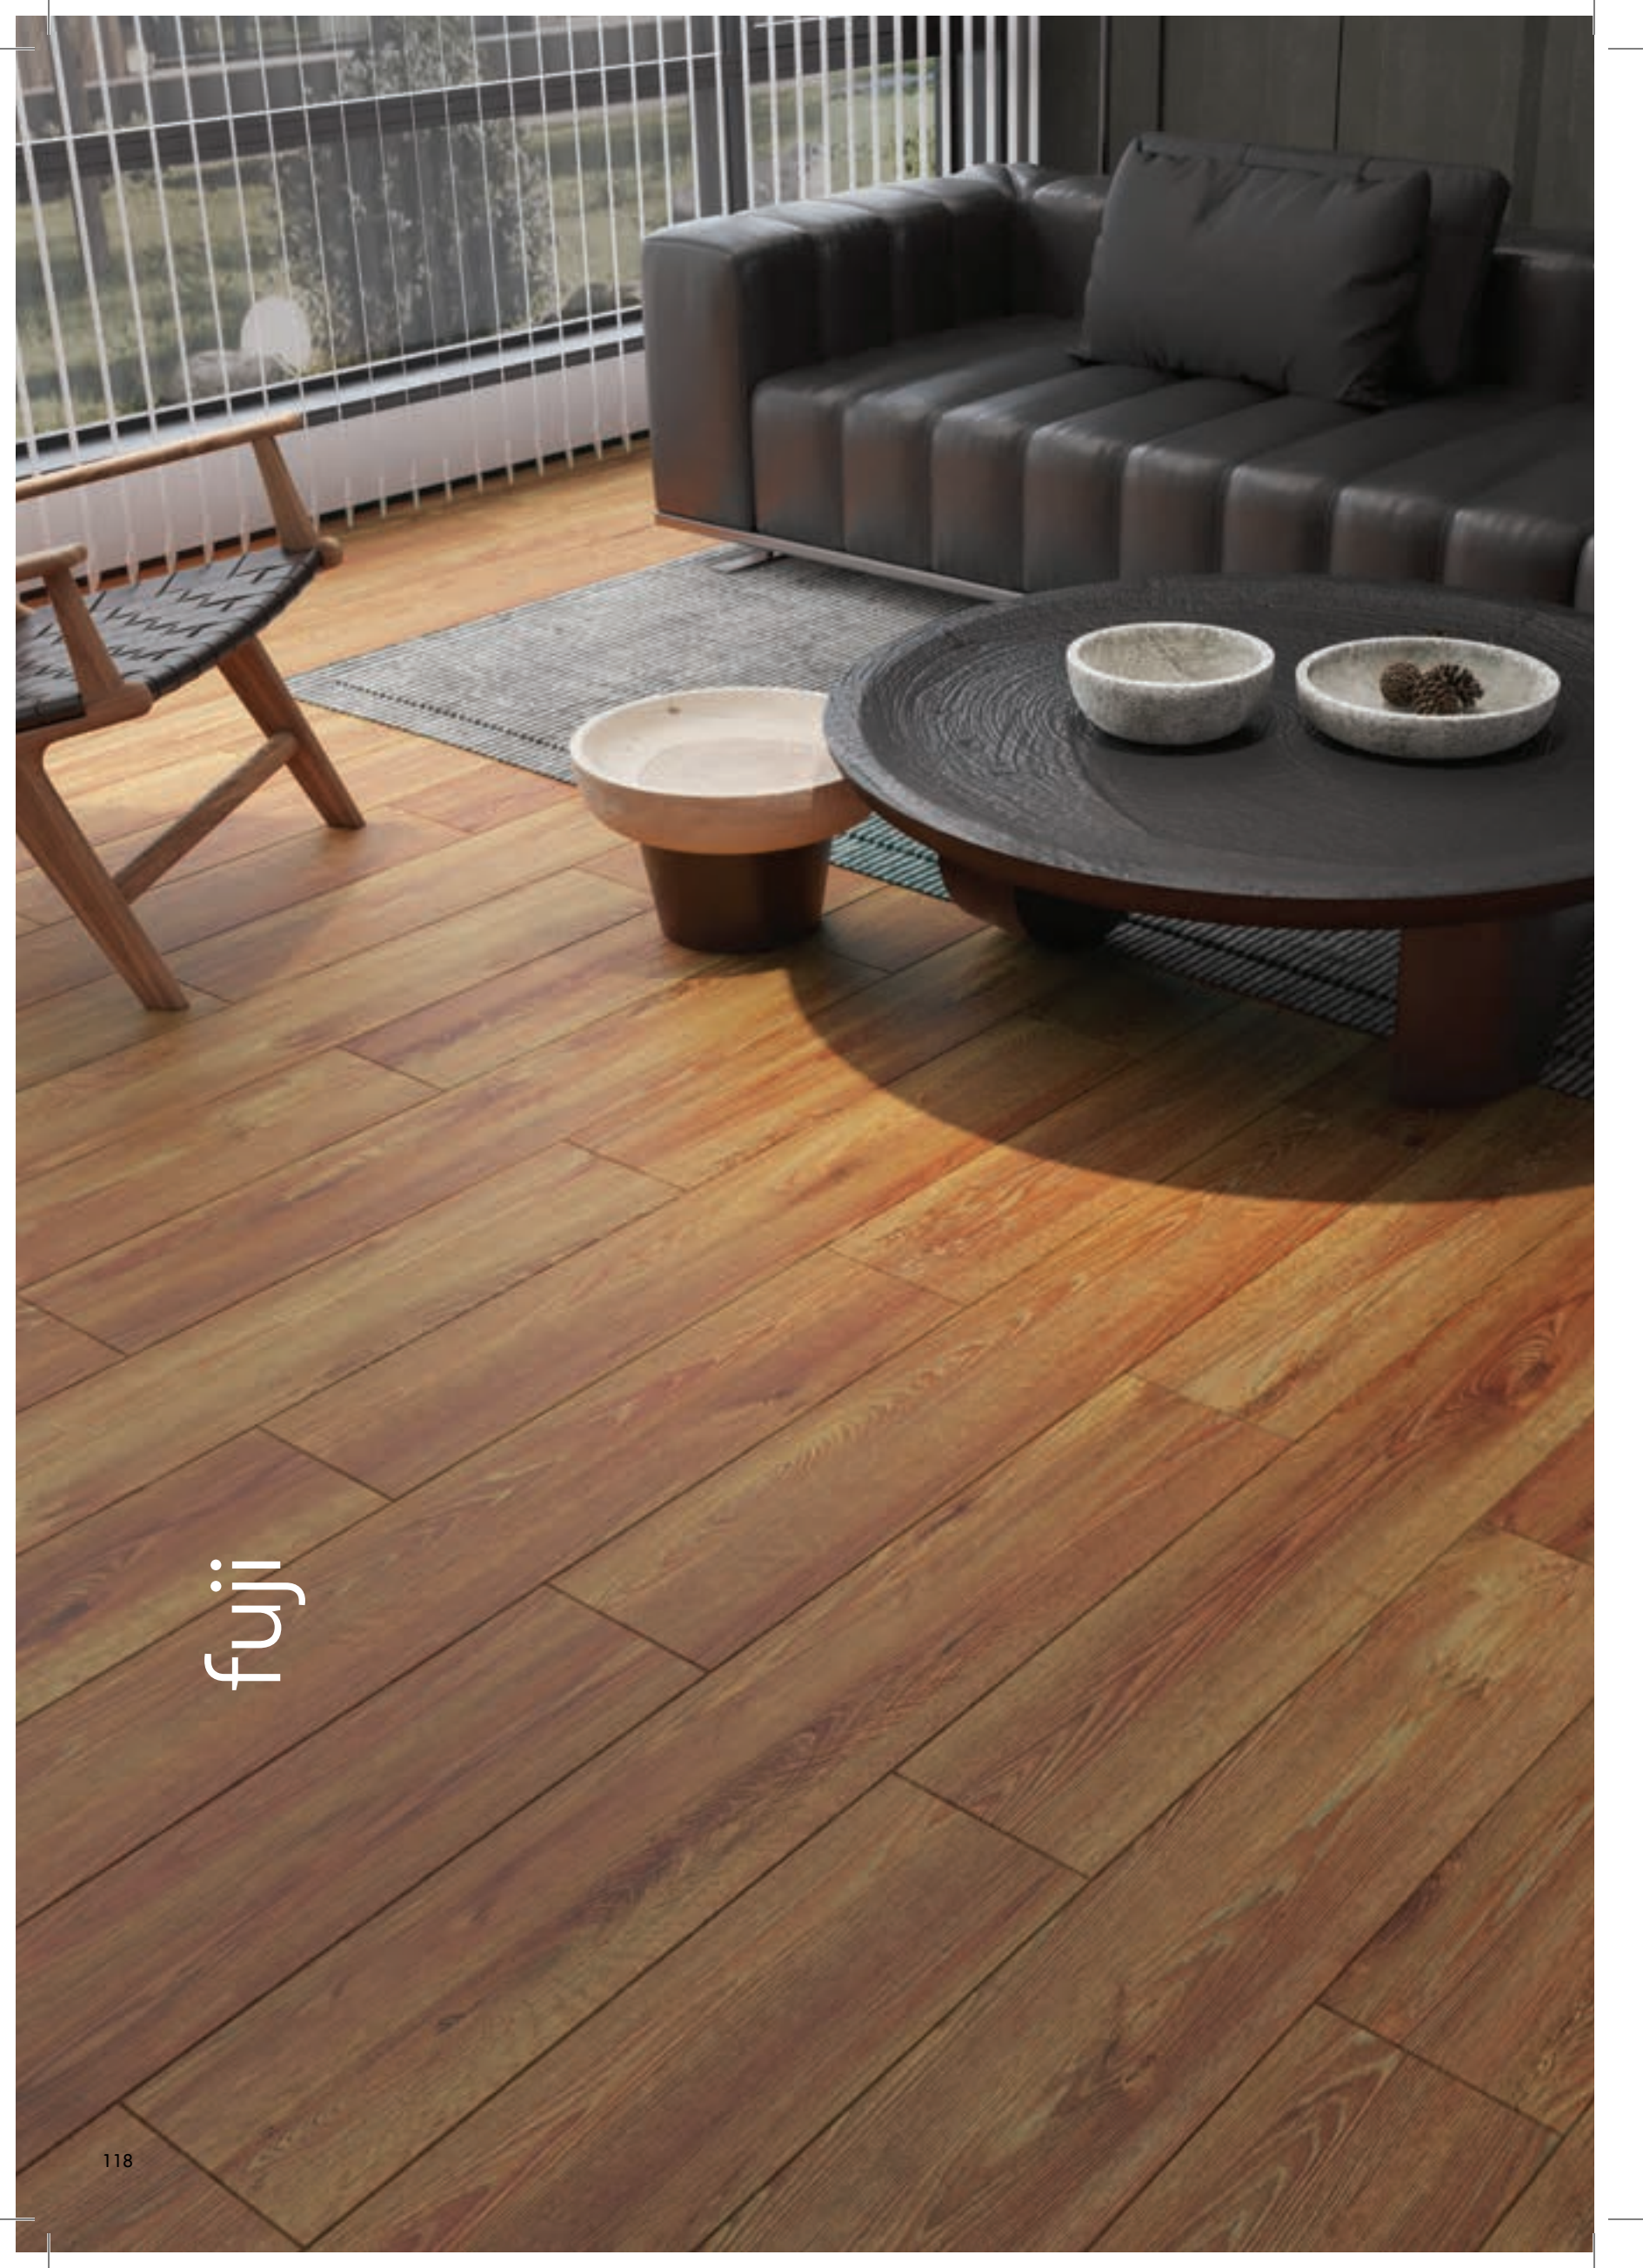

fuji



# effect



Gün batımının büyüleyici cazibesi!  
Güneşin toprakla buluşan tonlarıyla  
doğal bir görünüm elde edin.

*The charm of the sunset! Have a natural  
look with shades of the sun meets  
the soil.*







rosso




# effect



El değmemiş topraklardan ilham alan eşsiz bir dekor! Gün batımının sıcak esintilerini mekanınızda hissedin.

*A unique decor inspired by untouched lands! Feel the warm breezes of the sunset in your space.*







toros




# effect



Dağların koyu toprak zenginliğini keşfedin ve yaşam alanınızda arzuladığınız görünümü yakalayın.

*Discover the richness of dark soil tones of mountains and have the look you desire in your living space.*



## EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TEKNİK ÖZELLİKLER

### EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                               |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | EN 438              | Effect: Devir>4000 Cycle>4000<br>Effect Premium&Elegance: Devir>6000 Cycle>6000                                                                                                                                              |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | l<1500mm l fark<0,5mm<br><i>l&lt;1500mm l difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                            |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                      |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1</i><br><i>concave &lt;%0,50 fl convex &lt;%1,00</i>                                           |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                                    |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                               |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC4 / AC5 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                            |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | >3,5                                                                                                                                                                                                                         |
| Işık haslılığı<br><i>Light fastness</i>                                          | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class<br>33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class                                                                                                                                           |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                       |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                      |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                            |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                            |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                            |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                         |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/Specific to AGT                                                                                                                                                                                                  |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                         |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |



## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES


|                                                 | Az / Low |       |       | Yoğun / High |                 |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------------|-----------------|-------|
| EFFECT PREMIUM                                  | 21       | 22    | 23    | 31           | <b>32</b>       | 33    |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |              | <b>AC4</b>      | AC5   |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |              | <b>&gt;4000</b> | >6000 |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                 | Az / Low |       |       | Yoğun / High |       |                 |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------------|-------|-----------------|
| EFFECT PREMIUM                                  | 21       | 22    | 23    | 31           | 32    | <b>33</b>       |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |              | AC4   | <b>AC5</b>      |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |              | >4000 | <b>&gt;6000</b> |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                 | Az / Low |       |       | Yoğun / High |       |                 |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------------|-------|-----------------|
| EFFECT ELEGANCE                                 | 21       | 22    | 23    | 31           | 32    | <b>33</b>       |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |              | AC4   | <b>AC5</b>      |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |              | >4000 | <b>&gt;6000</b> |

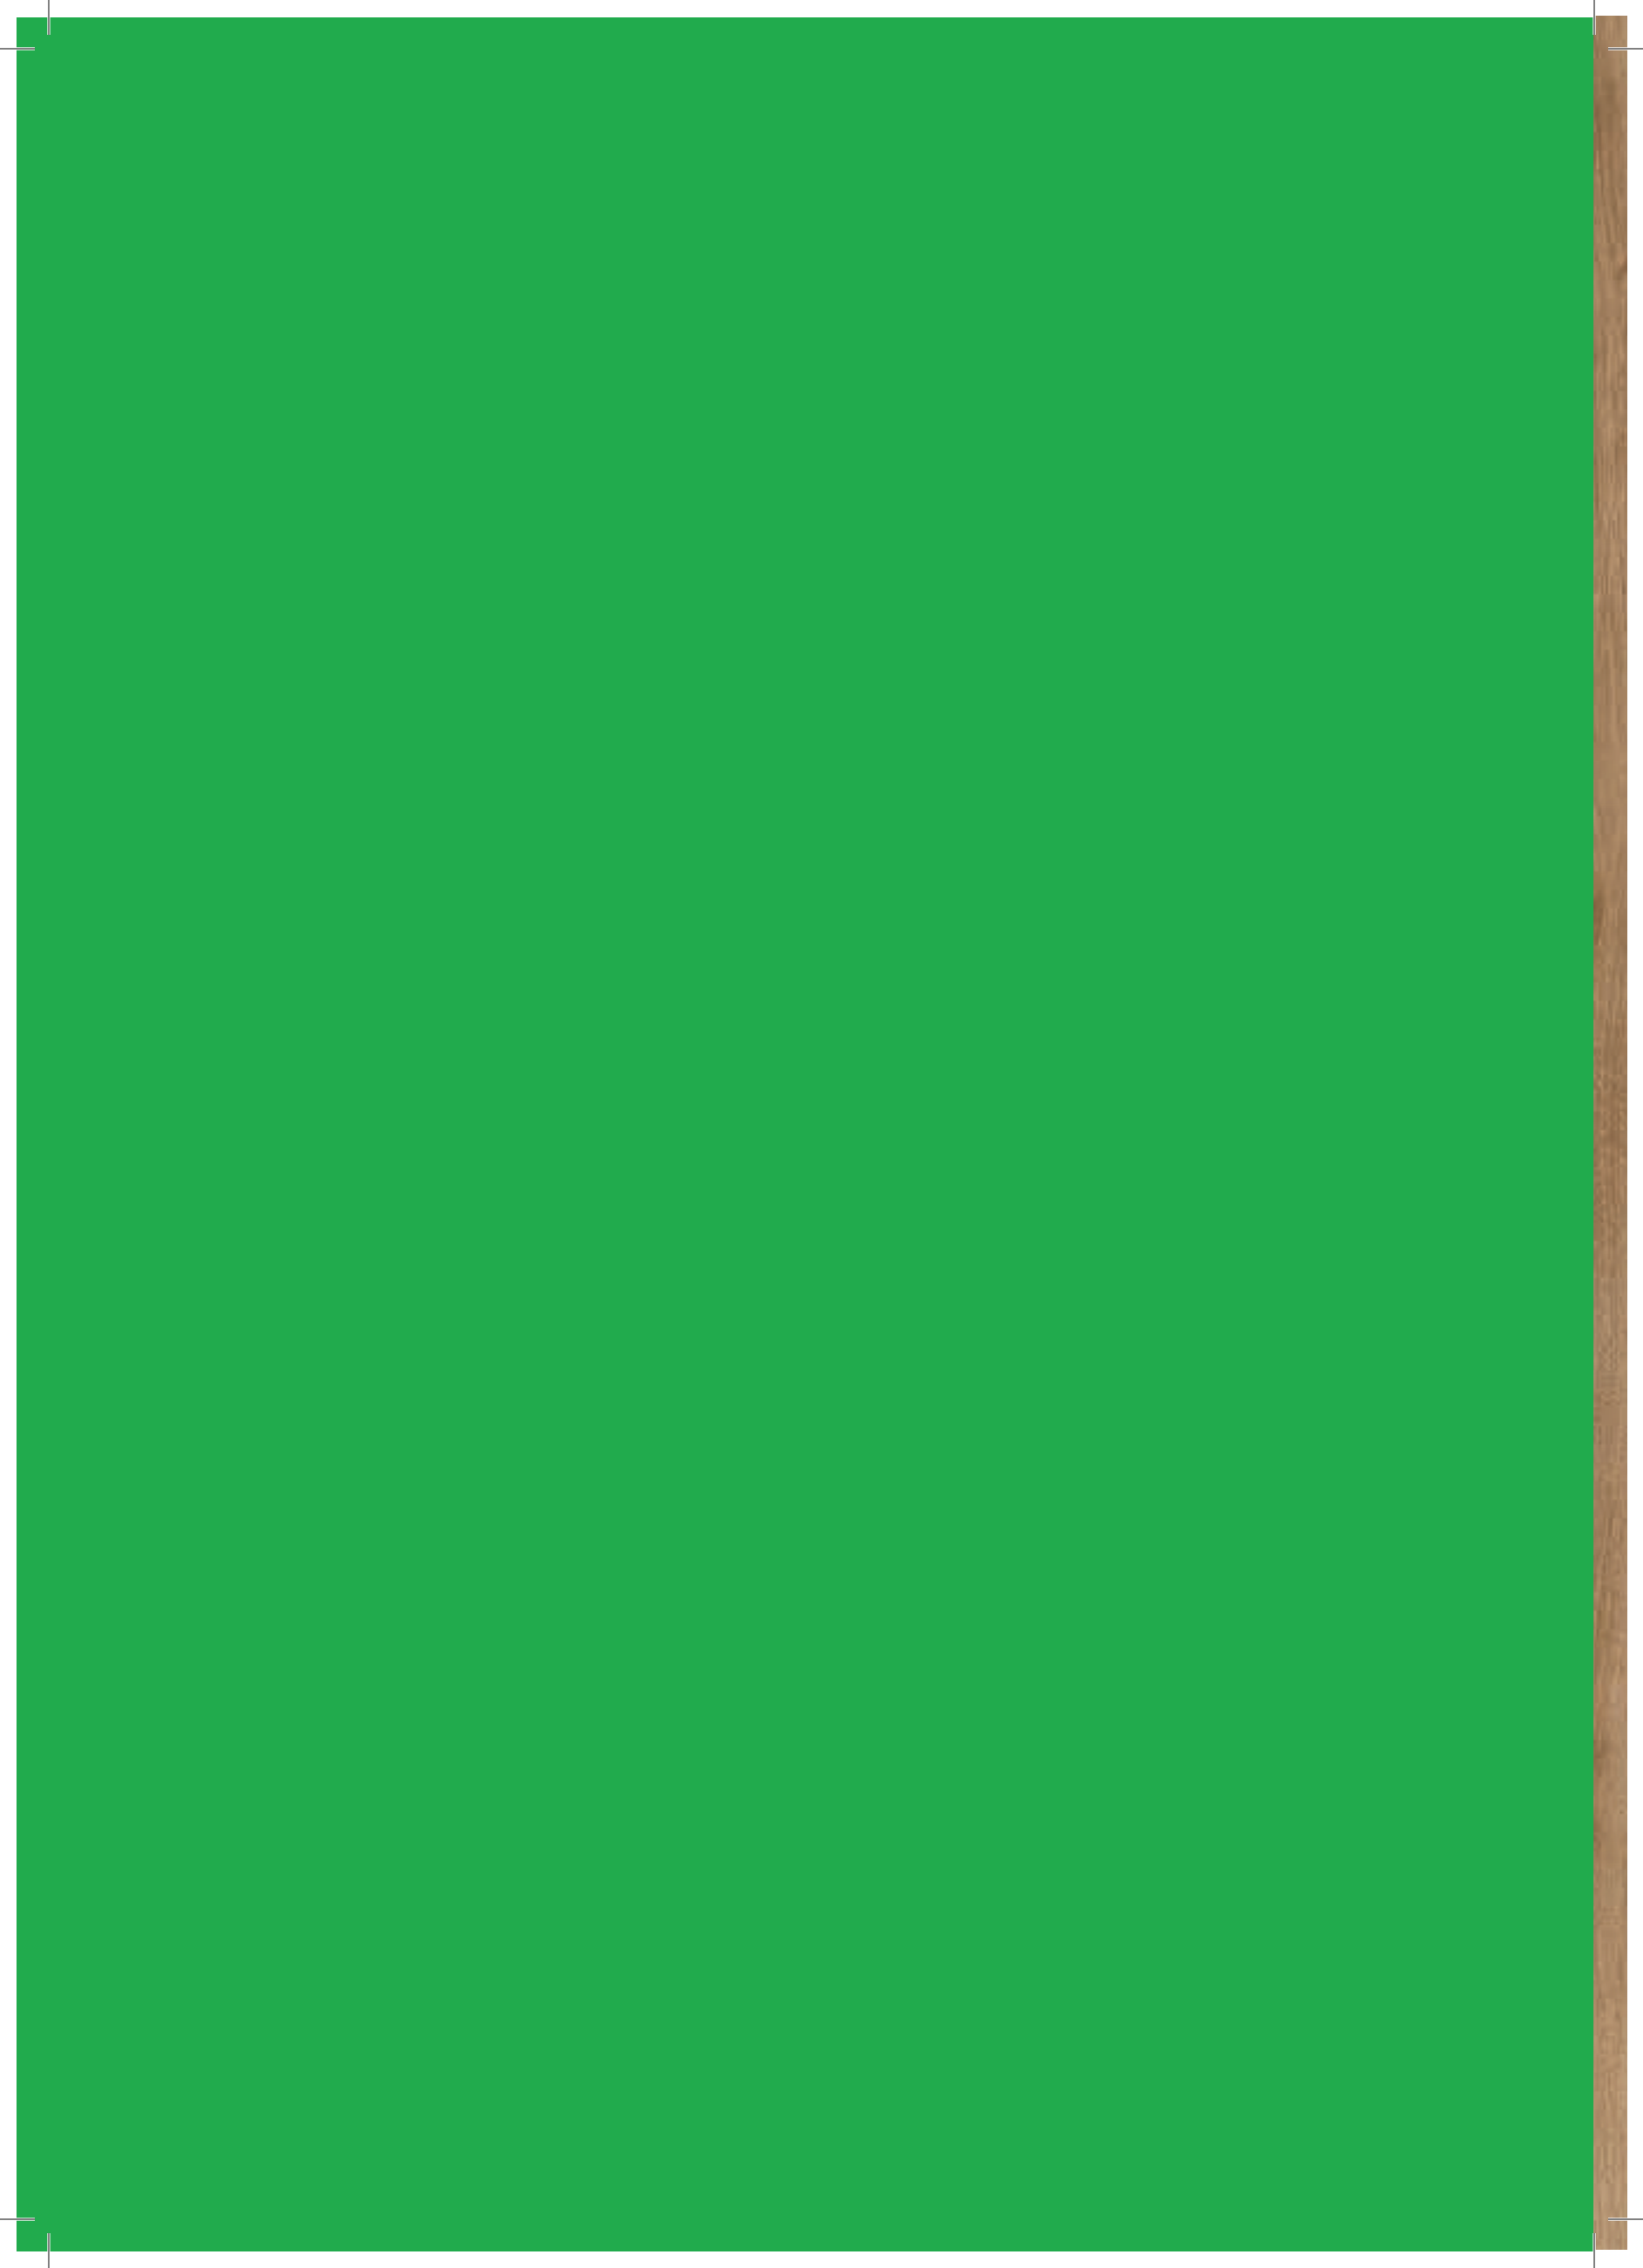





10 MM  
FLOORING  
PARKE

NEO

CONCEPT









Her zaman doğal, her zaman yenilikçi!

Concept Neo Parke Serisinin tasarımda fark yaratan dekor ve desenleriyle tanışın. Teknolojiyle buluşan trend dekorları sayesinde kusursuz ahşap dokusunu yaşam alanlarınızda hissedin.


*Always natural, always innovative!*

*Meet the decors and patterns of Concept Neo Flooring Series which make a difference in the design. Feel the perfect wood texture in your living spaces thanks to its trend decors that meets technology.*

concept neo



| En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 154,5 mm    | 1195 mm       | 10 mm                 | ~13,30                 | ~1,4770                                        |

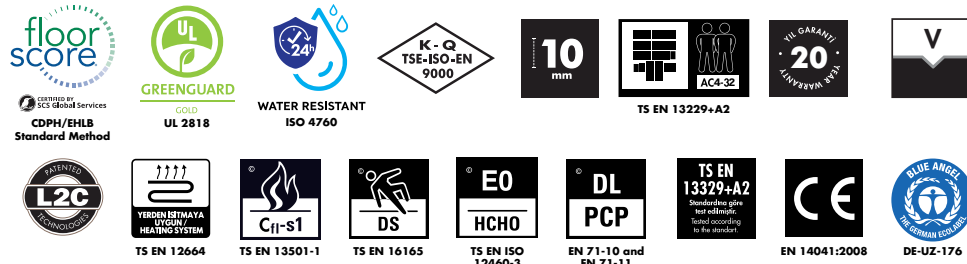

**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*



## CONCEPT NEO DEKORLAR


### CONCEPT NEO DECORS



**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.**  
*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*


casella



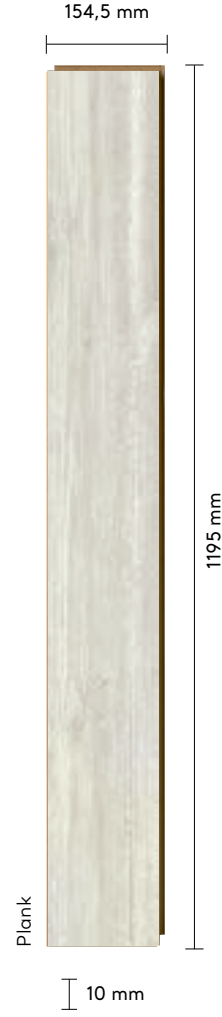

Yenilikçi fikirlere yer açın!  
Duyguları yöneten renklerle  
dilediğiniz tasarımı kolayca yaratın.


*Make room for innovative ideas!  
Easily create any design  
with colors that effect emotions.*

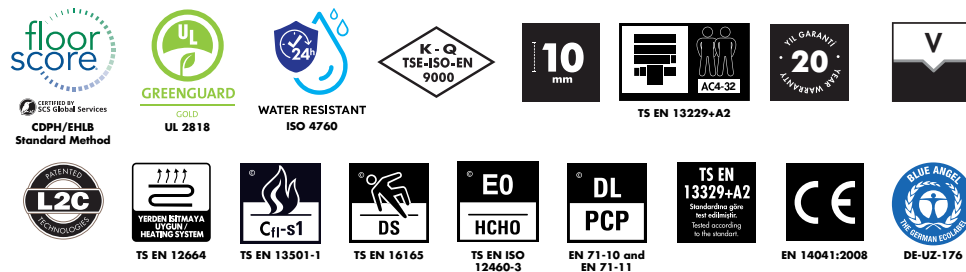




centro



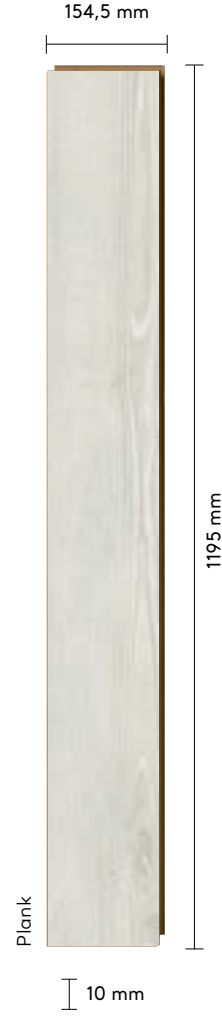

Her zaman estetik, her zaman trend!  
Kusursuz dekoruyla uzun yıllar boyunca  
modayı ve yeniliği yakalayın.

*Always aesthetic, always trendy!  
With its impeccable decor  
be fashionable for many years.*

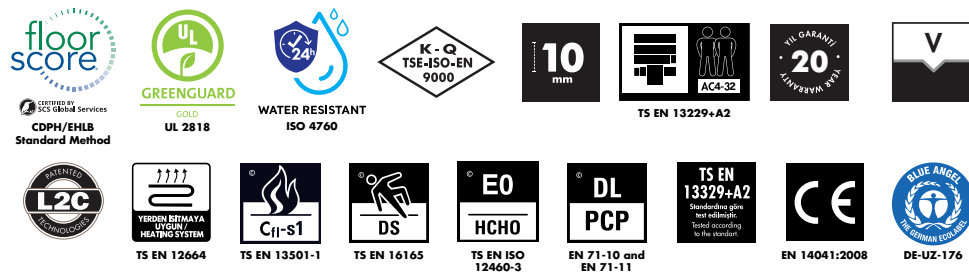



dorino





Tasarım, kültürlerden izler taşır!  
İtalya'nın sıcak havasını  
yaşam alanınızda yaşatın.

*Design has traces of cultures!  
Experience the warm weather  
of Italy in your living space.*



scala





Açık kahve, sıcak dekor!  
Doğal ağaç damarlarına sahip yüzeyi  
ve uzun ömürlü kullanımıyla  
mekanınızı daima yeni tutun.

*Light brown, warm decor!  
Always keep your space new  
with its natural wood veins surface  
and long-lasting use.*






moderna






İyi bir yaşam için yenilikçi bir tasarım!  
Kahverengi toprak tonlarının  
doğal dokusunu mekanınızda hissedin.

*An innovative design for a better life!  
Feel the natural texture of  
brown earth tones in your space.*



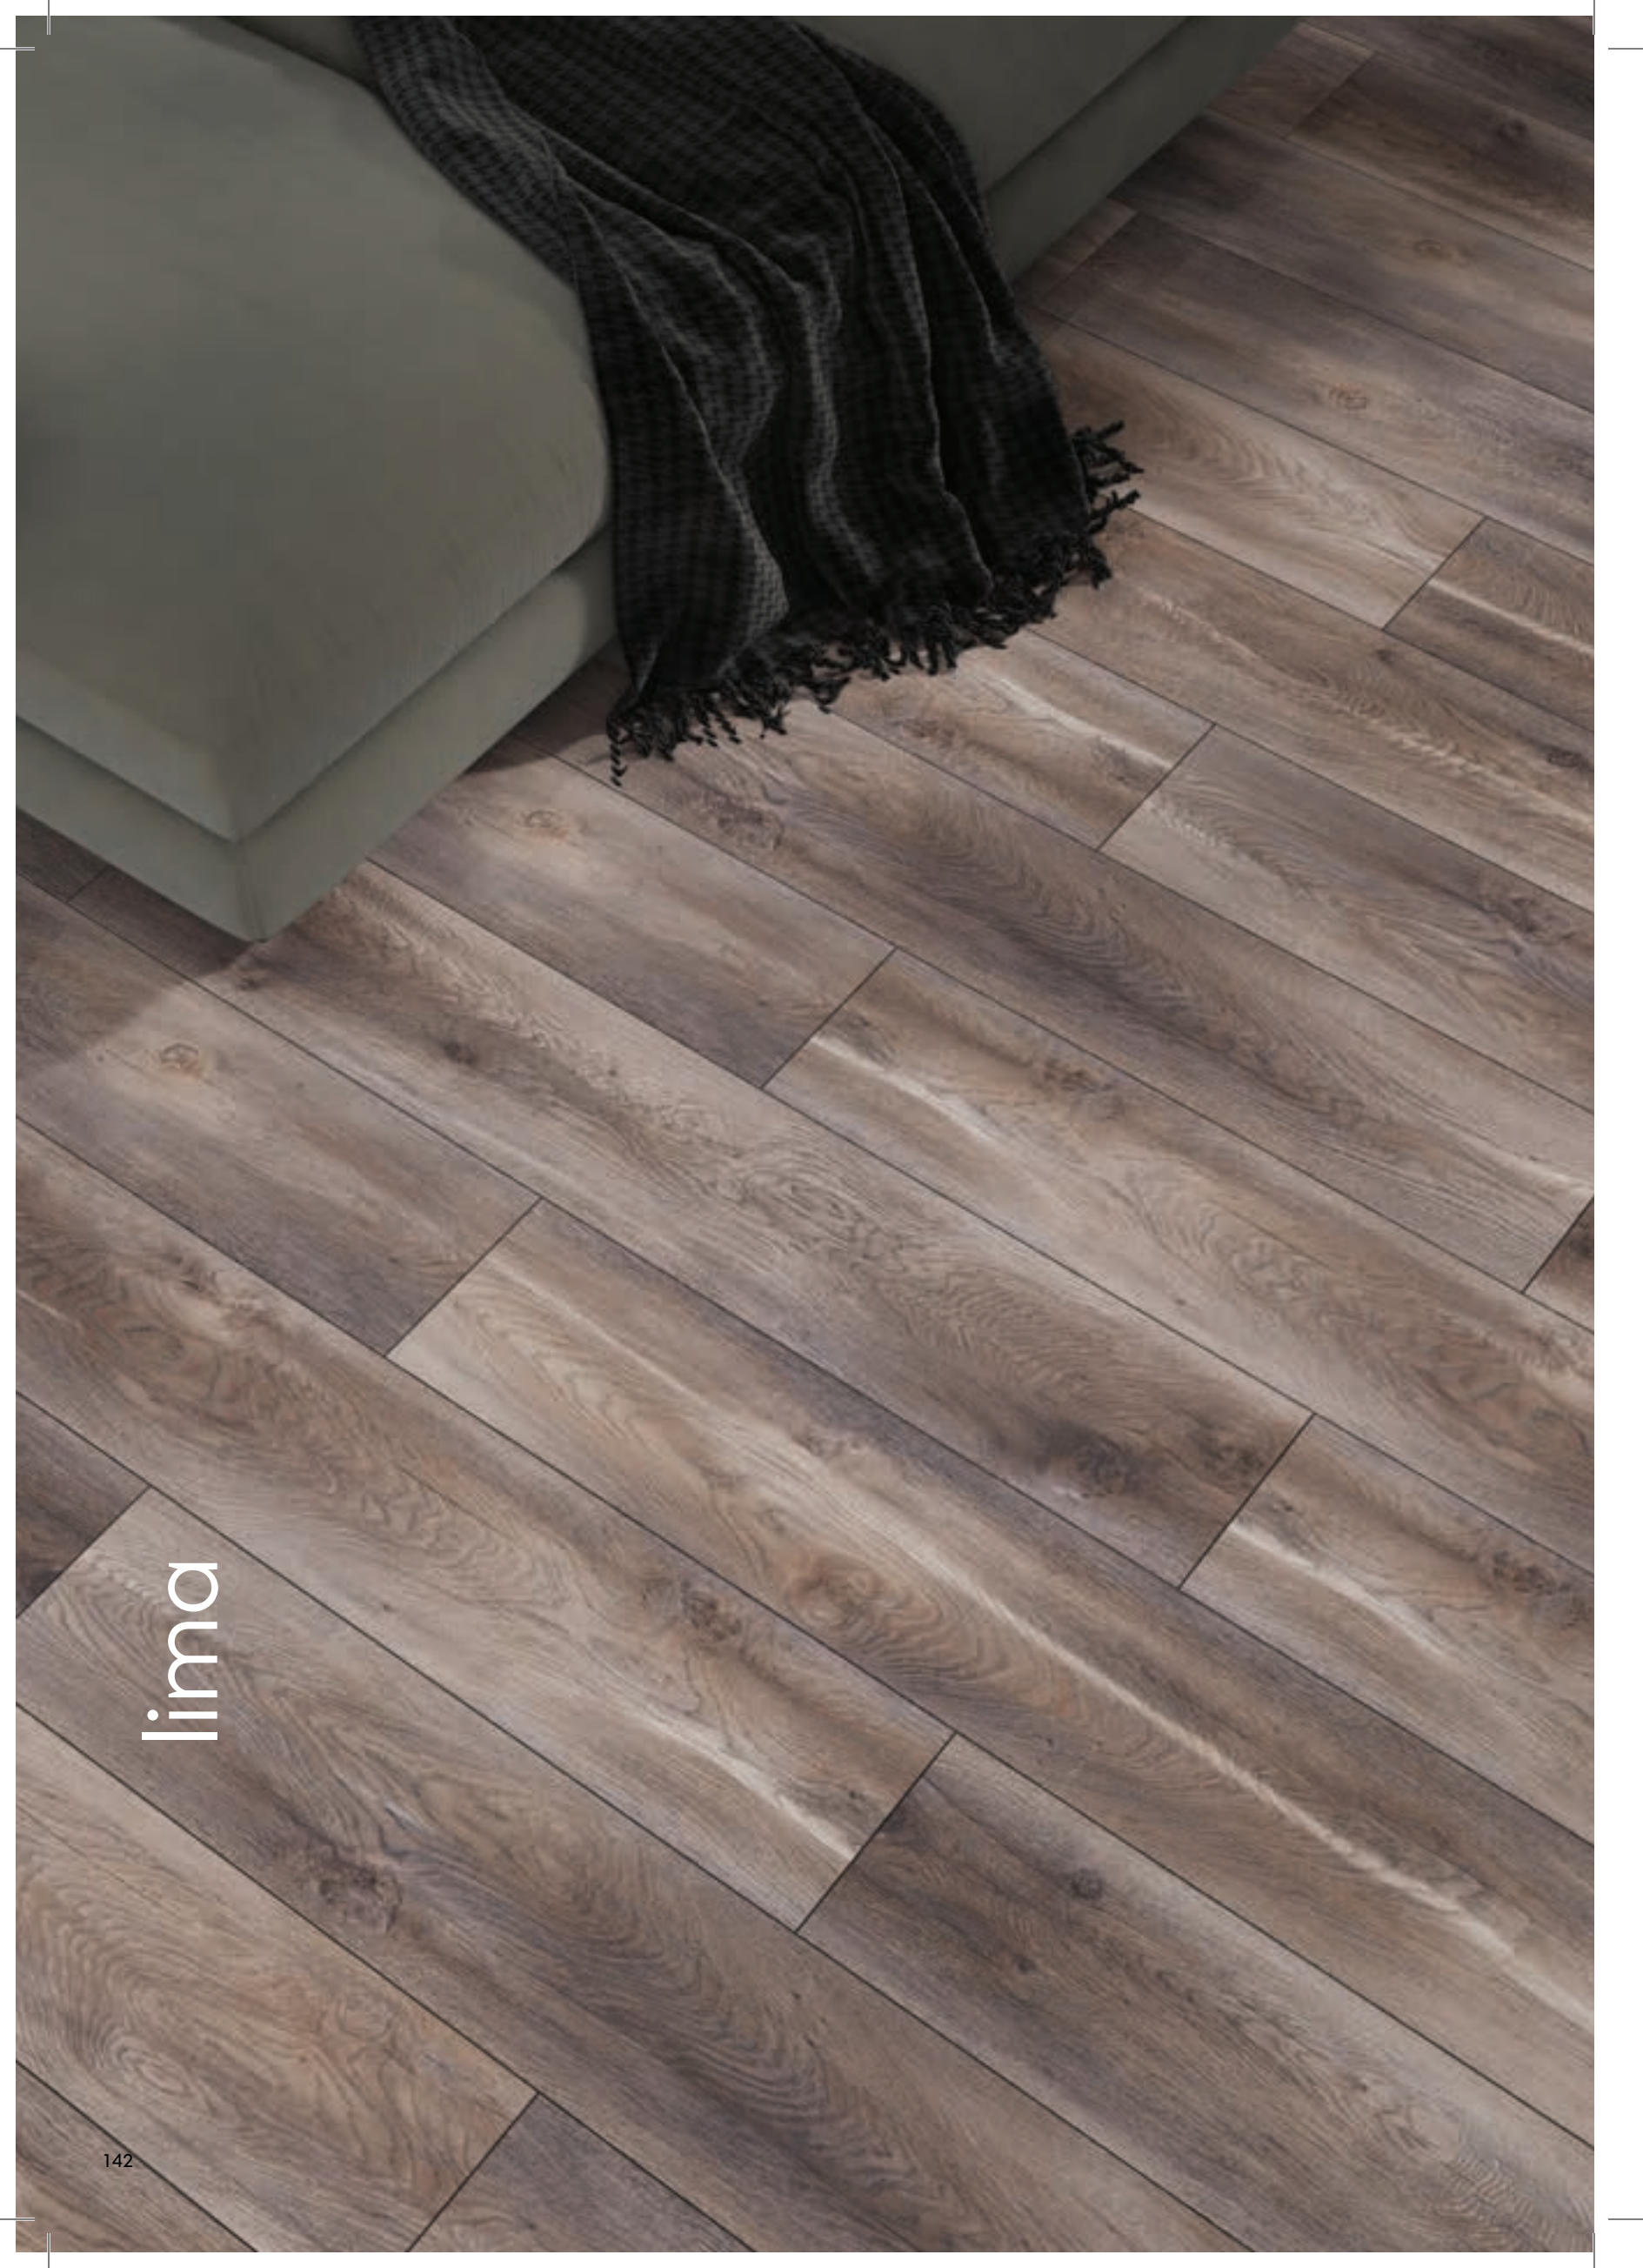

A high-angle photograph of a light-colored wooden floor with a natural grain pattern. In the upper left corner, a portion of a grey sofa is visible, with a dark, textured blanket draped over its edge. The word "lima" is printed vertically in white on the left side of the image.


lima





Güney Afrika'nın sıcaklığı evinizde yaşasın!  
Mutlu anlarınızı sıcaklığın modern tarzıyla  
doldurun.

*Let the warmth of South Africa live in your  
home! Fill your happy moments with the  
modern style of warmth.*

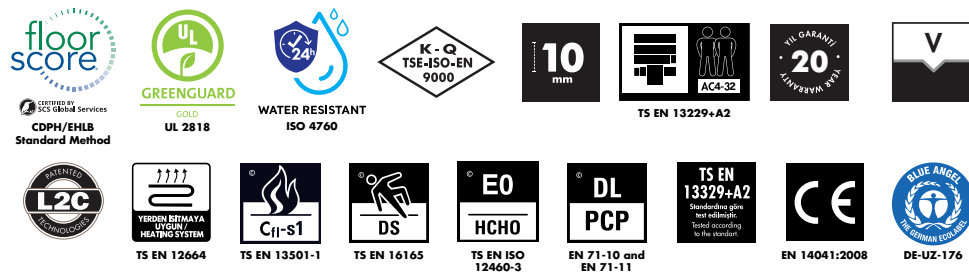





portello





Milano'nun sakin havasını evinize taşıyın!  
Eskimeyen tarzıyla yıllar boyu yaşam alanınızı aydınlatın.

*Bring the calm air of Milan into your home!  
Light up your living space for years with its timeless style.*








pero





Sıcak dekorun estetik dokunuşu!  
Mekanınızın sıcaklığına modernliği ve şıklığı  
ekleyin.

*Aesthetic touch of warm decor!  
Add modernity and elegance to the warmth of  
your space.*

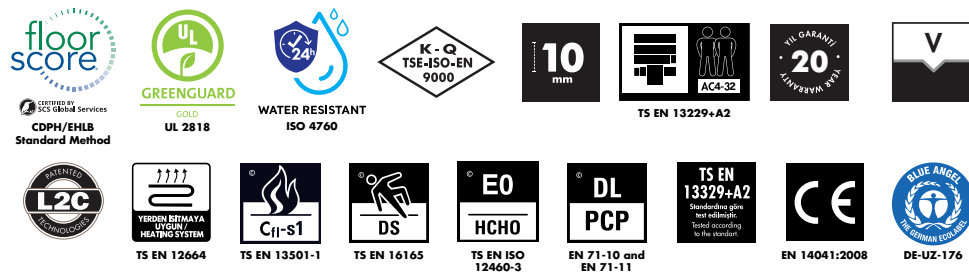

## CONCEPT NEO TEKNİK ÖZELLİKLER

### CONCEPT NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                             |
| Aşınma dayanımı (AC4)<br><i>Abrasion Resistance (AC4)</i>                        | EN 13329            | Devir>4000<br><i>Cycle&gt;4000</i>                                                                                                                                                                                         |
| Aşınma sınıfı<br><i>Abrasion Class</i>                                           | EN 13329            | 32. Sınıf<br><i>32. Class</i>                                                                                                                                                                                              |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                               |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | 1<1500mm 1 fark<0,5mm<br><i>1&lt;1500mm 1 difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                          |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                    |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1</i><br>concave <%0,50 fl convex <%1,00                                                      |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                                  |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC4 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                |
| Işık haslılığı<br><i>Light fastness</i>                                          | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br><i>IC2 for 32th class</i>                                                                                                                                                                            |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                     |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance (N)</i>                          | EN438-2             | ≥3,5 N                                                                                                                                                                                                                     |



| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır<br><i>No visible damage should occur</i> |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 438-2            | Sınıf 4 / Class 4                                                      |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 438-2            | Sınıf 4 / Class 4                                                      |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 438-2            | Sınıf 5 / Class 5                                                      |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                   |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/ <i>Specific to AGT</i>                                    |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>                                                   |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>                                                 |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥1,20 N/mm <sup>2</sup>                                                |

### AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                    | Az / Low |       |       |    | Yoğun / High    |       |
|----------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|-----------------|-------|
| CONCEPT NEO                                        | 21       | 22    | 23    | 31 | <b>32</b>       | 33    |
|                                                    | AC1      | AC2   | AC3   |    | <b>AC4</b>      | AC5   |
| Ortalama aşınma değeri /<br>Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | <b>&gt;4000</b> | >6000 |

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.







8 MM  
FLOORING  
PARKE

ARMONIA

SLIM-LARGE





Özgün olmak, bazen tüm kalıpların dışına çıkmayı gerektirir.  
Armonia Slim & Large Serilerini ister ayrı ayrı, ister bir arada  
kullanabilirsiniz.

*Being innovative means not to follow patterns.  
So, you can use Armonia Slim & Large Series seperately or  
together, as a pattern.*





Her mekana uyan eşsiz tasarımlar!


Güney sahillerinin dokusundan ilham alan  
Armonia Slim & Large Parke Serilerini keşfedin.  
Dar ve geniş birlikte uygulanma seçeneği de sunan ve  
ahşabın doğallığını taşıyan yüzey dokusuyla doğayı yaşam  
alanlarınıza taşıyın.

*Unique designs that suit to every place!*

*Time to discover Armonia Flooring Series that inspired  
by the texture of south coasts. Bring nature to your living  
spaces with the surface texture that offers the option of  
being applied separately or together and carries  
the naturalness of wood.*



| En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 246 mm      | 1380 mm       | 8 mm                  | ~17,00                 | ~2,3764                                        |
| 159 mm      | 1380 mm       | 8 mm                  | ~15,70                 | ~2,1942                                        |

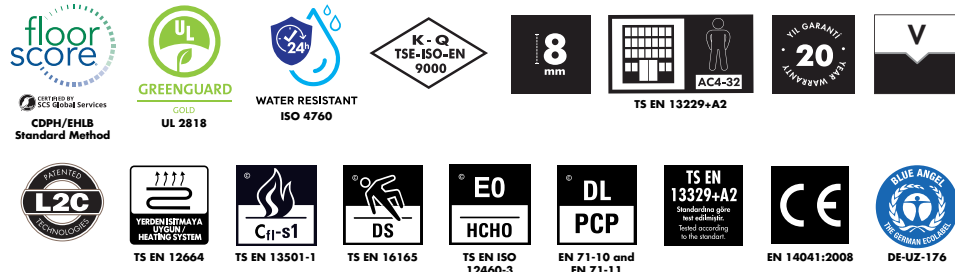



**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*



## ARMONIA SLIM/LARGE DEKORLAR

ARMONIA SLIM/LARGE  
DECORS

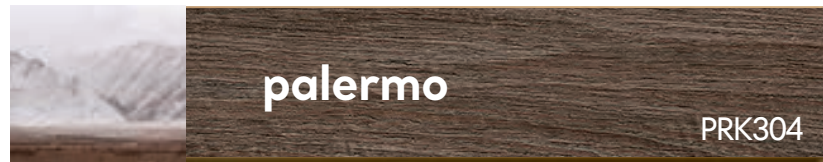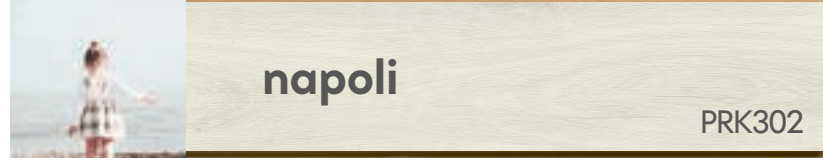

**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.**

*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*

A high-angle photograph of a modern living room featuring the 'napoli slim' flooring. The room includes a grey armchair, a small black side table with a plant and books, and a large window with a view of a city. A bookshelf filled with books is visible on the left.

napoli slim

A high-angle photograph of a modern living room featuring the 'napoli large' flooring. The room includes a dark grey sectional sofa with a light-colored throw blanket, a dark grey ottoman, and a large window. The flooring is a light-colored wood-look laminate with a large plank design.

napoli large




# ARMONIA

SLIM LARGE



Özenli mekanlar, özenle tasarlanmış ürünler ister! Napoli şehrinin ferah mimarisini her adımınızda hissedin.

*Attentive spaces require carefully designed products! Feel the spacious architecture of Naples city at any step.*

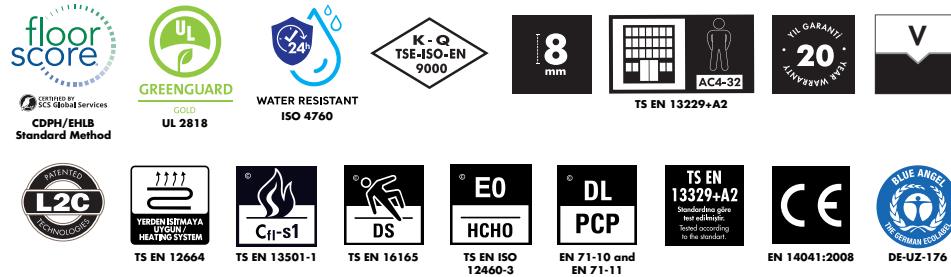




minori slim

minori large




# ARMONIA

SLIM LARGE

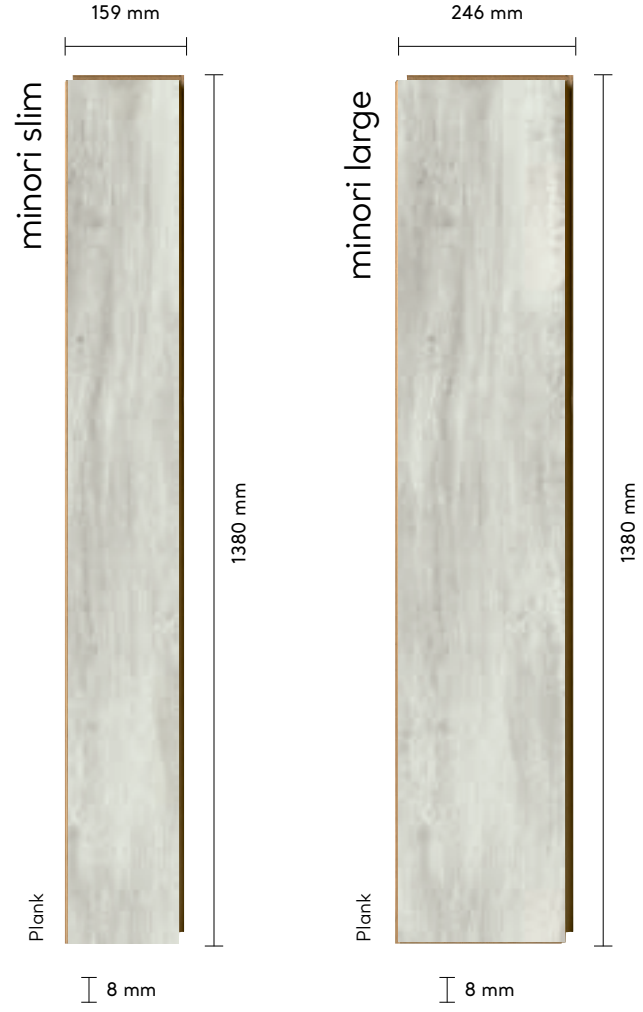

Yaşadığınız her anı estetik bir dokunuş!  
Sahil kasabasının ferahlatan doğasını ve mimarisini mekanınızda yaşayın.

*An aesthetic touch to any moment of life!  
Experience the refreshing nature and architecture of the seaside town in your space.*

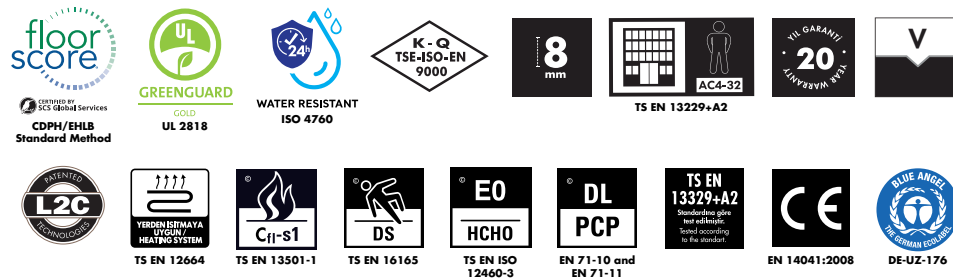





A photograph of a bedroom interior featuring the 'ravello slim' flooring. The floor is made of light-colored, wide-plank wood with a natural grain and some knots. In the background, a bed with a grey headboard and beige bedding is visible. A small wooden box sits on a stack of books near the bed. To the right, there are three wooden stools and a dark metal shoe rack with shoes inside. A window with a grey frame is in the upper right corner.

ravello slim



A photograph of a living room interior featuring the 'ravello large' flooring. The floor is made of light-colored, wide-plank wood with a natural grain and some knots. In the foreground, a dark grey coffee table with a gold-colored metal base is visible. In the background, a black armchair with gold-colored legs is partially seen. A potted plant in a dark pot is in the bottom right corner. A window with a grey frame is in the upper right corner.

ravello large




# ARMONIA

SLIM LARGE



Ferah, sade ve şık!  
Özlemini duyduğunuz huzuru  
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Spacious, simple and stylish!  
Bring the peace you desire  
to your living spaces.*

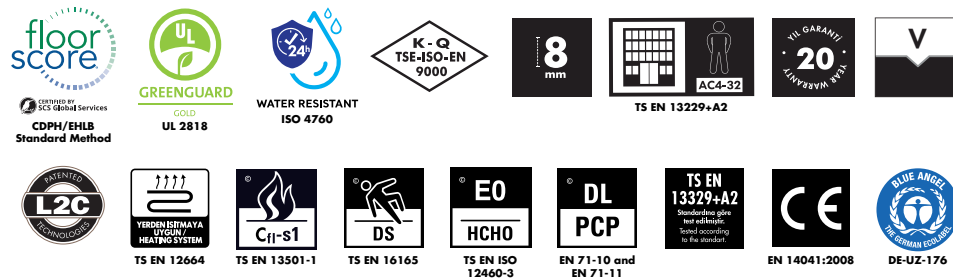





sorento slim



sorento large




# ARMONIA

SLIM LARGE



Keyifle yaşanacak anlar için!  
Yaşam alanlarınızın görünümünü  
küçük dokunuşlarla yenileyin  
ve enerjinizi yükseltin.

*For moments of joy!  
Renew the appearance of your living  
spaces with small touches and  
increase your energy.*

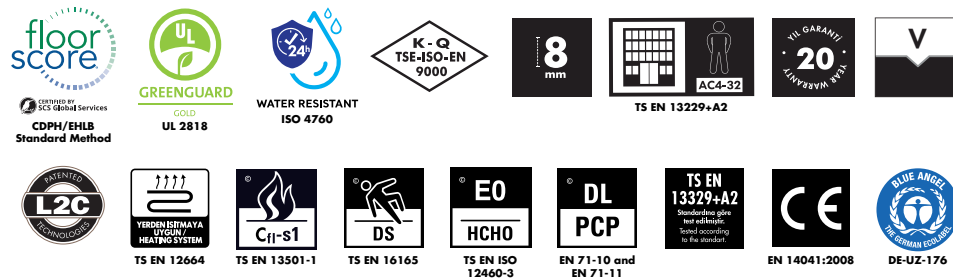



toskana slim

toskana large




# ARMONIA

SLIM LARGE



Ahşabın benzersiz doğal sıcaklığı!  
Yaşam alanınızı yaz esintileriyle  
dekore edin, toprak tonlarına adım atın.

*The unique natural warmth of wood!  
Decorate your living space with  
summer breezes and step into earth tones.*

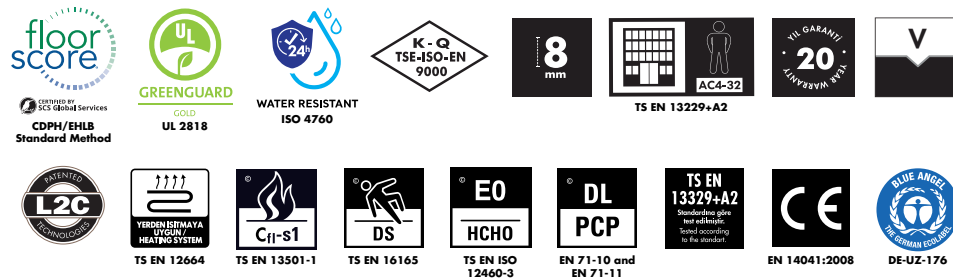





palermo slim



palermo large




# ARMONIA

SLIM LARGE



Koyu kahverengi toprak tonlar!  
İnce detaylarıyla göz dolduran dekoruyla  
mekanınızda istediğiniz konforu yakalayın.

*Dark brown earth tones!  
Have the comfort you want at your  
space with its eye-filling decor  
has fine details.*

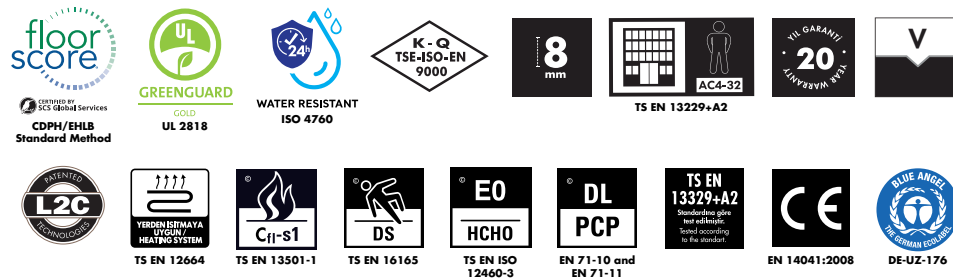

## ARMONIA SLIM/LARGE TEKNİK ÖZELLİKLER

### ARMONIA SLIM/LARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                             |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | EN 438              | Devir>4000<br><i>Cycle&gt;4000</i>                                                                                                                                                                                         |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                               |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | l<1500mm l fark<0,5mm<br><i>l&lt;1500mm l difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                          |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                    |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1</i><br>concave <%0,50 fl convex <%1,00                                                      |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                                  |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC4 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | >3,5                                                                                                                                                                                                                       |
| Işık hızlığı<br><i>Light fastness</i>                                            | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br><i>IC2 for 32<sup>th</sup> class</i>                                                                                                                                                                 |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                     |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                    |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                          |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                       |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/Specific to AGT                                                                                                                                                                                                |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |



## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                 | Az / low |       |       |    | Yoğun / High    |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|-----------------|-------|
| ARMONIA SLIM/LARGE                              | 21       | 22    | 23    | 31 | <b>32</b>       | 33    |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |    | <b>AC4</b>      | AC5   |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | <b>&gt;4000</b> | >6000 |

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.







8 MM  
FLOORING  
PARKE

LINE

NATURA










Tasarım onun doğasında var!


Doğadan ilham alan tasarım ruhu, zamana meydan okuyan dayanıklı yapısı ve sıra dışı tasarım. Yeni bir trend yaratan Natura Line Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza yenilik katın.

*Design is in its nature!*

*Nature-inspired design spirit, time-defying durable construction and unusual design. Add innovation to your living spaces with the Natura Line Flooring Series, which creates a brand-new trend.*

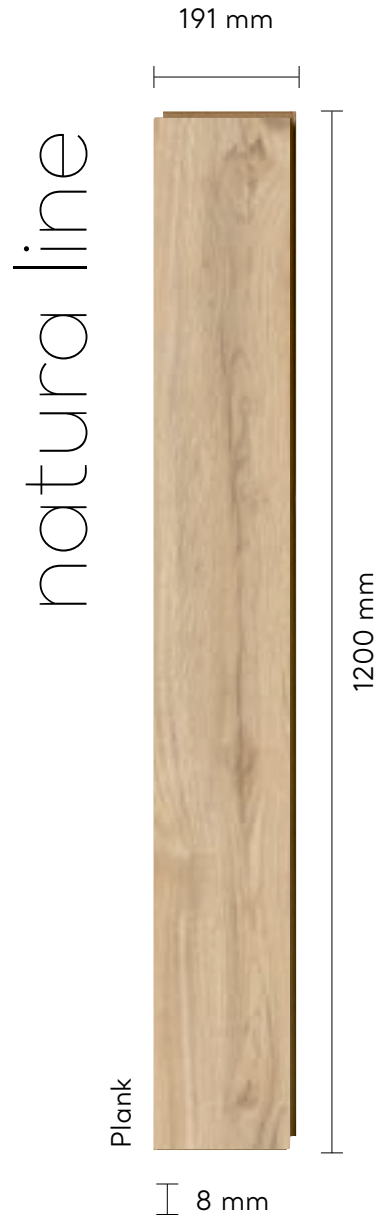

| En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 191 mm      | 1200 mm       | 8 mm                  | ~13,20                 | ~1,8336                                        |

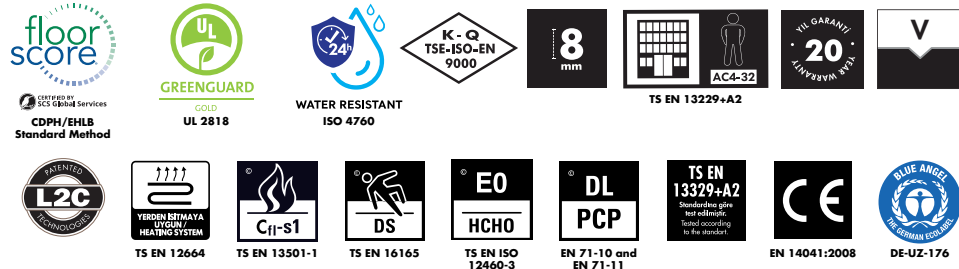

**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*



## NATURA LINE DEKORLAR

NATURA LINE DECORS

Yeni  
New



Yeni  
New



**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.**

*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*



yeni new


lena





Lena Kiyları ayaklarınızın altında!  
Adını Lena Kiylarından renklerini buranın eşsiz bitki örtüsünden alan seri, her adımda doğallık ve zarafet arayanların tercihi.


*The Lena Shores beneath your feet!  
This series, named after and colored by the unique flora of the Lena Shores, is the choice for those seeking naturalness and elegance with every step.*

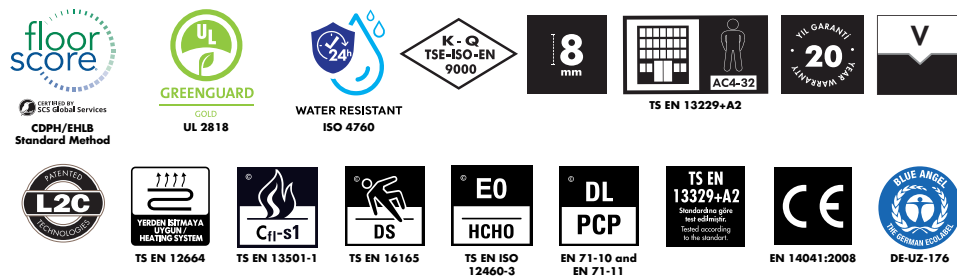




gila  
yeni new




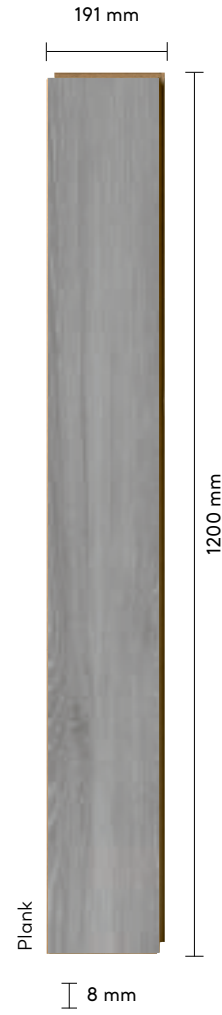

Gila ile daima doruklardasınız!  
Adını Gila Dağları'dan alıyor; tasarımında ağaçların, kayaların ve bembeyaz karların doğallığını barındırıyor.

*You are always on the peak with Gila!  
Named after the Gila Mountains, its design captures the natural elements of trees, rocks, and white snow.*



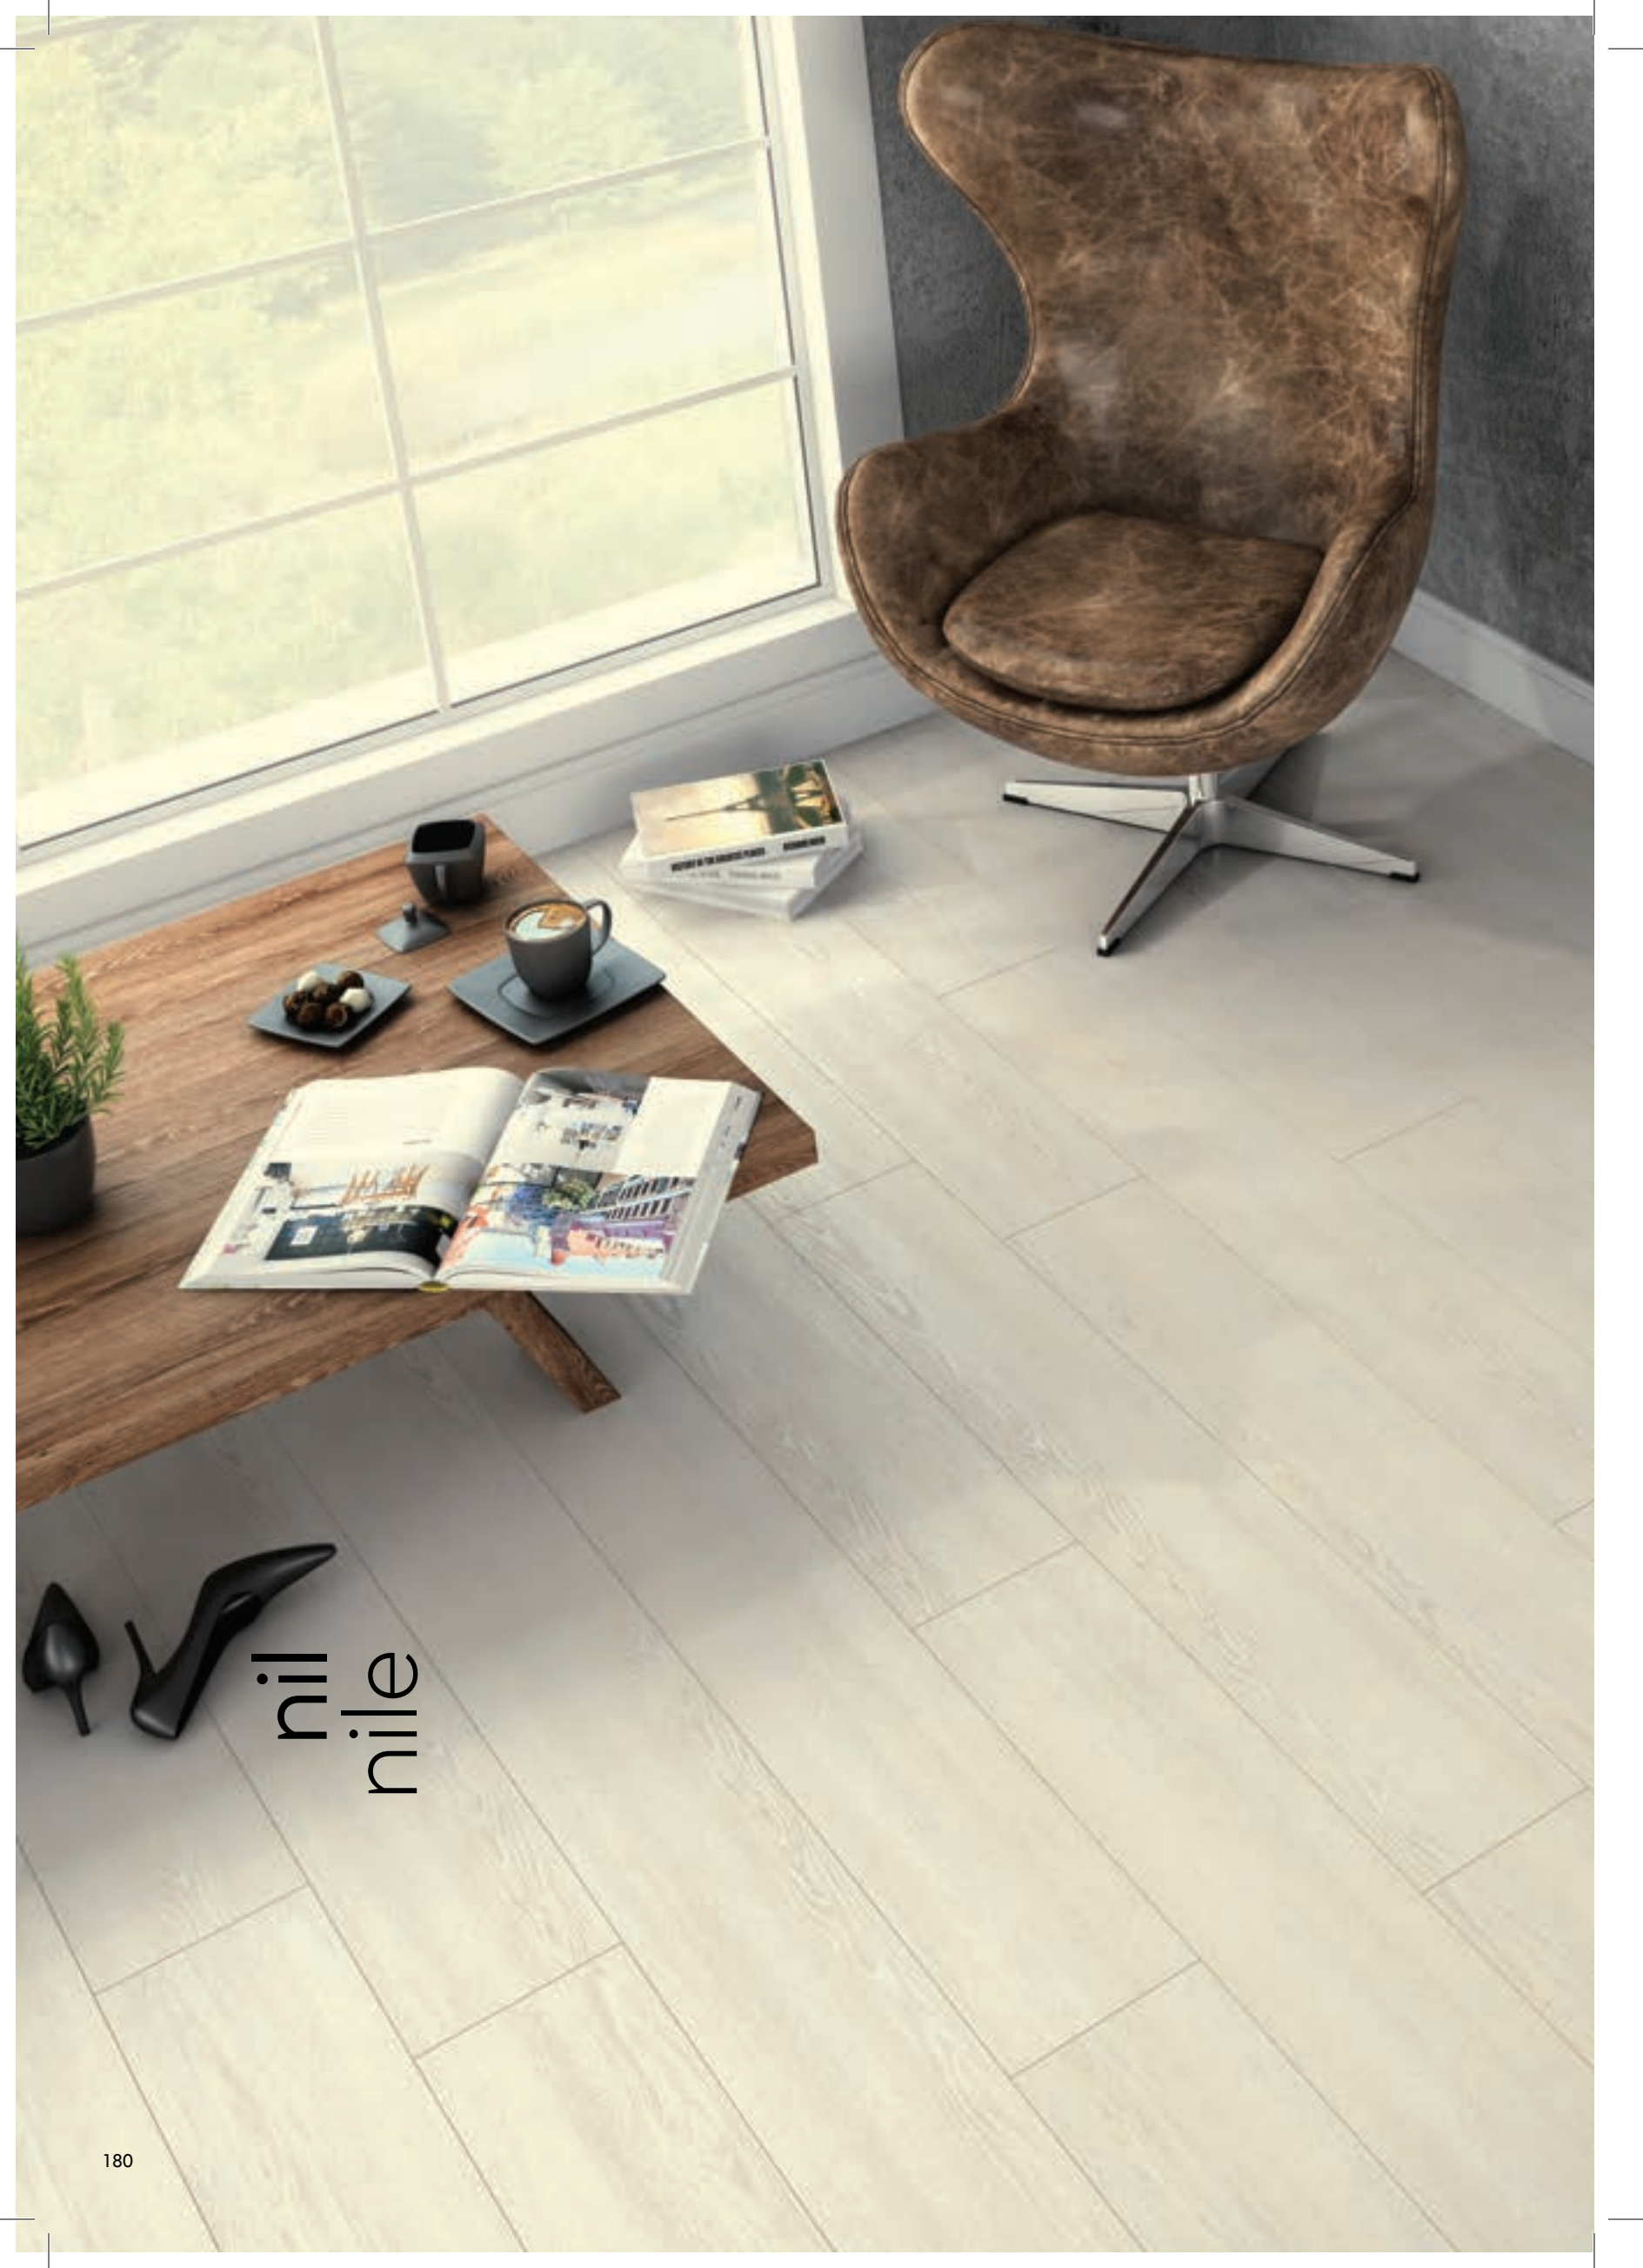

nil  
nile





Geçmişten geleceğe yenilikçi bir trend!  
Uygarlıkların doğuşuna tanık olan Nil Nehri'nin  
doğal izlerine yaşam alanınızda dokununuz.

*An innovative trend from past to future!  
Touch the natural traces of the Nile River  
in your place, where has witnessed  
the birth of civilizations.*



volga





Nehirler, her akışta kendini yeniler!  
Avrupa'nın en uzun nehrinin ferahlığını  
ve iç açan rengini yaşam alanınızda keşfedin.


*Rivers refresh themselves with every flow!  
Discover the freshness and relaxing color  
of the longest river of Europe  
in your living spaces.*





kanyon meşe  
canyon oak



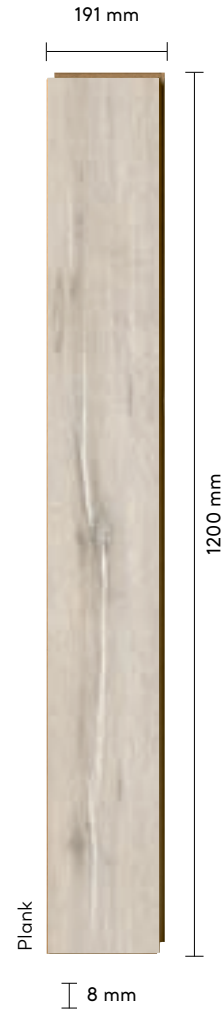

Doğa, dünyanın baş sanatçısıdır!  
Kanyon vadilerinin kendini yenileyen  
formuyla birleşen meşenin dayanıklılığını  
mekanınızda yaşatın.


*Nature is the chief artist of the world!  
Experience the durability of oak in your space  
that combined with the self-renewing form of  
canyon valleys.*






tuna



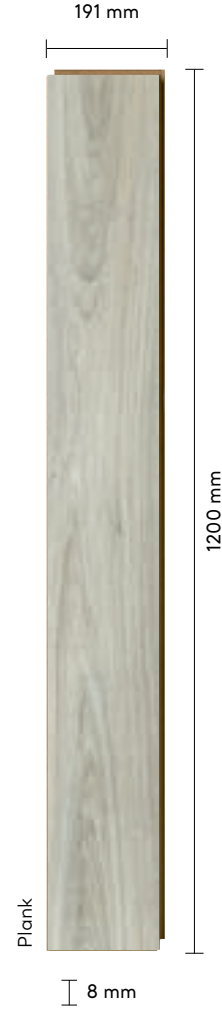

Ahşabın teknolojiyle dansı!  
Vals dansının doğduğu toprakların ritmini  
ve Tuna Nehri'nin akışkan huzurunu  
mekanınızda hissedin.


*The dance of wood with technology!  
Feel the rhythm of the land where  
the waltz dance was born and the fluid  
peace of the Danube River in your place.*

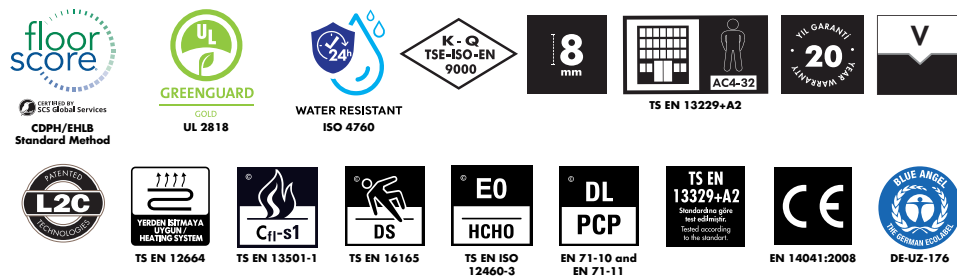

salda meşe  
salda oak




*Natura*  
Line

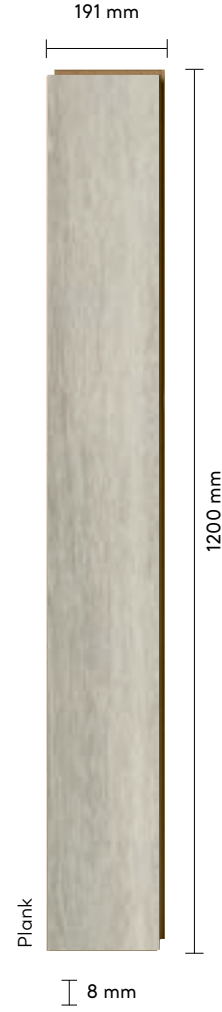

Doğanın eşsiz güzelliğinden bir parça!  
Türkiye'nin beyaz incisi Salda Gölü'nün  
bembeyaz kumlarının ferahlığını  
yaşam alanlarınızda hissedin.

*A piece of nature's unique beauty!  
Feel the freshness of the snow-white sands  
of Lake Salda, the White Pearl of Turkey,  
in your living spaces.*





meriç  
meric





Sınırları kaldıran benzersiz bir tasarım!  
Kültürleri bir araya getiren Meriç Nehri'nin toprak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*A unique design that lifts boundaries!  
Have cool earth tones of Meriç River which brings cultures together at your place.*





gala meşe  
gala oak





Sakin, huzurlu ve davetkâr!  
Kuş cenneti Gala Gölü'nün sarıya çalan  
bitkilerinin sıcak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*Calm, peaceful and inviting!  
Bring warm tones of the yellowish plants of  
bird's paradise Gala Lake to your place.*



ilgaz meşe  
ilgaz oak





Her zaman yeni, her sezon  
büyüleyici bir dekor!  
Ilgaz Dağı'nın etkileyici havasını ve  
tonlarını mekanınızda konuk edin.

*Always new, a charming decor  
in every season!  
Enjoy the impressive air  
and tones of Ilgaz Mountain  
in your place.*





trend meşe  
trend oak




*Natura*  
Line



Ufuk açan yenilikçi dekor!  
Trendleri değiştiren doğal ve ılık tonuyla yaşam alanlarınızda farklı bir atmosfer yaratın.

*Innovative decor that opens up new horizon!  
Create a different atmosphere in your living spaces with its natural and warm tones that challenges and changes trends.*







rodos





Yaşama iz bırakan doğal bir esinti!  
Akdeniz'in sıcak tonlarını ve enerjisini  
mekanınıza getirin.

*A natural breeze that leaves a mark on life!  
Bring the warm tones and energy  
of the Mediterranean to your place.*






selge





Antik kentlerden estetik bir parça!  
Zirvelere kurulmuş Selge dağ kentinin  
mistik renklerini mekanınızda yakalayın.

*An aesthetic piece from ancient cities!  
Have the mystical colors of the  
mountain city of Selge in your space.*






talya





Bahar, doğanın uyanışıdır!  
Baharın tonlarını ve doğanın canlanan renklerini yaşam alanlarınızda hissedin.

*Spring is the awakening of the nature!  
Feel the tones of spring and the revitalizing colors of nature in your living spaces.*



## NATURA LINE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER

### NATURA LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                             |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | EN 438              | Devir>4000<br><i>Cycle&gt;4000</i>                                                                                                                                                                                         |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                               |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | 1<1500mm 1 fark<0,5mm<br><i>1&lt;1500mm 1 difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                          |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                    |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1<br/>concave &lt;%0,50 fl convex &lt;%1,00</i>                                               |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                                  |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC4 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | >3,5                                                                                                                                                                                                                       |
| Işık hızlığı<br><i>Light fastness</i>                                            | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br><i>IC2 for 32<sup>th</sup> class</i>                                                                                                                                                                 |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                     |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                    |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                          |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                       |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/Specific to AGT                                                                                                                                                                                                |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |




## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

| NATURA LINE                                     | Az / Low |       |       |    | Yoğun / High |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|--------------|-------|
|                                                 | 21       | 22    | 23    | 31 | 32           | 33    |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |    | AC4          | AC5   |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | >4000        | >6000 |

**Renkler basılı ve dijital kataloqlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.**

*Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.*

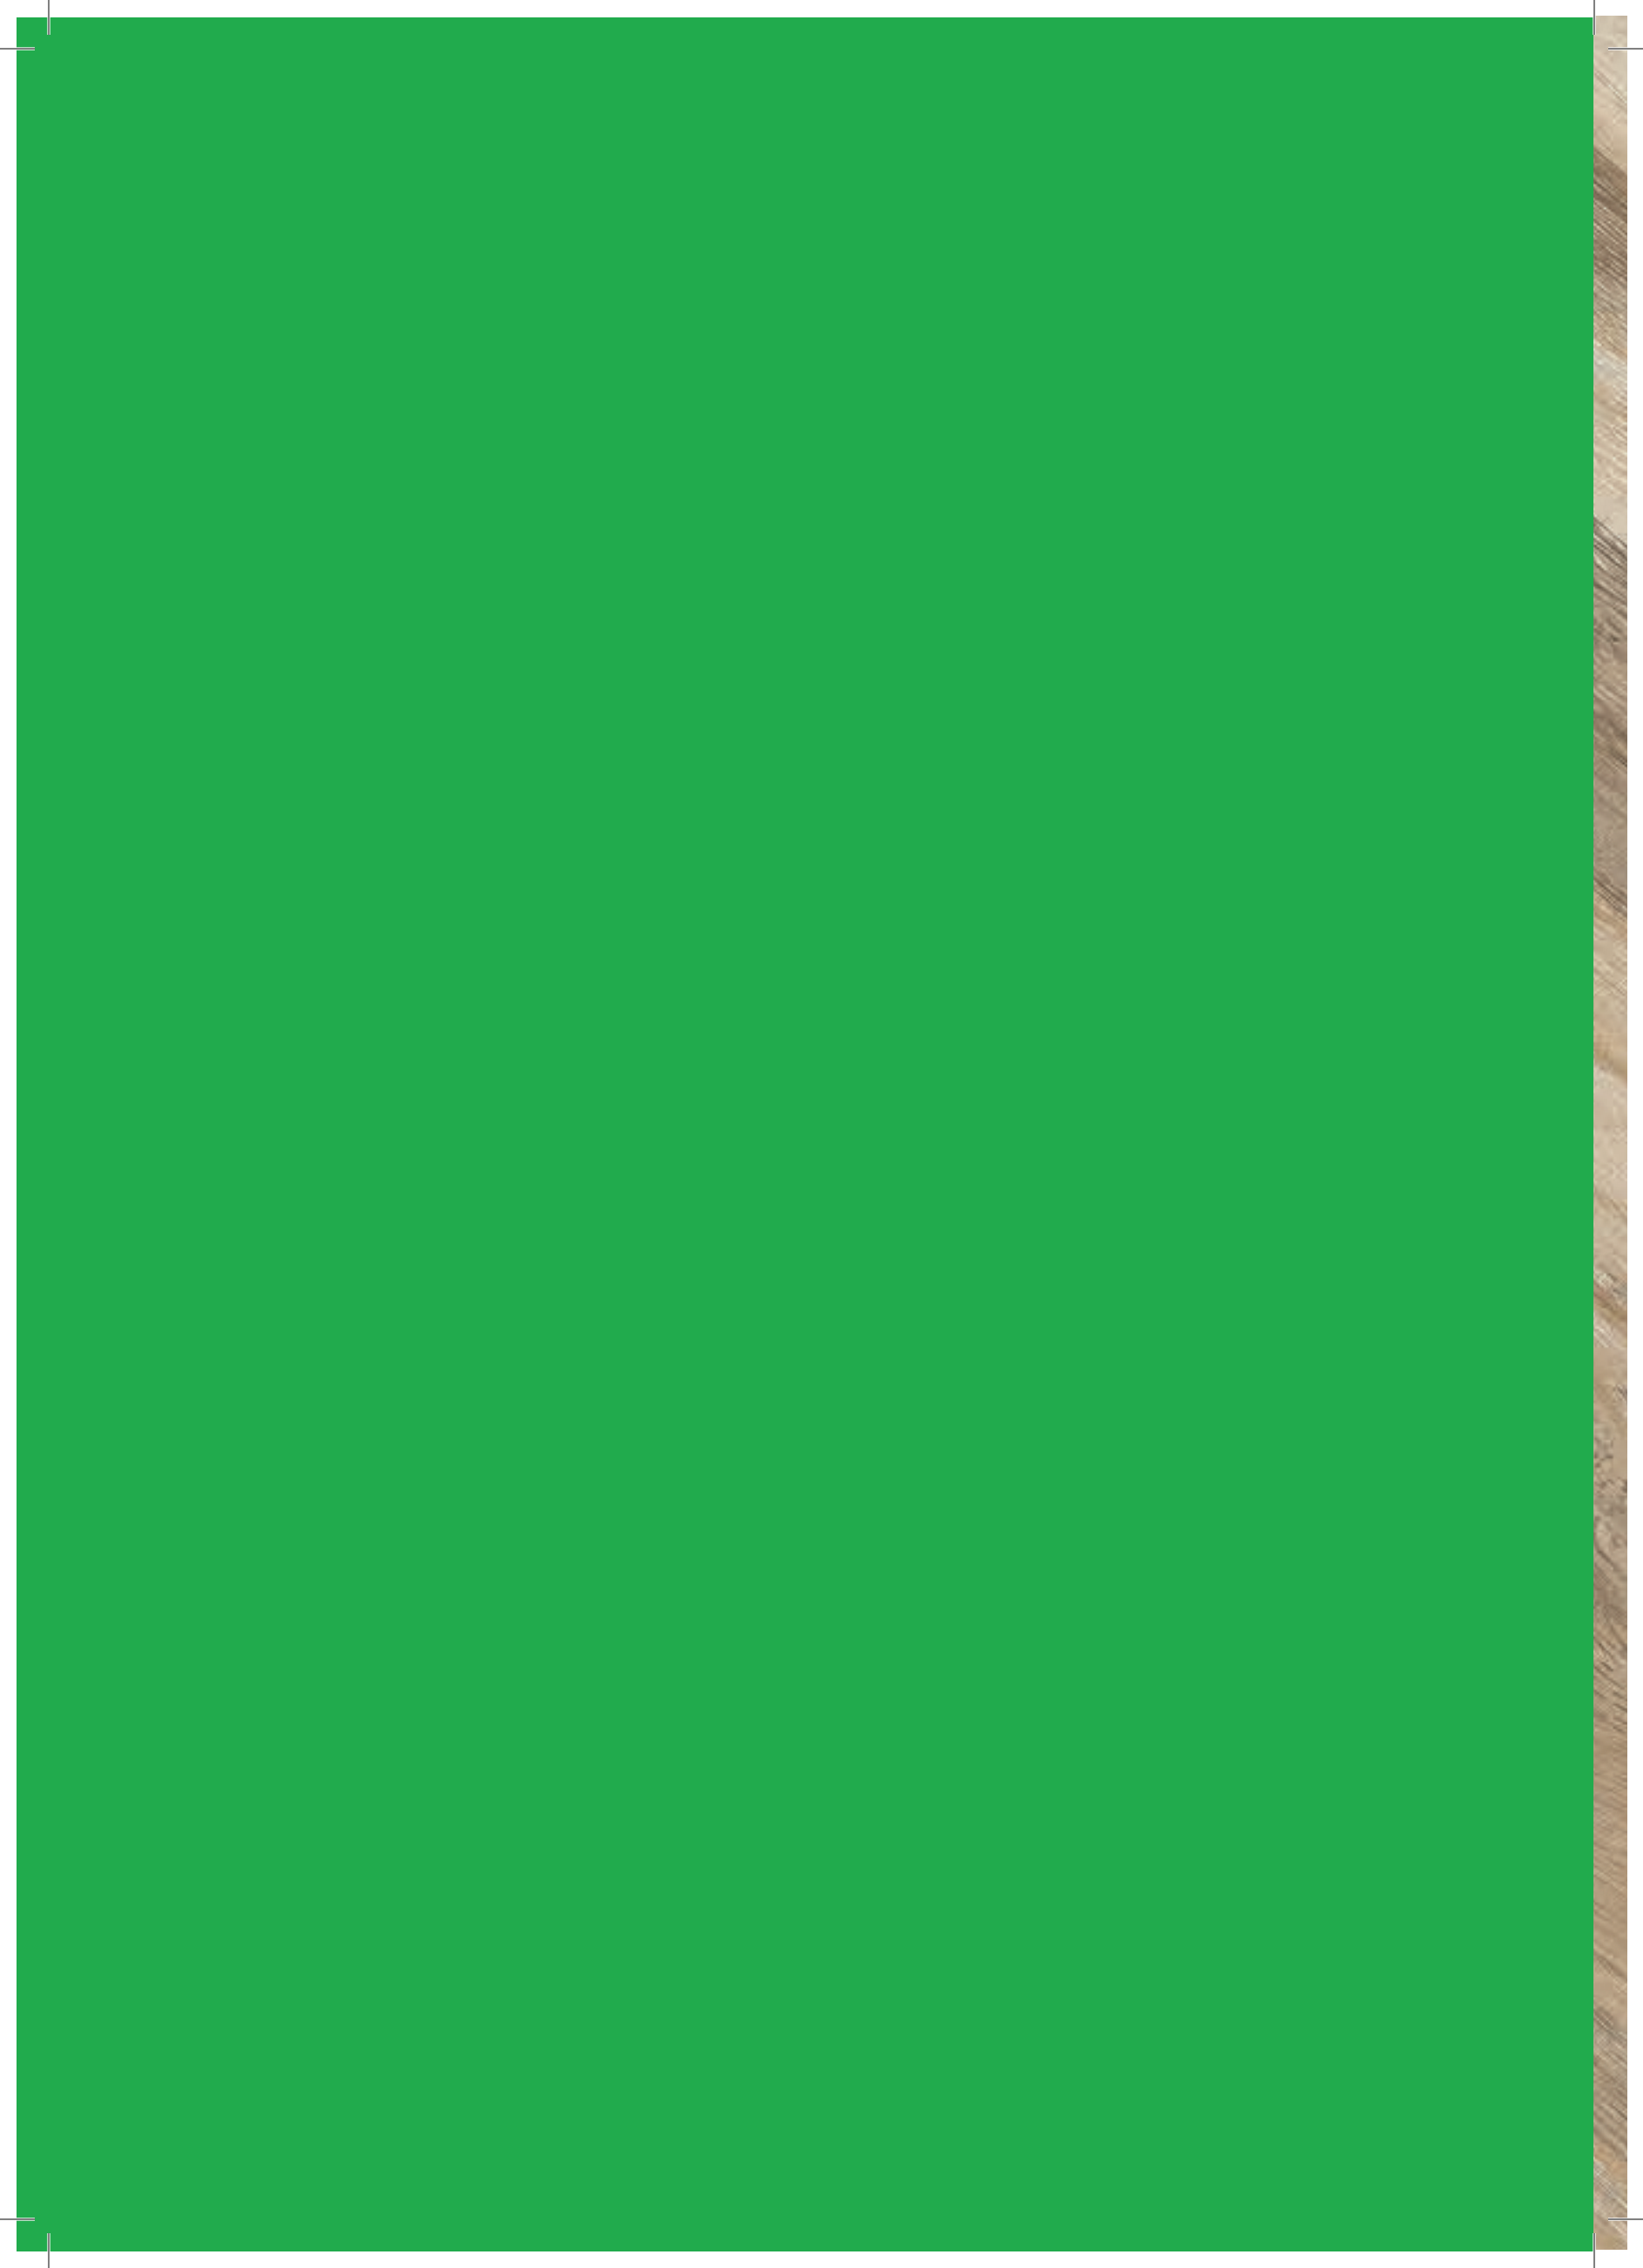





8 MM  
FLOORING  
PARKE

PRUVA









Zengin tonların büyüleyici etkisi!


Chevron desene yeni bir yorum sunan Pruva, yaşam alanlarında çok doğal ve bir o kadar da canlı bir görünüm elde etmenizi sağlar.

*Fascinating effect of rich tones!*

*Pruva that offers a new interpretation of chevron pattern design. It allows you to have a very natural and vibrant look in your living spaces.*



| En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 188 mm      | 1200 mm       | 8 mm                  | ~12,90                 | ~1,8048                                        |

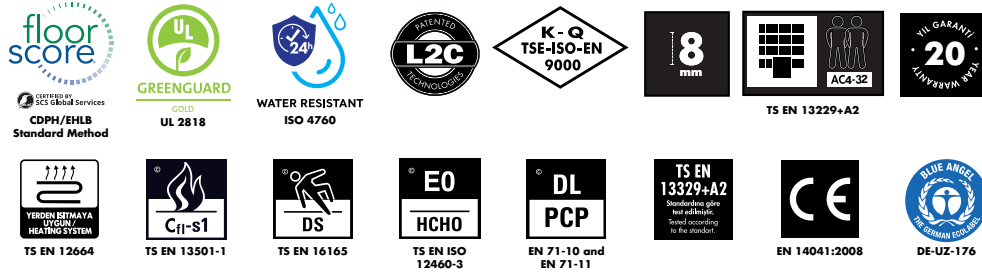

**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*



## PRUVA DEKORLAR

PRUVA DECORS



**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.**  
*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*

A modern interior scene featuring a wooden staircase, a desk with a laptop and mug, and a contemporary chair. The staircase is made of light-colored wood blocks. The desk is dark wood with a light-colored top. A laptop and a mug are on the desk. A contemporary chair is in the foreground.

alesta



# Pruva



Evinizde modernliğe yelken açın!  
Sakin bir dekorla huzuru yakalayın.

*Sail to modernity in your home!  
Find peace with a calm decor.*



CDPH/EHLB  
Standard Method




GREENGUARD  
UL 2818



WATER RESISTANT  
ISO 4760



TS EN ISO  
12460-3



EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN 13329+A2



EN 14041:2008



DE-UZ-176



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO  
12460-3



EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN 13329+A2



EN 14041:2008



DE-UZ-176



likya




# Pruva



Akdeniz'in eşsiz doğası ve tarihinden esinlenen Likya ile doğallığı mekanınızda yaşayın.

*Live the naturalness at your place with Likya which inspired by the unique nature and history of the Mediterranean.*





cenova




# Pruva



Evinizi, canlılık ve ferahlık katan dekorun büyüğü ile aydınlatın.

*Light up your home with the magic of decor that adds vitality and comfort.*





parima



# Pruva



İçinizi açan modernlik!  
Deniz esintilerinin ferahlatıcı etkisini  
evinizde hissedin.

*Modernity that opens your heart!  
Feel the refreshing effect of sea  
breezes at home.*



CDPH/EHLB  
Standard Method




GREENGUARD  
UL 2818



WATER RESISTANT  
ISO 4760



INVENTED  
L2C  
TECHNOLOGIE



K-Q  
TSE-ISO-EN  
9000



8  
mm



AC4-32  
TS EN 13229-A2



20  
YIL GARANTİ  
20 YEAR WARRANTY



YERDEN ISITMAYA  
UYGUN  
HEATING SYSTEM  
TS EN 12664



Cfl-s1  
TS EN 13501-1



DS  
TS EN 16165



E0  
HCHO  
TS EN ISO  
12460-3



DL  
PCP  
EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN  
13329-A2  
Standardlara göre  
test edilmiştir.  
Tested according  
to the standard.



CE  
EN 14041:2008



BLUE ANGEL  
DE-UZ-176



patalya



# Pruva



Şıklığın derinliğindeki dekor!  
Değerini yıllar boyu koruyan eşsiz tasarımla  
evine deniz havası kat.

*Decor in the depth of elegance!  
Add sea air to your home with a unique  
design that preserves its value for years.*



CDPH/EHLB  
Standard Method




GREENGUARD  
UL 2818



WATER RESISTANT  
ISO 4760



L2C



K-Q  
TSE-ISO-EN  
9000



8  
mm



AC4-32



20  
YIL GARANTİ



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO  
12460-3



EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN 13329+A2



EN 14041:2008



DE-UZ-176

## PRUVA TEKNİK ÖZELLİKLER

### PRUVA TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                             |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | EN 438              | Devir>4000<br><i>Cycle&gt;4000</i>                                                                                                                                                                                         |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                               |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | l<1500mm l fark<0,5mm<br><i>l&lt;1500mm l difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                          |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                    |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1</i><br>concave <%0,50 fl convex <%1,00                                                      |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                                  |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC4≥1,25 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                 |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | >3,5                                                                                                                                                                                                                       |
| Işık hızlığı<br><i>Light fastness</i>                                            | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br><i>IC2 for 32<sup>th</sup> class</i>                                                                                                                                                                 |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                     |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                    |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                          |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                       |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/Specific to AGT                                                                                                                                                                                                |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |



## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

| PRUVA                                           | Az / Low |       |       |    | Yoğun / High |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|--------------|-------|
|                                                 | 21       | 22    | 23    | 31 | 32           | 33    |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |    | AC4          | AC5   |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | >4000        | >6000 |

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.








8 MM  
FLOORING  
PARKE

LUNA

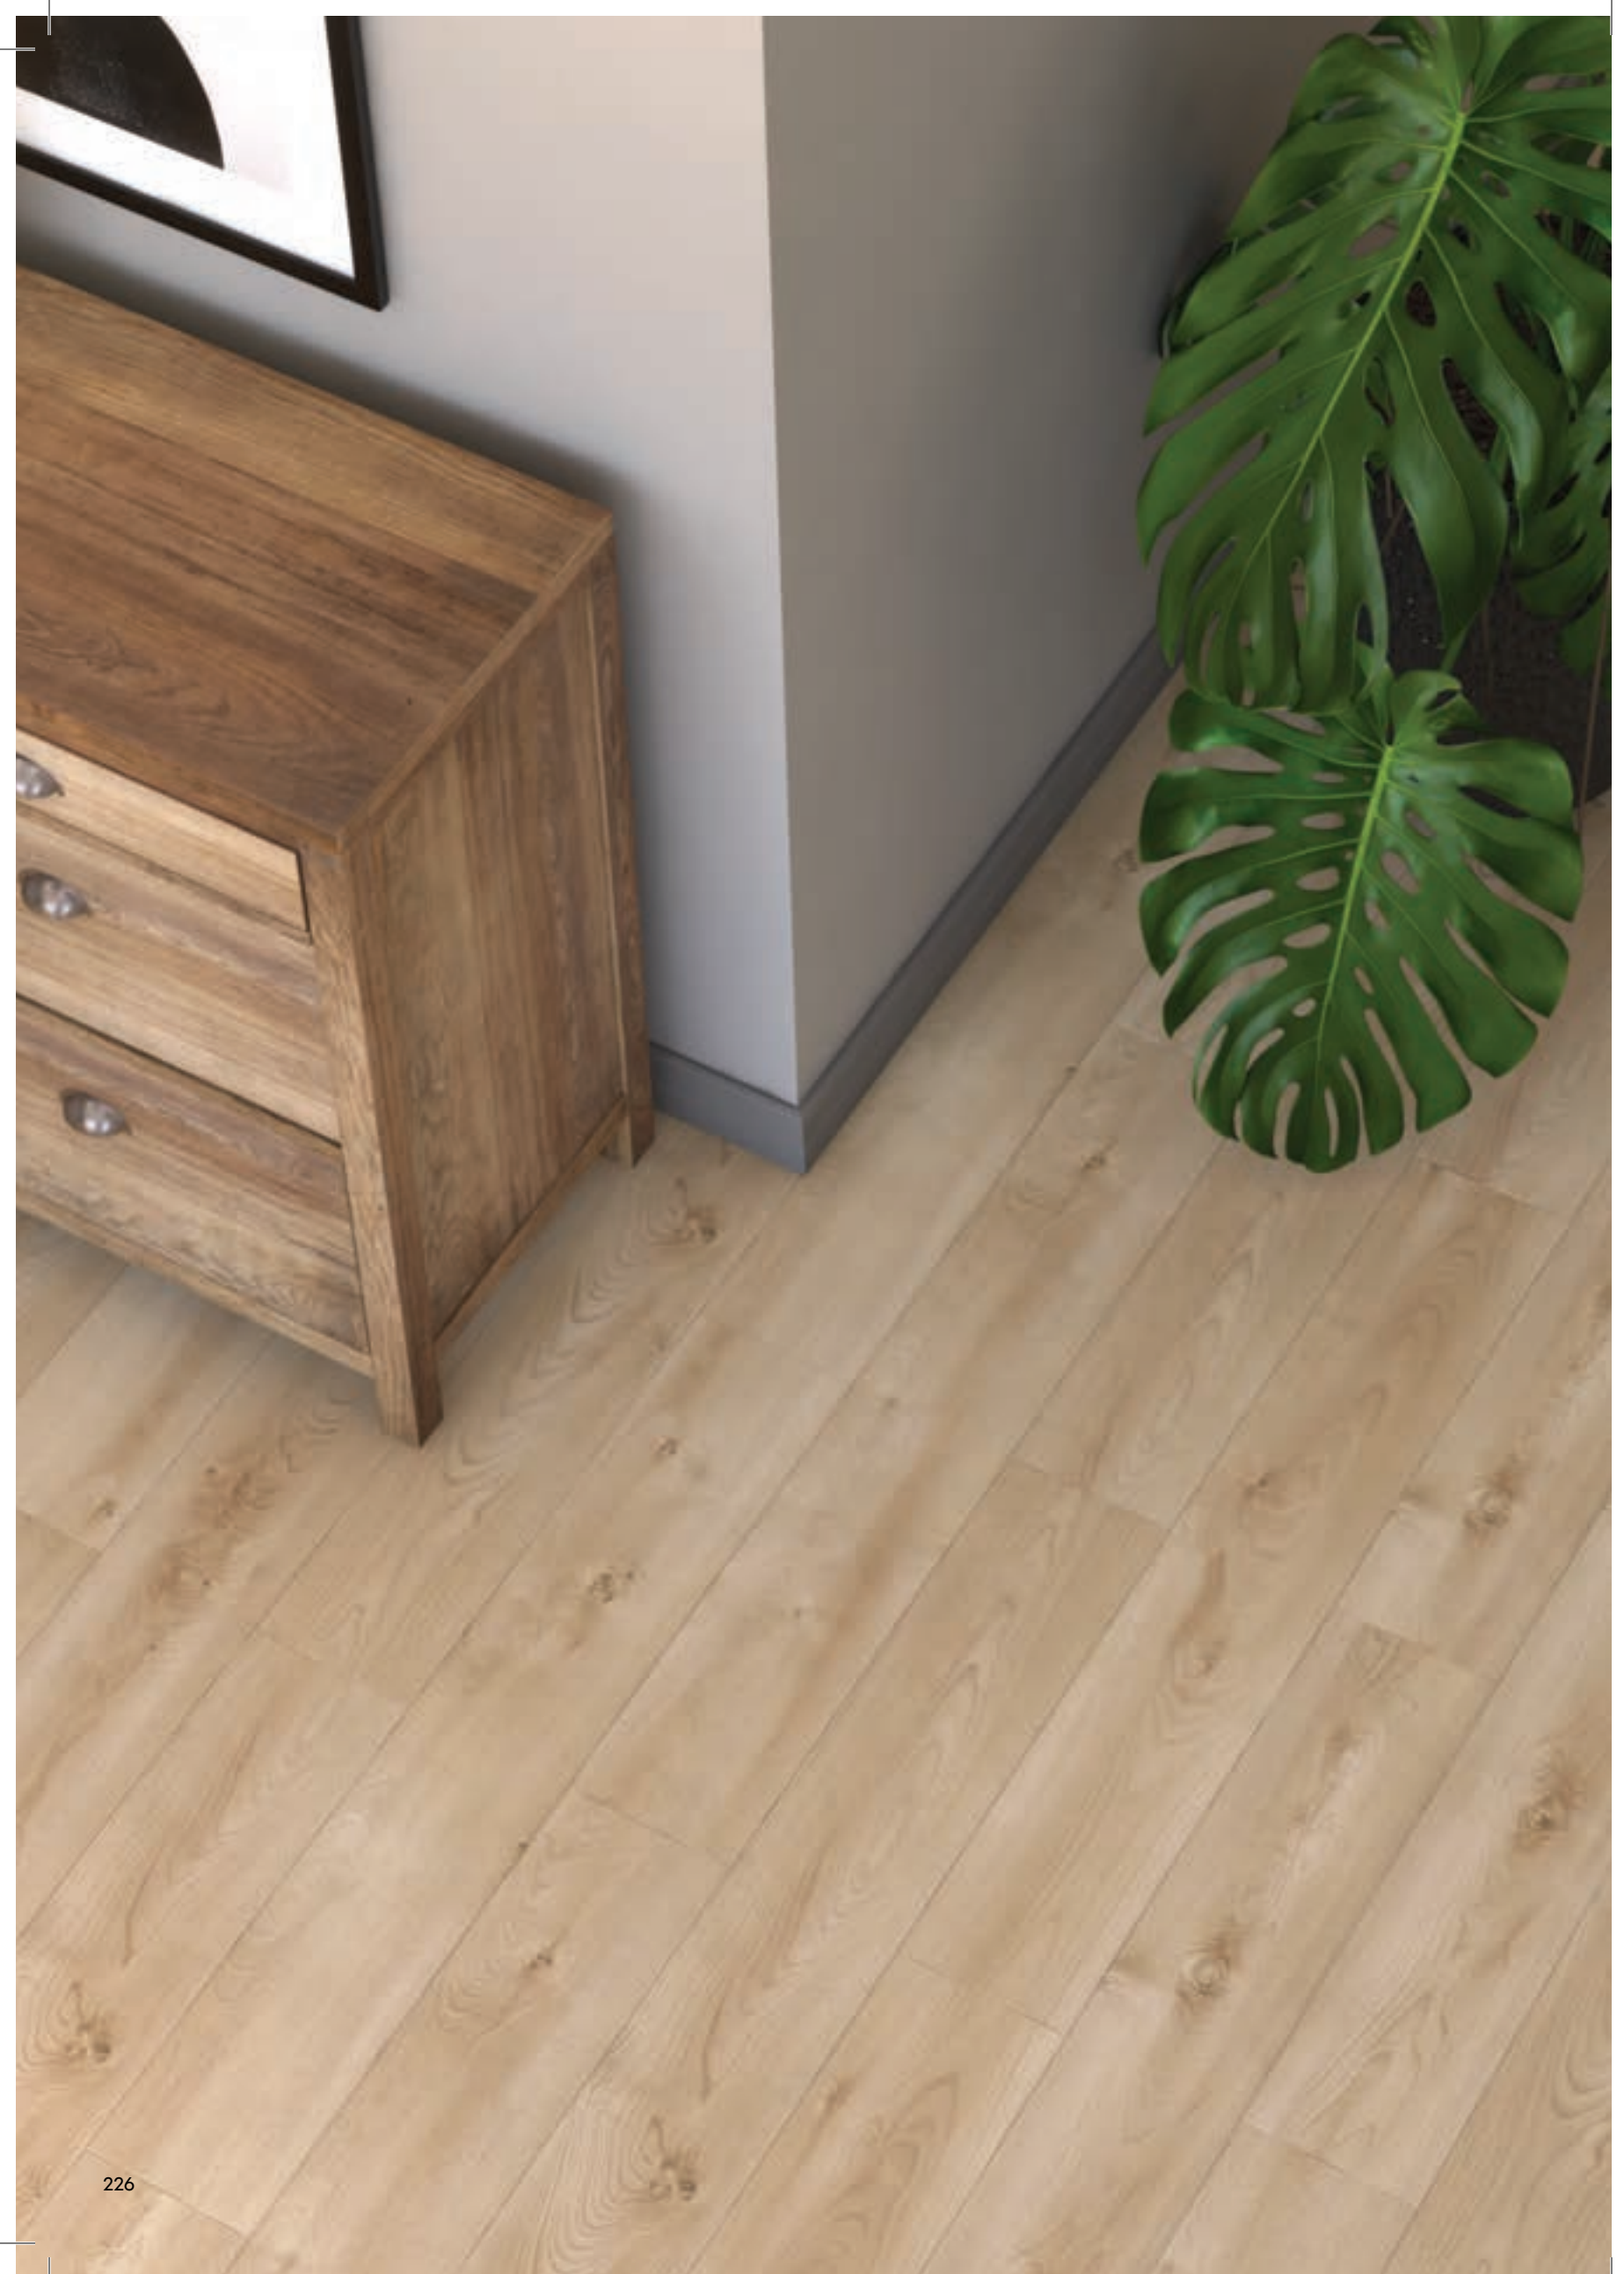





Estetik ve dayanıklılığın uyumu!

Luna Serisi, estetik ve dayanıklılığı mükemmel bir uyum içinde sunarak, doğanın ruhunu yaşam alanlarınıza taşır ve sizi bir doğa harikasını keşfe çıkarır.

*The harmony of aesthetics and durability!*

*The Luna Series offers a perfect harmony of aesthetics and durability, infusing your living spaces with the essence of nature and taking you on an exploration of a natural wonder.*



| En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 191 mm      | 1200 mm       | 8 mm                  | ~16,50                 | ~2,292                                         |



Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.



Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.



## LUNA DEKORLAR

LUNA DECORS

YENİ  
KOLEKSİYON  
NEW  
COLLECTION

|                                                                                                                                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | <b>vera</b><br>PRK114                  |
|     | <b>kamelya<br/>camellia</b><br>PRK111  |
|     | <b>lotus</b><br>PRK112                 |
|   | <b>yuka<br/>yucca</b><br>PRK113        |
|                                                                                    | <b>anemon<br/>anemone</b><br>PRK102    |
|                                                                                    | <b>vegas</b><br>PRK104                 |
|                                                                                    | <b>verona</b><br>PRK1110               |
|                                                                                    | <b>akasya<br/>acacia</b><br>PRK103     |
|                                                                                    | <b>frezya<br/>freesia</b><br>PRK105    |
|                                                                                    | <b>gardenya<br/>gardenia</b><br>PRK109 |

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*


veni new

vera





# Luna

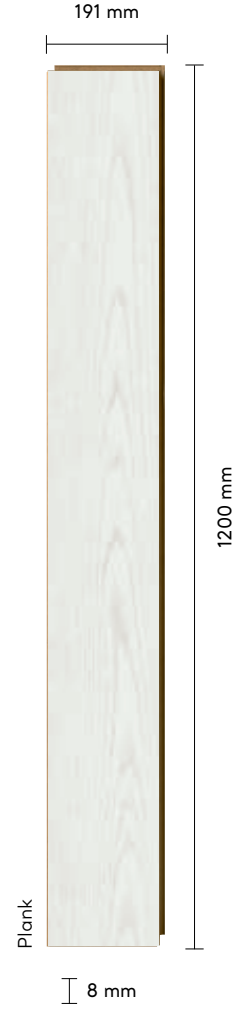

İspanya'nın Vera bölgesinden alınan ilhamla tasarlanan Vera, sıcak ve doğal renkleriyle yaz akşamlarını mekanınıza getirsin.

Vera'nın mekanlarınıza kattığı zarafet ve rustik dokuyla, her adımda ferahlık ve estetiği hissedin.

*Inspired by the Vera region of Spain, Vera brings summer evenings to your space with its warm and natural colors.*

*Feel the freshness and aesthetics at every step with the elegance and rustic texture Vera adds to your spaces.*





yeni new

kamelya  
camellia



# Luna



Japonya'nın incelik dolu atmosferini mekanlarınıza taşıyın!  
Kamelya çiçeği, mekanlarınızda da bir öykü oluştursun.  
Bu eşsiz çiçeğin çekiciliği, iç mekanlarınızı büyüleyici bir aura ile doldursun.

*Bring the subtle atmosphere of Japan to your spaces!  
Let the camellia flower create a story in your spaces.  
Let the allure of this unique flower fill your interiors with an enchanting aura.*



CDPH/EHLB  
Standard Method



UL 2818



WATER RESISTANT  
ISO 4760



TS EN 13229-A2



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and EN 71-11



Standards given test edinece.



EN 14041:2008



DE-UZ-176

lotus  
yeni new



# Luna



Dönüşüm zamanı gelmedi mi?  
Lotus çiçeği, içsel değişimin  
sembolüdür.  
Lotus serisiyle, mekanlarınızı  
dönüştürün ve ruhunuzu besleyin.

*Isn't it time to embrace  
transformation?  
The lotus flower is a symbol of inner  
change.  
Transform your spaces and nourish  
your soul with the Lotus series.*



yeni new

yuka

yucca



# Luna



Doğanın incisi Yucca'yla yaşamaya hazır mısınız?  
Yucca, sadece zarif bir estetik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda beyaz veya krem renkli çiçeklerle dikkat çekiyor. Yucca dekoruyla, mekânlarınızda eşsiz bir büyü ve zarafet atmosferi oluşturun.

*Are you ready to live with Yucca, the pearl of nature?  
Yucca not only offers an elegant aesthetic but also captivates with its white or cream-colored flowers.  
Enrich your spaces with a unique atmosphere of magic and elegance with the Yucca decors.*



CDPH/EHLB  
Standard Method



UL 2818



WATER RESISTANT  
ISO 4760



TS EN 13229-A2



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and EN 71-11



EN 14041:2008




DE-UZ-176

anemon  
anemone




# Luna

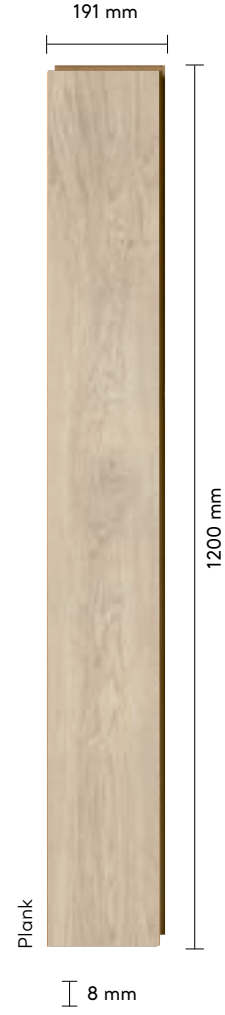

Akdeniz sahillerinin neşesini ve ferahlığını yaşam alanlarınıza taşıyın. Mekanınıza doğal bir zarafet ve canlılık katın.

*Bring the joy and freshness of the Mediterranean coast to your living spaces. Add a natural elegance and vitality to your space.*



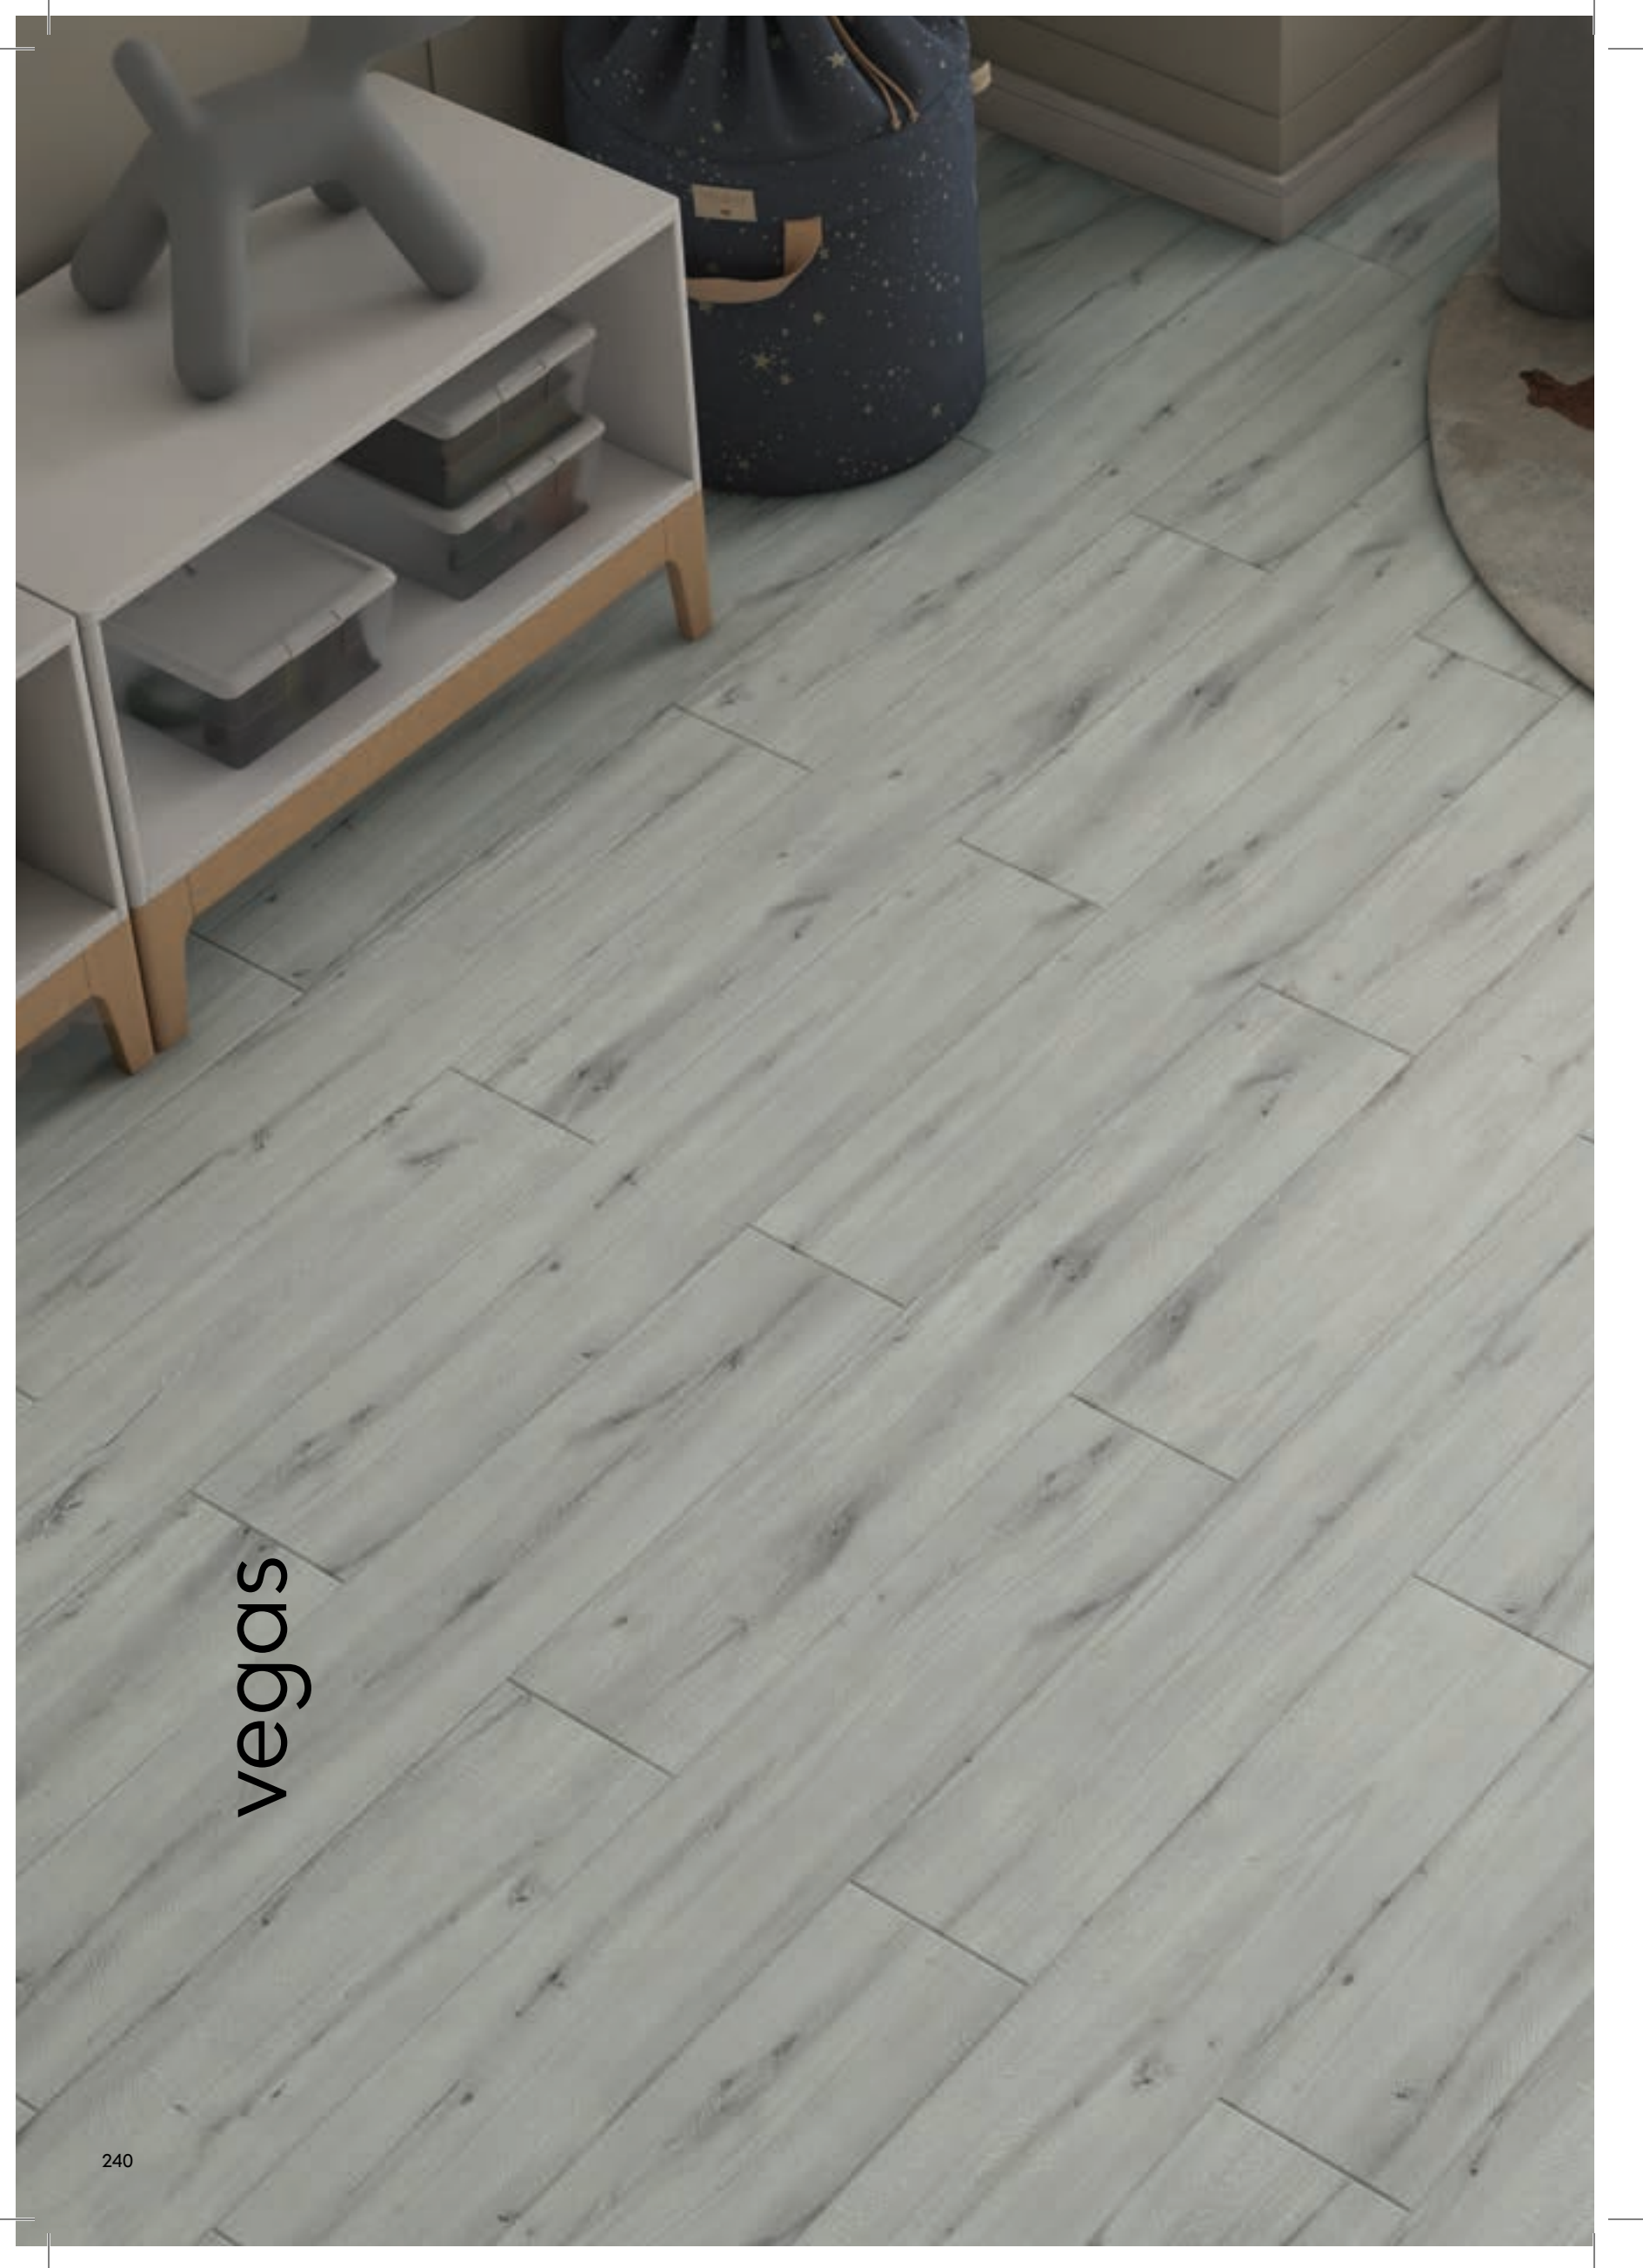

vegas



# Luna



Vegas ile yeniliğin rüzgârını yaşam alanlarınızda essin. Mekânınıza modern ve enerjik bir dokunuş katın.


*Let the wind of innovation blow in your living spaces with Vegas. Add a modern and energetic touch to your space.*



verona



# Luna

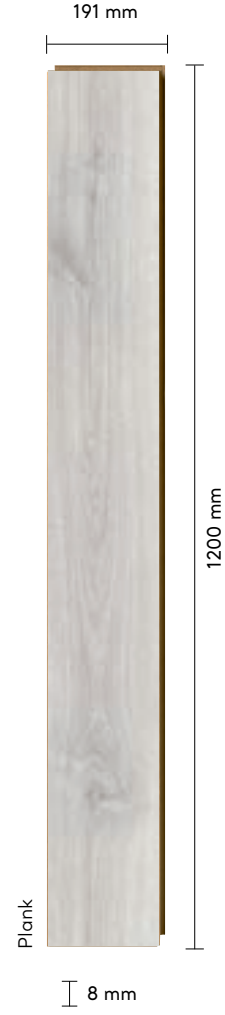

Verona'nın gri-beyaz tonları ile mekanınıza minimalist ve modern bir dokunuş katın. Her anı sanat eseri gibi yaşayın.

*Give your space a minimalist and modern touch with Verona's gray-white tones. Live every moment like a work of art.*



akasya  
acacia



# Luna



Toprak tonlarında doğal dokunuşla mekânınıza doğal bir sıcaklık ve huzur katın.  
Yaşam alanlarınızı sakin ve davetkâr hale getirin.


*Add natural warmth and tranquility to your space with a natural touch in earth tones.  
Make your living spaces calm and inviting.*



frezya  
freesia



# Luna

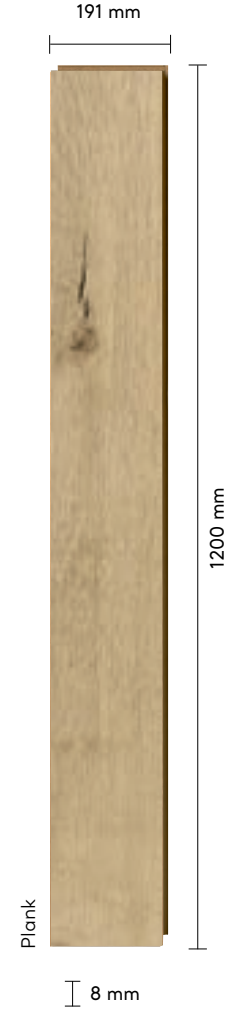

Frezya çiçeğinin esintisini evinize taşıyın.

Doğanın tazeliğini yaşam alanlarınıza yansıtarak içsel huzurunuzu ve ferahlığınızı her an koruyun.

*Bring the breeze of the freesia flower to your home.  
Protect your inner peace and freshness at all times by reflecting the freshness of nature to your living spaces.*



gardenya  
gardenia




# Luna



Benzersiz desenleri ve sıra dışı dokusuyla mekânınıza çağdaş bir zarafet katan şıklığı keşfedin! Yaşam alanlarınıza zarif detaylar ekleyin, estetiği hissedin.

*Discover the aesthetic that adds a contemporary elegance to your space with its unique patterns and extraordinary texture!  
Add elegant details to your living spaces and feel the aesthetics.*



## LUNA TEKNİK ÖZELLİKLER LUNA TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                             |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                               |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | l<1500mm l fark<0,5mm<br><i>l&lt;1500mm l difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                          |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                    |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1</i><br><i>concave &lt;%0,50 fl convex &lt;%1,00</i>                                         |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o en büyük 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC3 ≥1.0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                 |
| Işık haslılığı<br><i>Light fastness</i>                                          | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 23. ve 31. sınıf için IC1<br><i>IC1 for 23rd and 31th class</i>                                                                                                                                                            |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                     |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                    |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                          |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                       |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/Specific to AGT                                                                                                                                                                                                |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 850-900 kg/mm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                 |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | >3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                    |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | >1,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | >3,5                                                                                                                                                                                                                       |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | EN 438              | Devir / Cycle ≥2000                                                                                                                                                                                                        |



## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

| LUNA                                            | Az / Low |     |     | Yoğun / High |     |    |
|-------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------|-----|----|
|                                                 | 21       | 22  | 23  | 31           | 32  | 33 |
|                                                 | AC1      | AC2 | AC3 | AC4          | AC5 |    |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | >2000    |     |     |              |     |    |

**Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.**

*Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.*







8 MM  
FLOORING  
PARKE

NATURA

SELECT









Yeni bir yaşam, yeni bir doğa.


Doğanın büyüğü dünyasından özenle seçilen  
Natura Select Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza  
yenilik katın.

*A new life, a new nature.*

*Add innovation to your living spaces with the  
Natura Select Flooring Series which selected  
carefully from the magical side of nature.*



| En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 191 mm      | 1200 mm       | 8 mm                  | ~13,20                 | ~1,8336                                        |

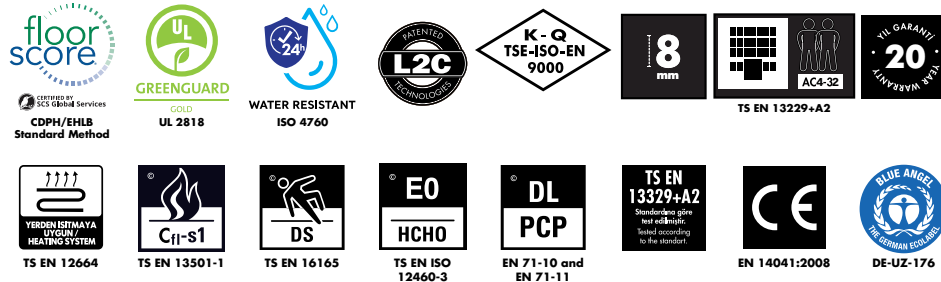

**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*



## NATURA SELECT DEKORLAR

NATURA SELECT DECORS

Yeni  
New



**termessos**

PRK229



**pasifik çam**  
pacific pine

PRK004

Yeni  
New



**teos**

PRK230



**beyaz meşe**  
white oak

PRK202



**sia meşe**  
sia oak

PRK227



**gri meşe**  
grey oak

PRK203



**porto**

PRK1109



**silyon meşe**  
silyon oak

PRK206



**patara**

PRK214



**şiraz meşe**  
shiraz oak

PRK200




**antalya çam**  
antalya pine

PRK002



**patricia**

PRK228



**kemer çam**  
kemer pine

PRK006



**natura meşe**  
natura oak

PRK204



**kanyon meşe**  
canyon oak

PRK201



**olimpos meşe**  
olympus oak

PRK208

**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.**

*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*



yeni new


termessos





Antik kentte büyüleyici bir yürüyüş!  
Antik kent Termessos'un muhteşem manzarasını, dokusunu, renklerini ve atmosferini evinizin her yerinde yaşayın.

*Take a mesmerizing walk through the ancient city!  
Experience the magnificent view, texture, colors, and atmosphere of the ancient city of Termessos in every part of your home.*



yeni new  
teos




# Natura

SELECT



Antik dönemin izleri evinizde!  
Teos Antik Kenti'nden ilham alan seriyle  
hayran kalınan ortamlar yaratın.

*Bring the traces of the ancient era into  
your home!  
Create environments that will be admired  
with the series inspired by the ancient city  
of Teos.*





sia meşe  
sia oak




# Natura

SELECT



Doğanın eşsiz güzelliği ve sakinliğin özenli dokusu evinize doğal bir hava katsın.


*Let the unique beauty of nature and the elaborate texture of calmness add a natural atmosphere to your home.*



porto





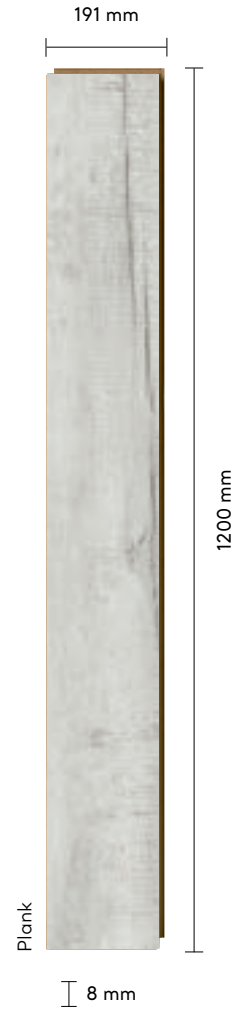

Asil liman kentlerinin iç açan ferahlığı!  
Doğal damarlara sahip gri tonlarla  
mekanınızın havasını değiştirin.

*Hearth-warming refreshment  
of noble port cities!  
Change the mood of your space with  
shades of gray that has natural veins.*



A modern interior space featuring light-colored wood-look flooring. In the foreground, a black table with a gold metal base is partially visible, with a glass vase containing greenery on it. A black tufted chair is also visible. In the background, a red sofa with a gold metal base is positioned near a large window that looks out onto a modern building. The word "patara" is written vertically in white lowercase letters on the left side of the image.

patara





Antik kentlerden doğan güzellik!  
Beyaza çalan kumların ferahlatan  
esintilerini mekanınızda yakalayın.

*Beauty that born from ancient cities!  
Have the refreshing breezes of  
white sands in your living spaces.*



antalya çam  
antalya pine



# Natura

SELECT



Doğallık trendine yeni bir soluk!  
Çamın keskin çizgilerini ve Antalya'nın  
doğal güzelliğini mekanınıza taşıyın.

*A new breathtaking natural decor.  
Bring the sharp lines of pine and  
the natural beauty of Antalya city  
to your place.*



kemer am  
kemer pine






Antalya'nın cennet köşesinden doğal ve estetik bir dokunuş!  
Kemer'in doğasının izleriyle mekanınıza yeni bir esinti katın.

*A natural touch from the paradise corner of Antalya!  
Bring a fresh breeze to your living spaces with traces of Kemer's unique nature.*




kanyon meşe  
canyon oak



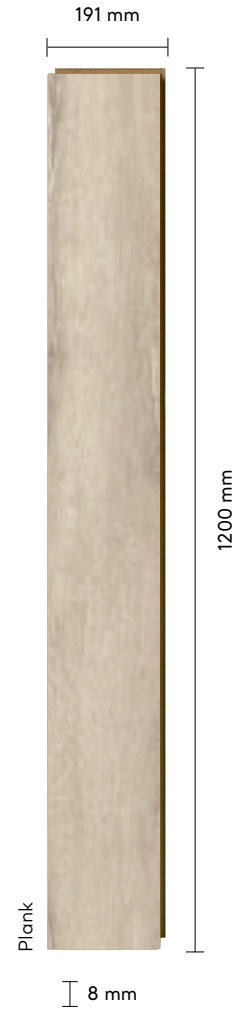

Yıllara meydan okuyan güç! Toprağın yalın ve eşsiz renk tonlarıyla meşenin kıvrımlı formunu mekanınızda yakalayın.

*A power that defies years!  
Have the curved atmosphere  
of oak in your space with the lean and  
unique hues of the soil.*



pasifik am  
pacific pine





Pasifik Okyanusu'nun suladığı topraklardan eşsiz bir parça! Benzersiz dekoru ve özgün çizgileriyle yaşam alanlarınıza taze bir enerji katın.

*A unique piece of land irrigated by the Pacific Ocean!  
Add fresh energy to your living spaces with its authentic decor and original lines.*




beyaz meşe  
white oak



# Natura

SELECT

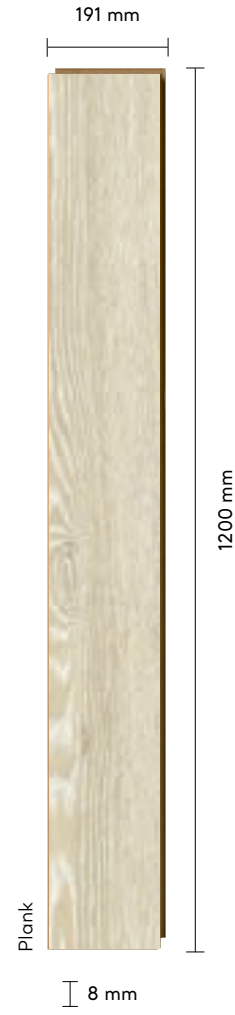

Değerini kaybetmeyen bir ikon!  
Beyazın asiliği ve meşenin doğallığıyla  
mekanınızın atmosferini değiştirin.

*An icon that isn't lose its value!  
Change the atmosphere of your place  
with the rebelliousness of white  
and the naturalness of oak.*





gri meşe  
grey oak





Daima genç, daima yeni! Ölümsüzlüğün ve gençliğin sembolü olan meşe ağacının kendini yenileyen formunu mekanınızda hissedin.

*Always young, always new!  
Feel the renewed form of the oak tree, a symbol of immortality and youth, in your space.*





silyon meşe  
silyon oak



# Natura

SELECT



Antik Yunan'dan günümüze bir miras!  
Meşe ağacının beyaz ve kahve tonlarının  
harmanıyla mekanınızı yenileyin.

*A legacy from Ancient Greece!  
Renew your space with blend of  
oak white and brown tones.*





şiraz meşe  
shiraz oak



# Natura

SELECT



Sanatsal bir zenginlik!  
Pers İmparatorluğu'nun kültür başkenti Şiraz kentinin izlerini yaşam alanlarınıza konuk edin.

*An artistic wealth!  
Welcome the traces and beauty of the city of Shiraz, the cultural capital of the Persian Empire, to your living spaces.*





patricia





İtalya'nın doğal güzelliği evinle buluşsun!  
Doğadan alınan eşsiz ilhamla üretilen  
dekorla yaşamın huzur dolsun.

*Let the natural beauty of Italy meet with  
your home! Let your life be full of peace  
with the decor produced with the unique  
inspiration of nature.*






natura meşe  
natura oak



# Natura

SELECT

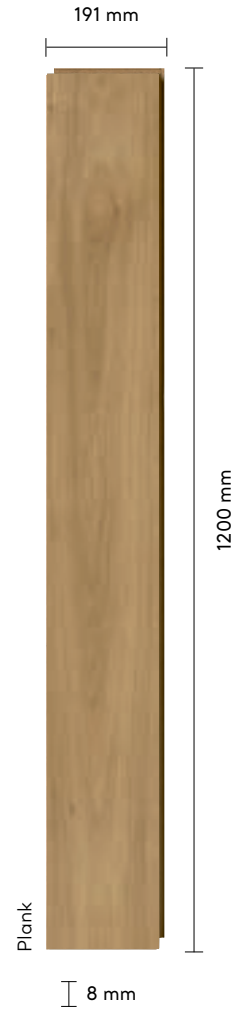

Sıcak, samimi ve cömert bir doku!  
Doğanın cömertliğini keşfedin ve  
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Warm, friendly and generous texture!  
Discover the generosity of nature  
and bring it into your living spaces.*





olimpus meşe  
olympus oak




# Natura

SELECT



Günümüze ulaşan efsane!  
Toros Dağları'nın muhteşem  
tonlarıyla mekanınıza  
canlılık ve sıcaklık getirin.

*A legend that has reached today!  
Bring vitality and warmth to  
your place with the gorgeous  
patterns Taurus Mountains.*



## NATURA SELECT TEKNİK ÖZELLİKLER

### NATURA SELECT TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                               |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | EN 438              | Devir>4000<br><i>Cycle&gt;4000</i>                                                                                                                                                                                           |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | l<1500mm l fark<0,5mm<br><i>l&lt;1500mm l difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                            |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                      |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1</i><br><i>concave &lt;%0,50 fl convex &lt;%1,00</i>                                           |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                                    |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                               |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC4 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                  |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | >3,5                                                                                                                                                                                                                         |
| Işık haslılığı<br><i>Light fastness</i>                                          | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br><i>IC2 for 32<sup>th</sup> class</i>                                                                                                                                                                   |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                       |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                      |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                            |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                            |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                            |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                         |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/Specific to AGT                                                                                                                                                                                                  |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                         |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |




## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

| NATURA SELECT                                   | Az / Low |       |       |    | Yoğun / High    |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|-----------------|-------|
|                                                 | 21       | 22    | 23    | 31 | <b>32</b>       | 33    |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |    | <b>AC4</b>      | AC5   |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | <b>&gt;4000</b> | >6000 |

**Renkler basılı ve dijital kataloqlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.**

*Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.*







8 MM  
FLOORING  
PARKE

BELLA NEO









Küçük detaylardaki büyük yenilik!


Bazen, bir çiçek gibi ufacık bir detay bile  
ortamın havasını kolayca değiştirir.  
Bella Neo Parke Serisi'nin yeni doğal yüzeyi ile  
yaşam alanlarınızı kolayca yenileyin.

*Great innovation in small details!*

*Sometimes, even the smallest detail like a flower,  
easily changes the mood of the environment.  
With the new natural surface of Bella Neo Flooring Series  
Easily refresh your living spaces.*



| En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 191 mm      | 1200 mm       | 8 mm                  | ~16,50                 | ~2,292                                         |

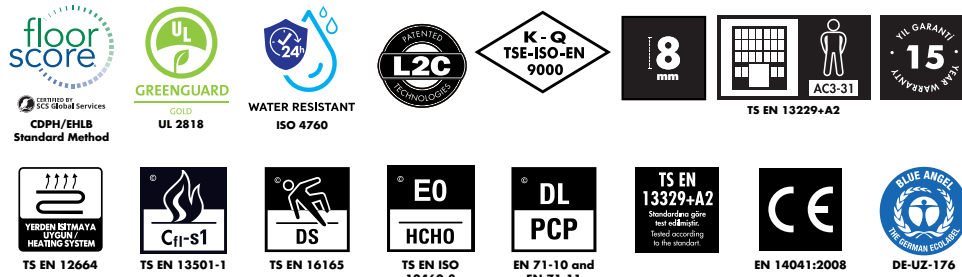

**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*



## BELLA NEO DEKORLAR

BELLA NEO DECORS

Yeni  
New



vera

PRK114



vegas

PRK104

Yeni  
New



kamelya  
camellia

PRK111



anemon  
anemone


PRK102

Yeni  
New



lotus

PRK112



akasya  
acacia


PRK103

Yeni  
New



yuka  
yucca

PRK113



frezya  
freesia

PRK105



verona

PRK1110




gardenya  
gardenia

PRK109



manolya  
magnolia

PRK107



defne  
daphne

PRK108



lilyum  
lilies

PRK101

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.


*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*

veni new

vera



Bella<sup>neo</sup>

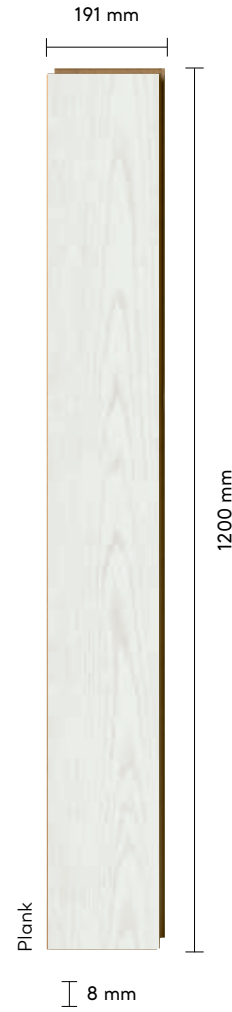

Vera ile zamansız bir doğallığa!  
İspanya'nın Vera Bölgesi'ndeki  
kumsalların renk tonlarını seçin, her  
adımda zamanın ötesine geçin.

*Experience timeless natural beauty  
with Vera!*  
*Choose the hues of the beaches in  
Spain's Vera Region, transcend time  
with every step.*



CDPH/EHLB  
Standard Method



UL 2818



ISO 4760



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN 13329+A2



TS EN 13329+A2



DE-UZ-176



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN 13329+A2



EN 14041:2008



DE-UZ-176

yeni new

kamelya  
camellia



Bella<sup>neo</sup>



Mekanlarınıza Japonya'nın eşsiz zarafetini katın!

Tsubaki çiçeği olarak da bilinen, samurayların erdemlerini temsil eden Kamelya'nın gücü ve zarafeti mekanlarınızda filizlensin.

*Add the unique elegance of Japan to your spaces!*


*Let the strength and elegance of the Camellia, also known as the Tsubaki flower and representative of the virtues of samurais, blossom in your spaces.*



lotus  
yeni new



Bella<sup>neo</sup>

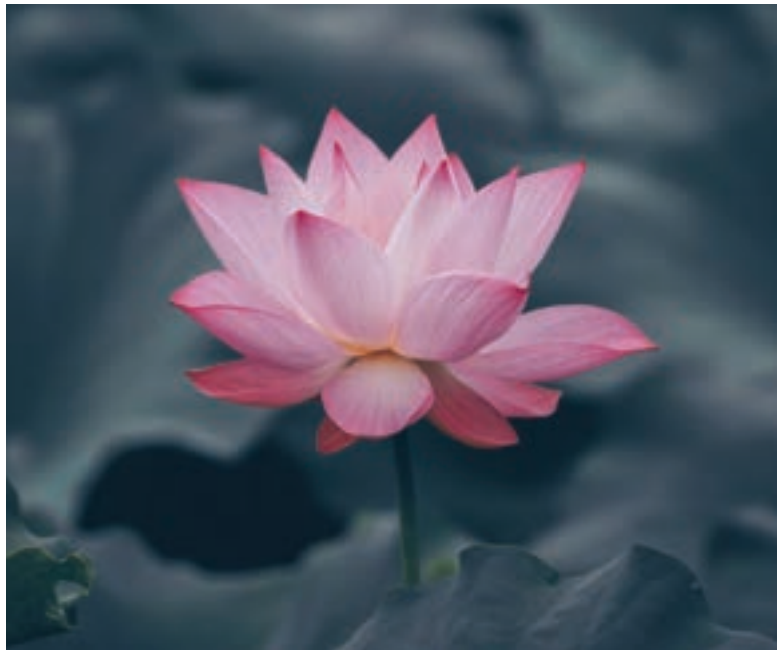

Mekanlarınızı dönüştürmeye hazır mısınız?  
Lotus çiçeği dönüşümün ve ruhsal arınmanın simgesidir. Lotus serisiyle her güne yeniden doğmuş gibi başlayın.

*Are you ready to transform your spaces?  
The lotus flower is a symbol of transformation and spiritual purification. Start every day anew with the Lotus series.*



yeni new

yuka

yucca



Bella<sup>neo</sup>



Doğanın incisi Yuka'yı keşfedin!  
Yucca, zarif bir görünüm sunarken, tepesinde açan beyaz veya krem renkli çiçekleriyle de göz kamaştırır. Yucca dekoruyla göz kamaştıran ortamlar oluşturun.

*Discover the pearl of nature, Yucca!  
Yucca dazzles with its elegant appearance and white or cream-colored flowers blooming at its top. Create stunning environments with the Yucca decors.*




CDPH/EHLB  
Standard Method



UL 2818



ISO 4760



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and EN 71-11



TS EN 13329+A2




EN 14041:2008



DE-UZ-176

verona



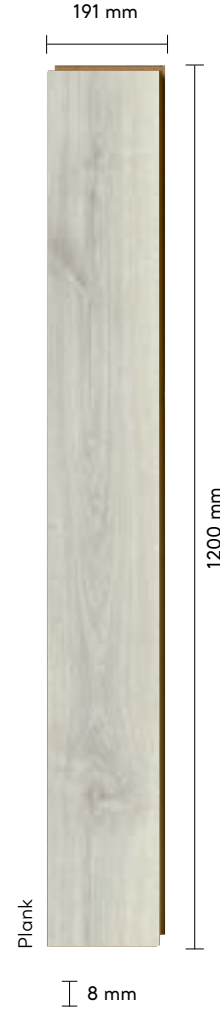

Romeo ve Juliet'in ölümsüz aşkının kentinden bir kesit! Verona Arena'nın gri beyaz tonlarıyla mekanınızda aşka yer açın.

*A piece from the city of Romeo and Juliet's immortal love! Make room for love in your place with the grey and white tones of Verona Arena.*






manolya  
magnolia



Bella<sup>neo</sup>

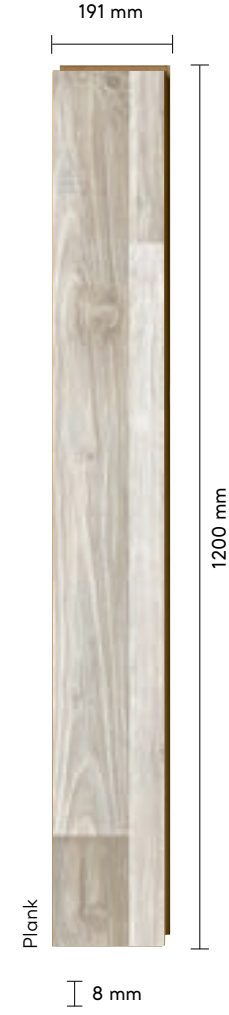

Asaletin benzersiz tonları!  
Benzersiz kokusuyla akıllarda  
iz bırakan manolyanın güzel  
enerjisini mekanınıza taşıyın.

*Unique shades of nobility!  
Bring your place the beautiful  
energy of magnolia, which  
leaves effect on the minds  
with its unique smell.*



CDPH/EHLB  
Standard Method



UL 2818



WATER RESISTANT  
ISO 4760



E0  
HCHO




EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN 13329+A2



TS EN 13329+A2



15 YIL GARANTİ



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN 13329+A2



EN 14041:2008




DE-UZ-176



lilyum  
lilies



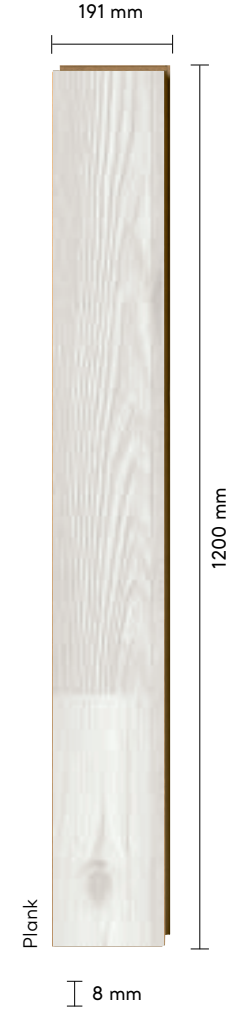

Büyük değişimlerin sırrı,  
küçük detaylarda saklıdır!  
Baharın taze esintileriyle  
mekanınızın havasını değiştirin.

*The secret of big changes  
is hidden in small details!  
Easily change the mood  
of your place with  
the fresh breezes of spring.*



CDPH/EHLB  
Standard Method



UL 2818



ISO 4760



TS EN ISO 12460-3




EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN 13329+A2



EN 14041:2008



DE-UZ-176



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN 13329+A2



EN 14041:2008




DE-UZ-176



vegas



Bella<sup>neo</sup>

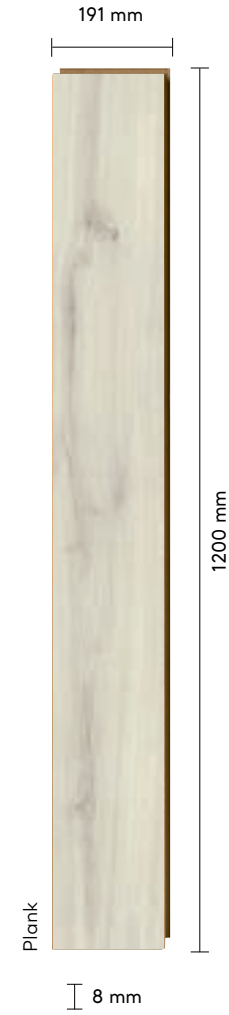

Ferah ve dalgalı!  
Saf ihtişama sahip dekoruyla  
yaşam alanlarınızdaki yeniliği  
gözler önüne serin.

*Spacious and wavy!  
Reveals the innovation  
in your spaces with its decor  
that has pure splendor.*



CDPH/EHLB  
Standard Method



UL 2818



WATER RESISTANT  
ISO 4760



E0  
HCHO



EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN 13329+A2



TS EN 13329+A2



15 YIL GARANTİ



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and  
EN 71-11



TS EN 13329+A2



EN 14041:2008




DE-UZ-176

anemon  
anemone




Bella<sup>neo</sup>

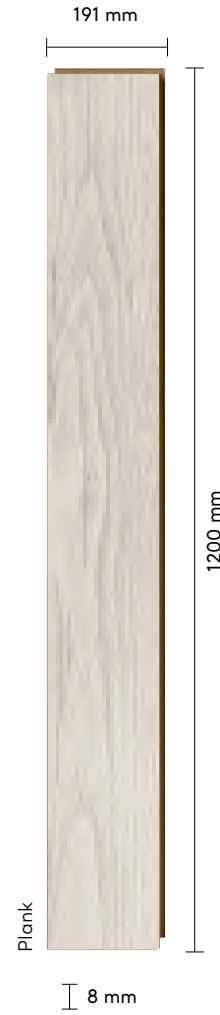

Aradığınız huzur mekanınızda!  
Akdeniz sahillerinin huzuru ve mutluluğunu mekanınıza taşıyın.

*The peace you seek is in your place!  
Bring your place peace and happiness of  
the Mediterranean coast.*

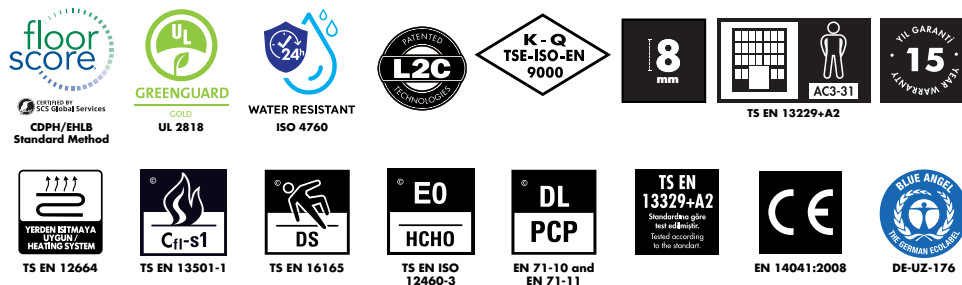

akasya  
acacia



Bella<sup>neo</sup>



Sıcak, samimi ve doğal!  
Toprak tonlarının narin ve  
belirgin çizgileriyle mekanınızda  
doğayı keşfedin.

*Warm, friendly and natural!  
Discover natural vibes in  
your space with delicate and  
distinctive lines of earth tones.*








frezya  
freesia



Bella<sup>neo</sup>

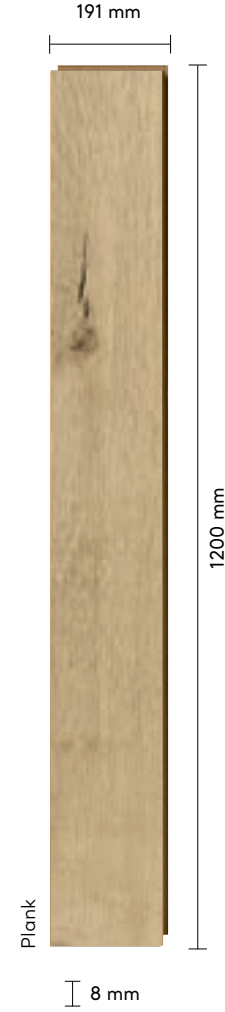

Enerjik ve sıcak!  
Doğanın narin dokusundan  
izlerle yaşam alanlarınızın  
atmosferini değiştirin.

*Energetic and warm!  
Change the atmosphere of  
your spaces with traces  
of nature's delicate texture.*





gardenya  
gardenia



Bella<sup>neo</sup>



Zarafete yer açın!  
Sıcak ve aydınlık dekoruyla  
yaşam alanlarınıza  
narin dokunuşlar ekleyin.

*Make room for grace!  
Add delicate touches to  
your living spaces with  
its warm and bright decor.*





defne  
daphne



Bella<sup>neo</sup>



Doğayla yakınlaşma zamanı!  
Doğanın sunduğu benzersiz tonları  
mekanınıza yansıtın.

*It's time to get closer to nature!  
Reflect the unique and warm  
tones of nature at your place.*



## BELLA NEO TEKNİK ÖZELLİKLER

### BELLA NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                             |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                               |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | l<1500mm l fark<0,5mm<br><i>l&lt;1500mm l difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                          |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                    |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1</i><br><i>concave &lt;%0,50 fl convex &lt;%1,00</i>                                         |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o en büyük 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC3 ≥1.0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                 |
| Işık haslılığı<br><i>Light fastness</i>                                          | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 23. ve 31. sınıf için IC1<br><i>IC1 for 23rd and 31th class</i>                                                                                                                                                            |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                     |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                    |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                          |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                       |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/Specific to AGT                                                                                                                                                                                                |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 850-900 kg/mm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                 |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | >3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                    |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | >1,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | >3,5                                                                                                                                                                                                                       |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | TS EN 438-7         | Devir / Cycle ≥2000                                                                                                                                                                                                        |



## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                 |          |     |     |              |     |     |
|-------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------|-----|-----|
|                                                 | Az / low |     |     | Yoğun / High |     |     |
| BELLA NEO                                       | 21       | 22  | 23  | 31           | 32  | 33  |
|                                                 | AC1      | AC2 | AC3 |              | AC4 | AC5 |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | >2000    |     |     |              |     |     |

**Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.**

*Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.*







7,5 MM  
FLOORING  
PARKE

CORVINA







Yeni Dünyaları Keşfet!

Yepyeni AGT Corvina Koleksiyonu ile  
modern ve sofistike bir görünümün  
kapısını aralarken yüzeyde  
özgün çizgilerin tarzını keşfedin!


*Explore New Worlds!*

*Discover the style of original lines on the  
surface while opening the door to a  
modern and sophisticated look with the  
brand new AGT Corvina Collection!*

corvina



| En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 191 mm      | 1200 mm       | 7,5 mm                | ~14,04                 | ~2,292                                         |



**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*



## CORVINA DEKORLAR

CORVINA DECORS



**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.**


*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*



kaleo




# CORVİNA

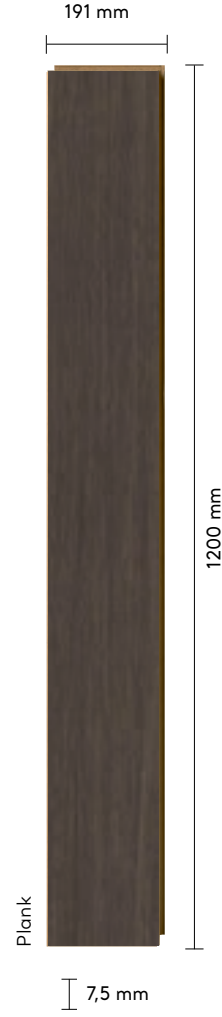

Ruhunuzun iç sesini taşıyarak, her bir köşede estetik detaylarla süslenmiş bir hava yaratan Kaleo, yaşam alanlarınıza eşsiz bir atmosferin ilhamını getirecek.

*With the inner voice of your soul, Kaleo brings a unique inspiration to your living spaces, crafting an atmosphere adorned with aesthetic details in every corner.*





molette




# CORVİNA



Sonbaharın huzur veren esintisini hissedeceğiniz bir atmosfer sunan Molette ile her dokunuшта ormanda yürüyormuş hissi veren bir enerjiyle tanışın.

*Molette offers an atmosphere where you can feel the peaceful breeze of autumn, encountering an energy that evokes the sensation of walking through the forest with every touch.*

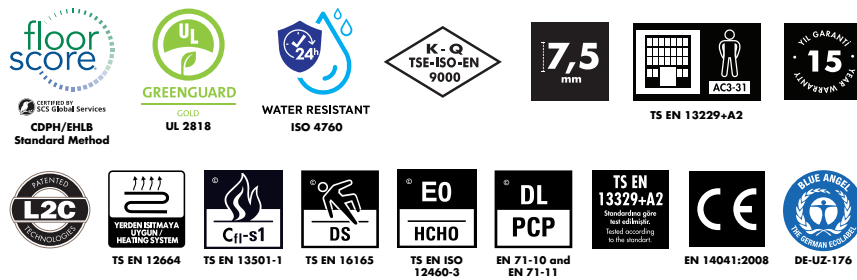

albana




# CORVİNA



Doğanın güzelliklerini iç mekanınıza taşımak için Albana, doğal uyum ve canlı renkleriyle benzersiz bir seçenek. Albana, yaşam alanlarınıza taze bir nefes ve çekicilik katıyor.

*For those seeking to infuse their interiors with nature's beauty, Albana is a unique option where natural harmony and vibrant colors meet. Albana brings a fresh atmosphere and unique charm to your living spaces.*






faba



# CORVINA

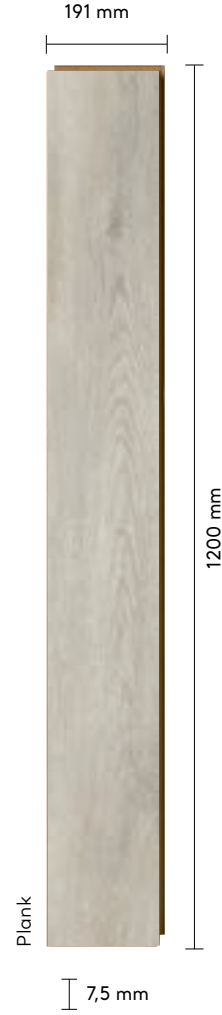

Göz alıcı zarafetiyle her bir detayı titizlikle işleyen Faba ile mekanınıza, zarif bir kuğu gibi kusursuz bir estetik kazandırın. Faba'nın şıklığı ile yaşam alanınızı büyüleyici bir atmosferle doldurup, incelikli detaylarıyla onu hissedin.

*Enhance your space with Faba's flawless elegance, crafted meticulously like a swan's grace. Fill your living space with a mesmerizing atmosphere with Faba's elegance and feel it with its subtle details.*






vega




# CORVINA

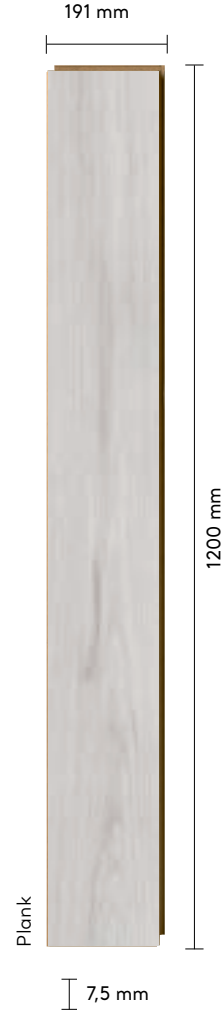

Vega ile evinizi yıldızların parıltısı ile aydınlatın. Yıldız ışığı Vega ile mekanınıza yumuşacık bir dokunuşla süzülerek iç dünyanıza huzur katın.

*Illuminate your home with the twinkle of the stars with Vega. Add peace to your inner world by floating into your space with a soft touch with starlight Vega.*





astera




# CORVİNA



Detaylara önem verenlerin, hem konforunu hem de şıklıklarını öncelikli kılanların tercihi. Her ayrıntıda zarafet ve rahatlığın uyum içinde olduğu Astera ile kişisel tarzınızı yansıtın.


*It is the choice of those who pay attention to details and prioritize both comfort and elegance. Reflect your personal style with Astera, where elegance and comfort are in harmony in every detail.*





anito



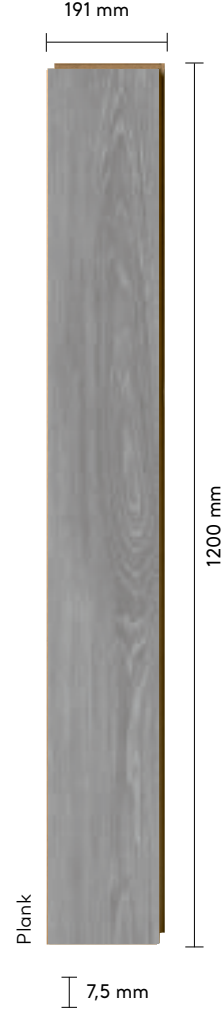

Anita'nın zarif tasarım anlayışı, mekanlarınıza estetik bir dokunuş katarken şıklıkla özgünlüğü buluşturur. Her detayda kendini gösteren incelik ile mekanınızı adeta bir sanat eseri haline getirin. Özgün tasarımlarının zarafeti ile ortama benzersiz bir atmosfer ve sıcaklık kazandırın.

*Anita's elegant designs blend style and originality, adding beauty to your spaces. Transform your space into a masterpiece with the delicate details in every piece. Experience a unique and inviting atmosphere with Anita's original designs.*






perle



# CORVINA

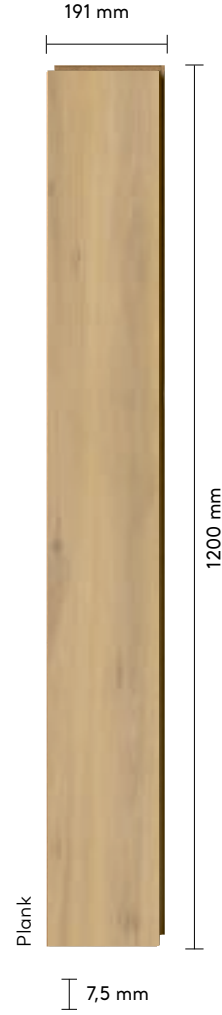

Kalitesiyle inci gibi parlayarak, estetik ve dayanıklılığın mükemmel uyumunu kusursuz bir şekilde yansıtır. Her detayıyla göz alıcı bir zarafeti temsil eden Perle ile yaşam alanlarınıza sadece bir nesne değil, aynı zamanda bir sanat eseri kazandırın.

*Perle shines brightly with quality, reflecting a perfect blend of beauty and durability. With Perle, your living spaces become not just furnished, but transformed into works of art.*








pigato




# CORVİNA

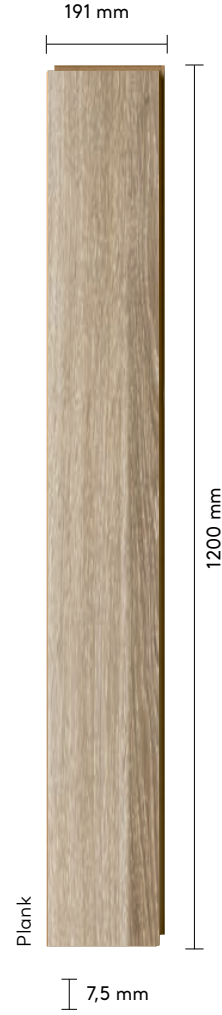

Yaşam alanınıza getirdiği çağdaş estetik ve benzersiz işlevsellik ile sıradanlığın ötesinde bir deneyim sunan Pigato ile her kullanımda pratik ve şık bir çözümü taşıyın.

*Pigato brings practical style to every use, offering a unique experience with its contemporary look and special features for your living space.*



## CORVINA TEKNİK ÖZELLİKLER CORVINA TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                             |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                               |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | l<1500mm l fark<0,5mm<br><i>l&lt;1500mm l difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                          |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                    |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1</i><br>concave <%0,50 fl convex <%1,00                                                      |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o en büyük 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                             |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | S>1 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                      |
| Işık hızlığı<br><i>Light fastness</i>                                            | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 31. ve 32. sınıf için IC1<br><i>IC1 for 31th and 32th class</i>                                                                                                                                                            |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                     |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                    |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                          |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                          |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                       |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/Specific to AGT                                                                                                                                                                                                |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 850-900 kg/mm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                 |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | >3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                    |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | >1,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |



## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

| CORVINA                                         | Az / Low |     |     | Yoğun / High |     |    |
|-------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------|-----|----|
|                                                 | 21       | 22  | 23  | 31           | 32  | 33 |
|                                                 | AC1      | AC2 | AC3 | AC4          | AC5 |    |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | >2000    |     |     |              |     |    |

## AGT PARKE ÖZELLİKLERİ

### AGT FLOORING FEATURES

| SERİ<br>FLOORING MODEL               | BOYUT (mm)<br>MEASUREMENT | AŞINMA SINIFI<br>ABRASION CLASS | KALINLIK (mm)<br>THICKNESS | DERZ<br>EDGE | YÜZEY<br>SURFACE |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| CORVINA                              | 191x1200                  | AC3-31                          | 7,5                        | Yok          | Oiled Oak        |
| <i>Bella</i> <sup>neo</sup>          | 191x1200                  | AC3-31                          | 8                          | Yok          | Viva Wood        |
| Natura<br><small>SELECT</small>      | 191x1200                  | AC4-32                          | 8                          | Yok          | Natura           |
| Luna                                 | 191x1200                  | AC3-31                          | 8                          | Var          | Viva Wood        |
| <i>Natura</i><br><small>Line</small> | 191x1200                  | AC4-32                          | 8                          | Var          | Natura           |
| Pruva                                | 188x1200                  | AC4-32                          | 8                          | Yok          | Natura           |
| ARMONIA<br><small>LARGE</small>      | 246x1380                  | AC4-32                          | 8                          | Var          | Baviera Wood     |
| effect                               | 191x1200                  | AC4-32                          | 8                          | Var          | Register         |
| Yoga<br><small>COLLECTION</small>    | 191x1200                  | AC4-32                          | 8                          | Var          | Register         |
| MARCOPOLO                            | 191x1200                  | AC4-32                          | 8                          | Var          | Register         |
| ARMONIA<br><small>SLIM</small>       | 159x1380                  | AC4-32                          | 8                          | Var          | Baviera Wood     |
| CONCEPT<br><small>NEO</small>        | 154,5x1195                | AC4-32                          | 10                         | Var          | Oiled Oak        |
| effect<br><i>Premium</i>             | 189x1195                  | AC5-33                          | 12                         | Var          | Register         |
| Yoga<br><small>COLLECTION</small>    | 189x1195                  | AC5-33                          | 12                         | Var          | Register         |
| MARCOPOLO<br><small>PRO</small>      | 189x1195                  | AC5-33                          | 12                         | Var          | Register         |
| effect<br><i>Elegance</i>            | 154,5x1195                | AC5-33                          | 12                         | Var          | Register         |
| mood                                 | 325x1195                  | AC4-32                          | 10                         | Var          | Mood Surface     |



| PAKET (m <sup>2</sup> )<br>PACKAGE                                                                                             | PALET (m <sup>2</sup> )<br>PALETTE                                                                                 | GARANTİ SÜRESİ<br>WARRANTY (Year) | SERTİFİKALAR<br>PRODUCT SPECIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10x <br>=2,292 m <sup>2</sup><br>=14,04 kg    | 52x <br>=119,184 m <sup>2</sup>   | 15                                |                                                                                                      |
| 10x <br>=2,292 m <sup>2</sup><br>=16,50 kg    | 48x <br>=110,016 m <sup>2</sup>   | 15                                |                                                                                                      |
| 8x <br>=1,8336 m <sup>2</sup><br>=13,20 kg    | 60x <br>=110,016 m <sup>2</sup>   | 20                                |                                                                                                      |
| 10x <br>=2,292 m <sup>2</sup><br>=16,50 kg    | 48x <br>=110,016 m <sup>2</sup>   | 15                                |                                                                                                      |
| 8x <br>=1,8336 m <sup>2</sup><br>=13,20 kg    | 60x <br>=110,016 m <sup>2</sup>   | 20                                |                                                                                                 |
| 8x <br>=1,8048 m <sup>2</sup><br>=12,90 kg  | 60x <br>=108,288 m <sup>2</sup> | 20                                |                                                                                            |
| 7x <br>=2,3764 m <sup>2</sup><br>=17,00 kg  | 52x <br>=123,570 m <sup>2</sup> | 20                                |                                                                                            |
| 8x <br>=1,8336 m <sup>2</sup><br>=13,20 kg  | 60x <br>=110,016 m <sup>2</sup> | 20                                |                                                                                            |
| 8x <br>=1,8336 m <sup>2</sup><br>=13,20 kg  | 60x <br>=110,016 m <sup>2</sup> | 20                                |       |
| 8x <br>=1,8336 m <sup>2</sup><br>=13,20 kg  | 60x <br>=110,016 m <sup>2</sup> | 20                                |                                                                                            |
| 10x <br>=2,1942 m <sup>2</sup><br>=15,70 kg | 60x <br>=131,652 m <sup>2</sup> | 20                                |                                                                                            |
| 8x <br>=1,4770 m <sup>2</sup><br>=13,30 kg  | 60x <br>=88,621 m <sup>2</sup>  | 20                                |                                                                                            |
| 6x <br>=1,3551 m <sup>2</sup><br>=14,60 kg  | 52x <br>=70,467 m <sup>2</sup>  | 25                                |                                                                                            |
| 6x <br>=1,3551 m <sup>2</sup><br>=14,60 kg  | 52x <br>=70,467 m <sup>2</sup>  | 25                                |       |
| 6x <br>=1,3551 m <sup>2</sup><br>=14,60 kg  | 52x <br>=70,467 m <sup>2</sup>  | 25                                |       |
| 6x <br>=1,1078 m <sup>2</sup><br>=12,00 kg  | 60x <br>=66,466 m <sup>2</sup>  | 25                                |                                                                                            |
| 5x <br>=1,9418 m <sup>2</sup><br>=17,50 kg  | 54x <br>=104,860 m <sup>2</sup> | 20                                |       |





## AGT SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONLARI İLE KUSURSUZ MEKANLAR

AGT Süpürgelikler, tüm AGT ürünleri ile mükemmel uyum sağlar.  
Geniş dekor ve model seçenekleri arasından size en uygun  
olanı seçin, mekanınıza yenilik katın.

### *PERFECT SPACES WITH AGT SKIRTING SERIES*

*AGT Skirtings perfectly fit with all AGT products.  
Choose the one that suits you best from a wide range  
decor and model options and add innovation to your space.*



## SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ

### SKIRTING PROFILES

Yeni  
New

**SPR-8102**

12x78x2800 mm



Yeni  
New

**SPR-8100**

12x96x2800 mm



Yeni  
New

**SPR-8103**

12x96x2800 mm



Yeni  
New

**SPR-8105**

9x101x2800 mm




**SPR-9011**

12x100x2800 mm



**SPR-9010**

12x80x2800 mm



**SPR-9007**

12x80x2800 mm



**SPR-9028**

12x80x2800 mm



**SPR-9029**

12x100x2800 mm



**SPR-6050**

12x22x2800 mm



**SPR-5030**

9x60x2800 mm



**SPR-5000-E**

9x79x2800 mm



**SPR-7034**

9x80x2800 mm



**SPR-7063**

9x80x2800 mm









**SPR-7007**

16x80x2800 mm





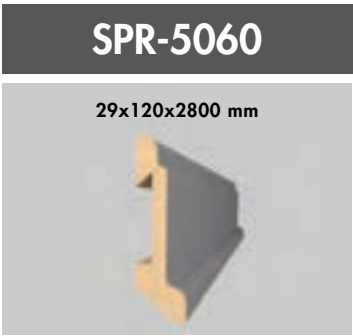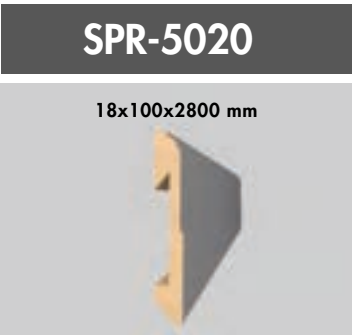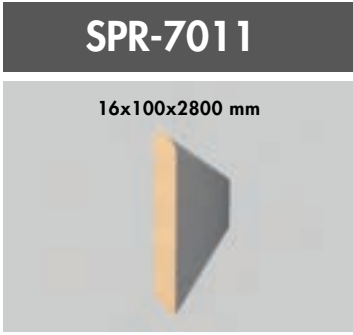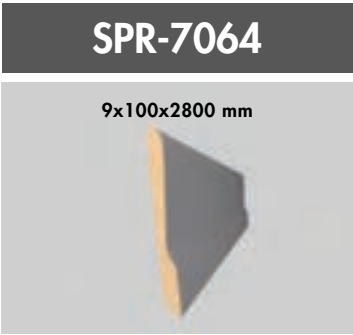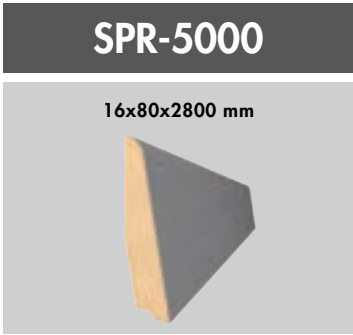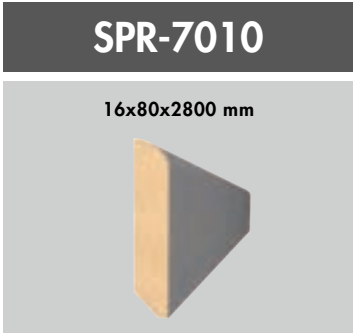





## SÜPÜRGELİK DEKORLAR

### SKIRTING DECORS

#### Beyaz (Boyanabilir) / White (Paintable)



**231** Bute Beyaz/  
Plain White

#### 1.Grup / 1.Group




**3072** Lake Beyaz/  
Lacquer White



**3067** Lake Gri/  
Lacquer Grey



**3068** Lake Antrasit/  
Lacquer Anthracite



**366** Bianco




**369** Alman Meşe/  
German Oak



**248** Tik/Teak

#### 2.Grup / 2.Group



**734** Soft Touch  
Beyaz/Soft Touch  
White



**729** Soft Touch  
Yeni Gri/Soft Touch  
New Grey



**728** Soft Touch  
Kaya Gri/Soft  
Touch Stone Grey



**726** Soft Touch  
Fırtına Gri/  
Soft Touch Storm  
Grey



**723** Soft Touch  
Siyah/Soft Touch  
Black



**608** HG Metalik  
Antrasit/HG Metallic  
Anthracite

## AGT SÜPÜRGELİK KARKAS MODELLERİ

### AGT SKIRTING CARCASS MODELS

| KOD<br>NUMARASI/<br>CODE NUMBER | ÖLÇÜ (mm)/<br>MEASUREMENT (mm) | ÜRÜN KESİTİ/<br>CROSS-SECTION                                                     | UYUMLU SÜPÜRGELİKLER/<br>AVAILABLE SKIRTINGS |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SK-2001                         | 10x43x2800                     |  | SPR-5070                                     |
| SK-2000                         | 10x51x2800                     |  | SPR-5020 / SPR-5060                          |









WOOD  
MEETS  
TECHNOLOGY